
CATALOG Vol.2-1

SUN TECH CATALOG

あらゆる現場力向上のために

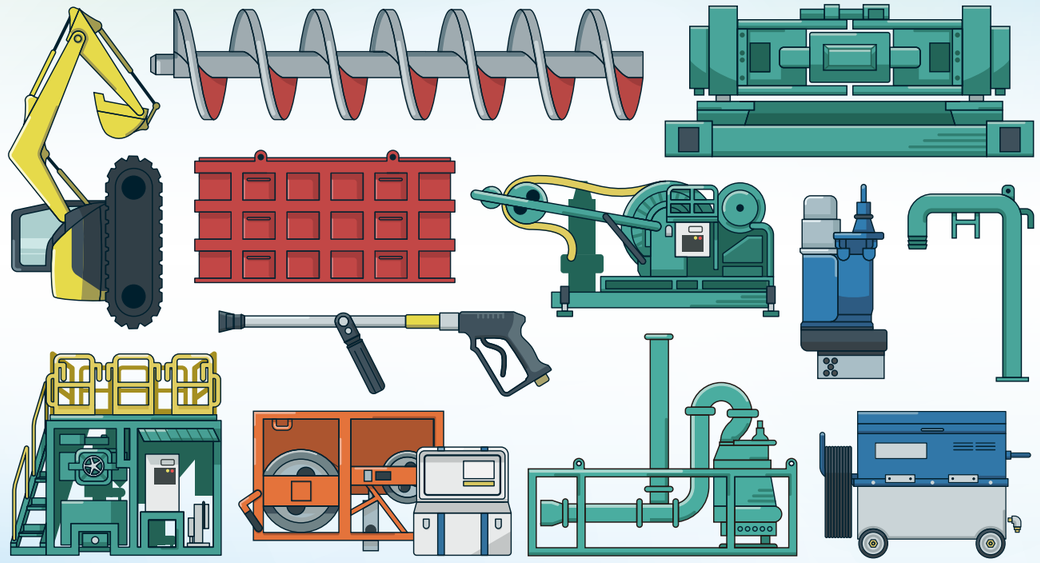

株式会社サンテック

SUNTECH CATALOG

CATALOG Vol.2-1


株式会社サンテック

株式会社サンテック

http://www.r-suntech.com/

アースドリル工法

アースドリル工法とは、
ドリリングバケットを回転させて地盤を掘削し、
同時に掘削土砂をバケット内に収納。
収納した土砂は、バケットとともに地上に引上げ排出します。
掘った穴に鉄筋を設置してコンクリートを流し込み、
杭を築造する工法です。

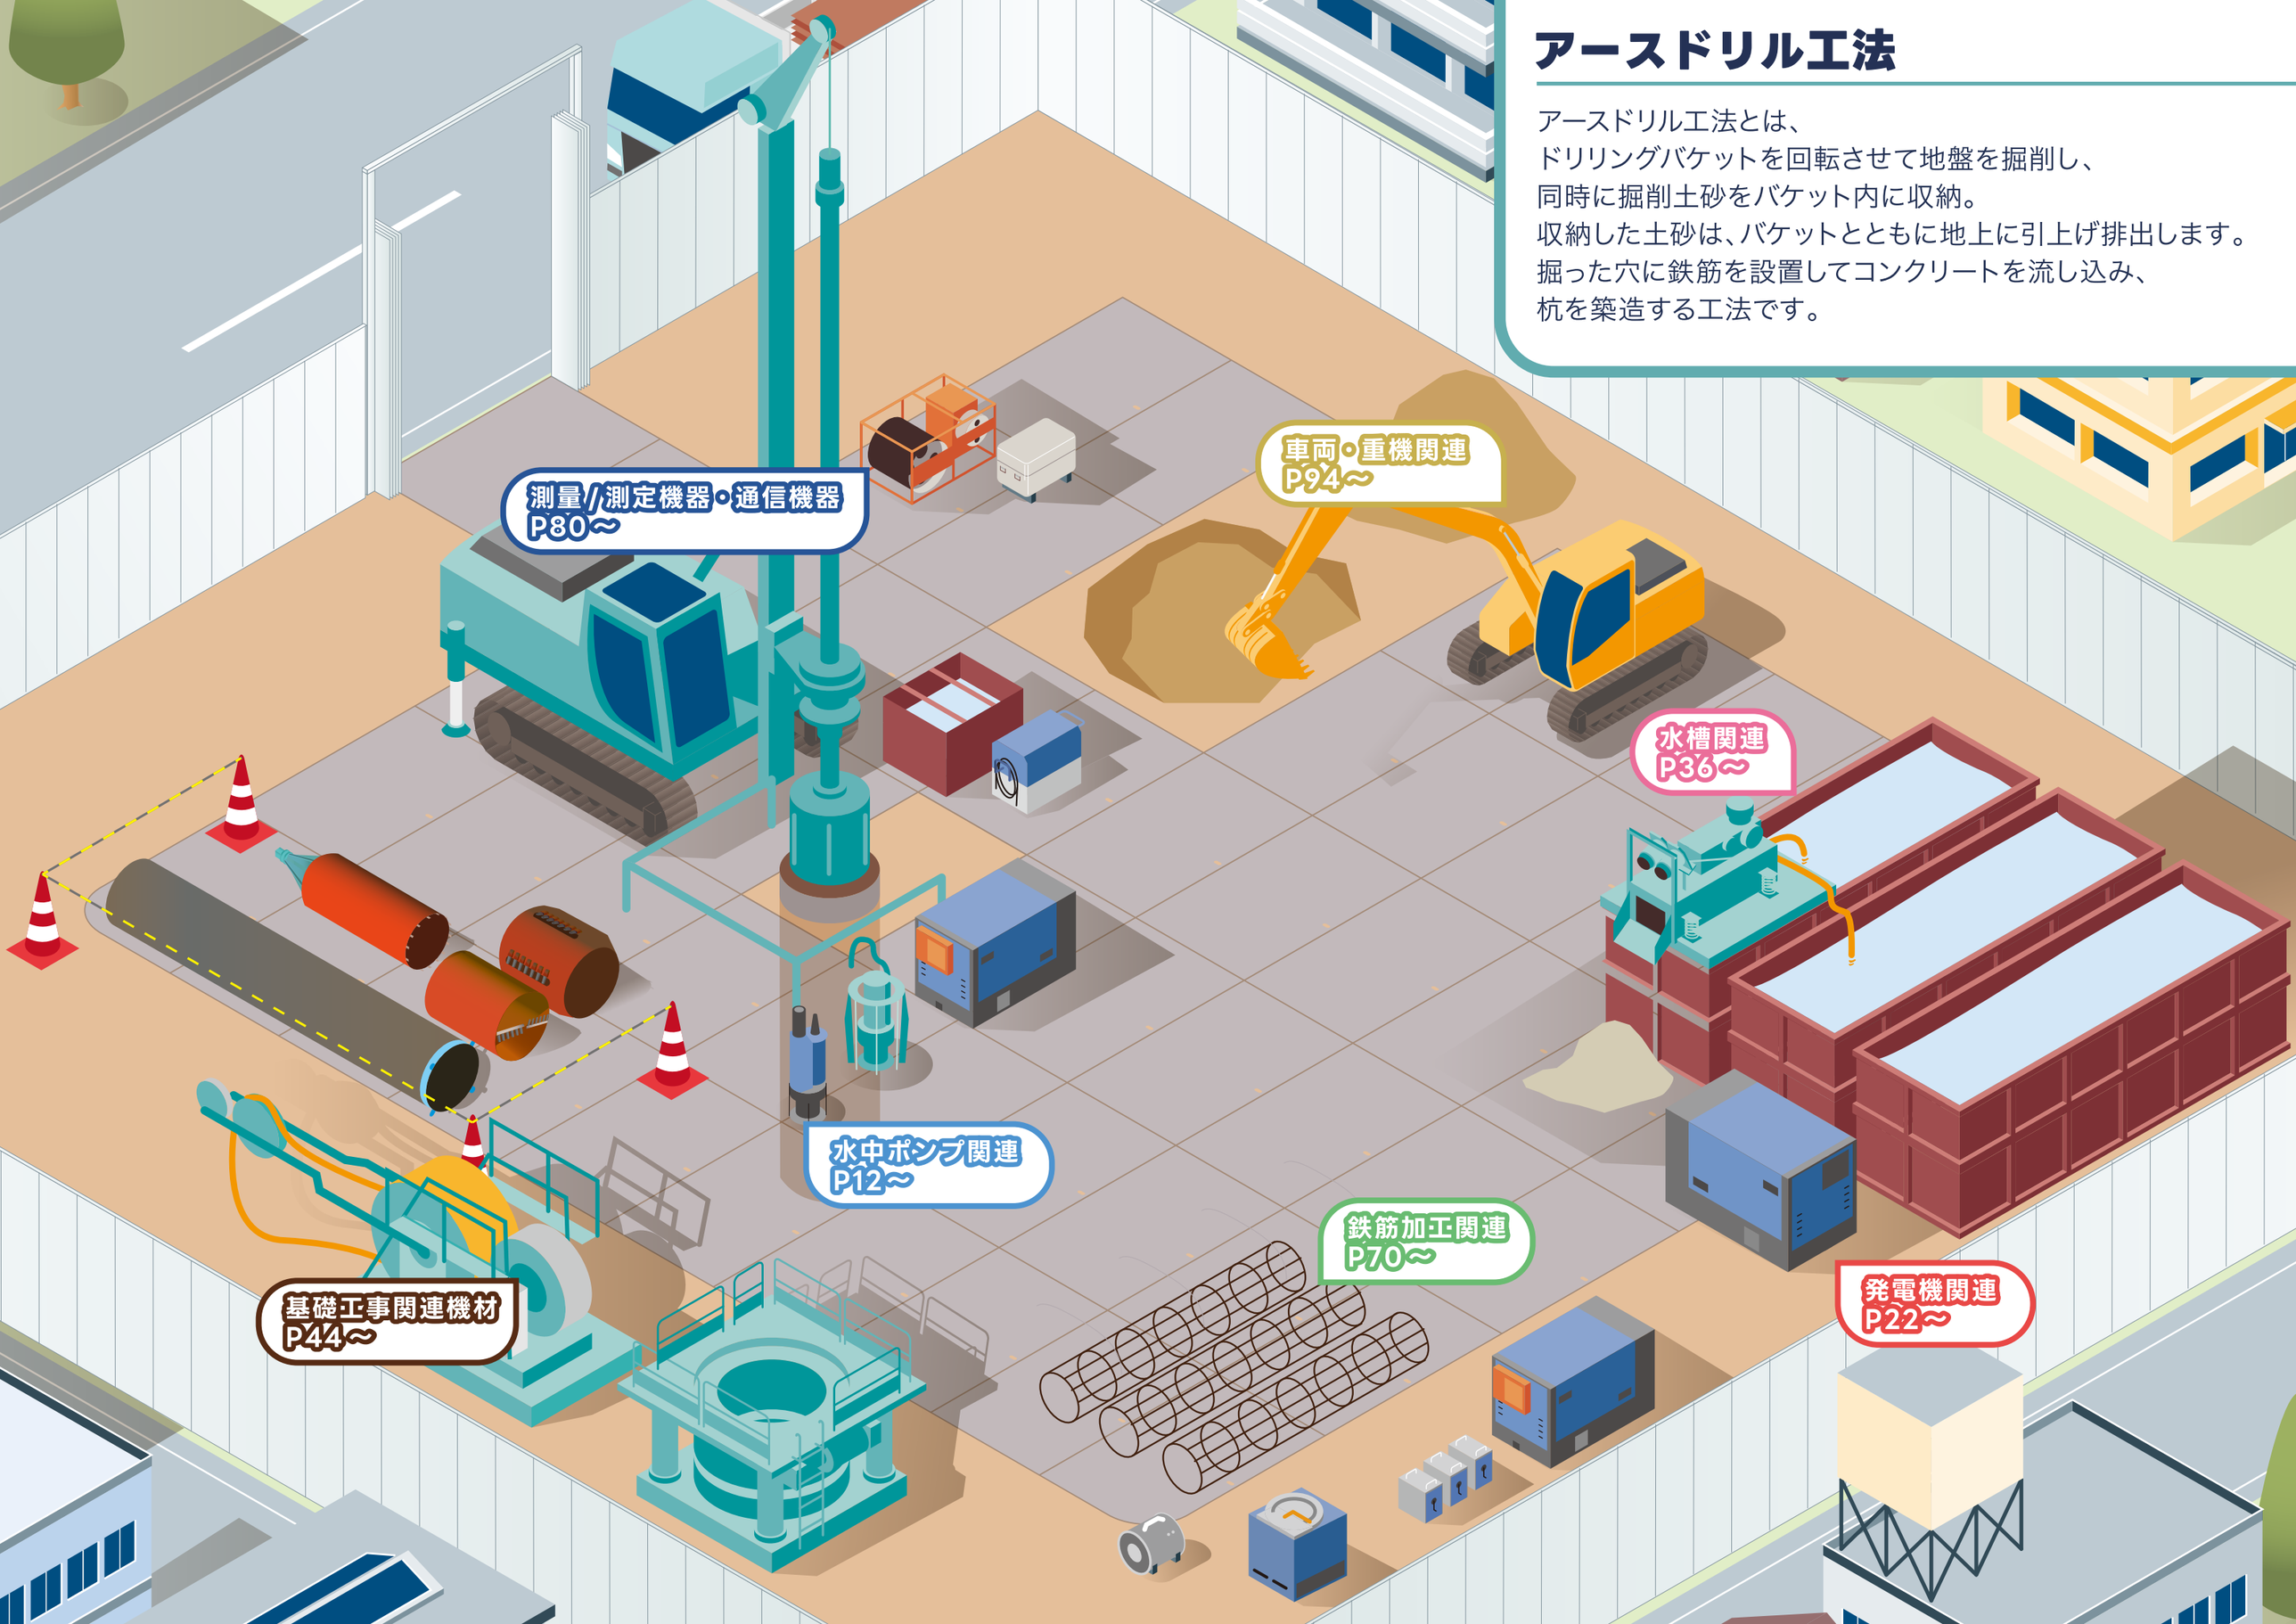

水槽関連
P36〜

水中ポンプ関連
P12〜

発電機関連
P22〜


車両・重機関連
P94〜

オールケーシング工法

オールケーシング工法とは、
ケーシングチューブを掘削孔全長にわたり
回転圧入しながら地盤を切削し、
ケーシングチューブ内の土砂はハンマグラブにて掘削・排土。
掘った穴に鉄筋を設置してコンクリートを流し込み、
杭を築造する工法です。

既製杭工法

既製杭工法とは、
あらかじめ工場で作られた杭を現場へ運び、
地中に挿入・埋設する工法です。
杭は大きく2種類に分けられ、
鉄筋コンクリートで作られたコンクリート杭と
鋼管で作られた鋼管杭があります。

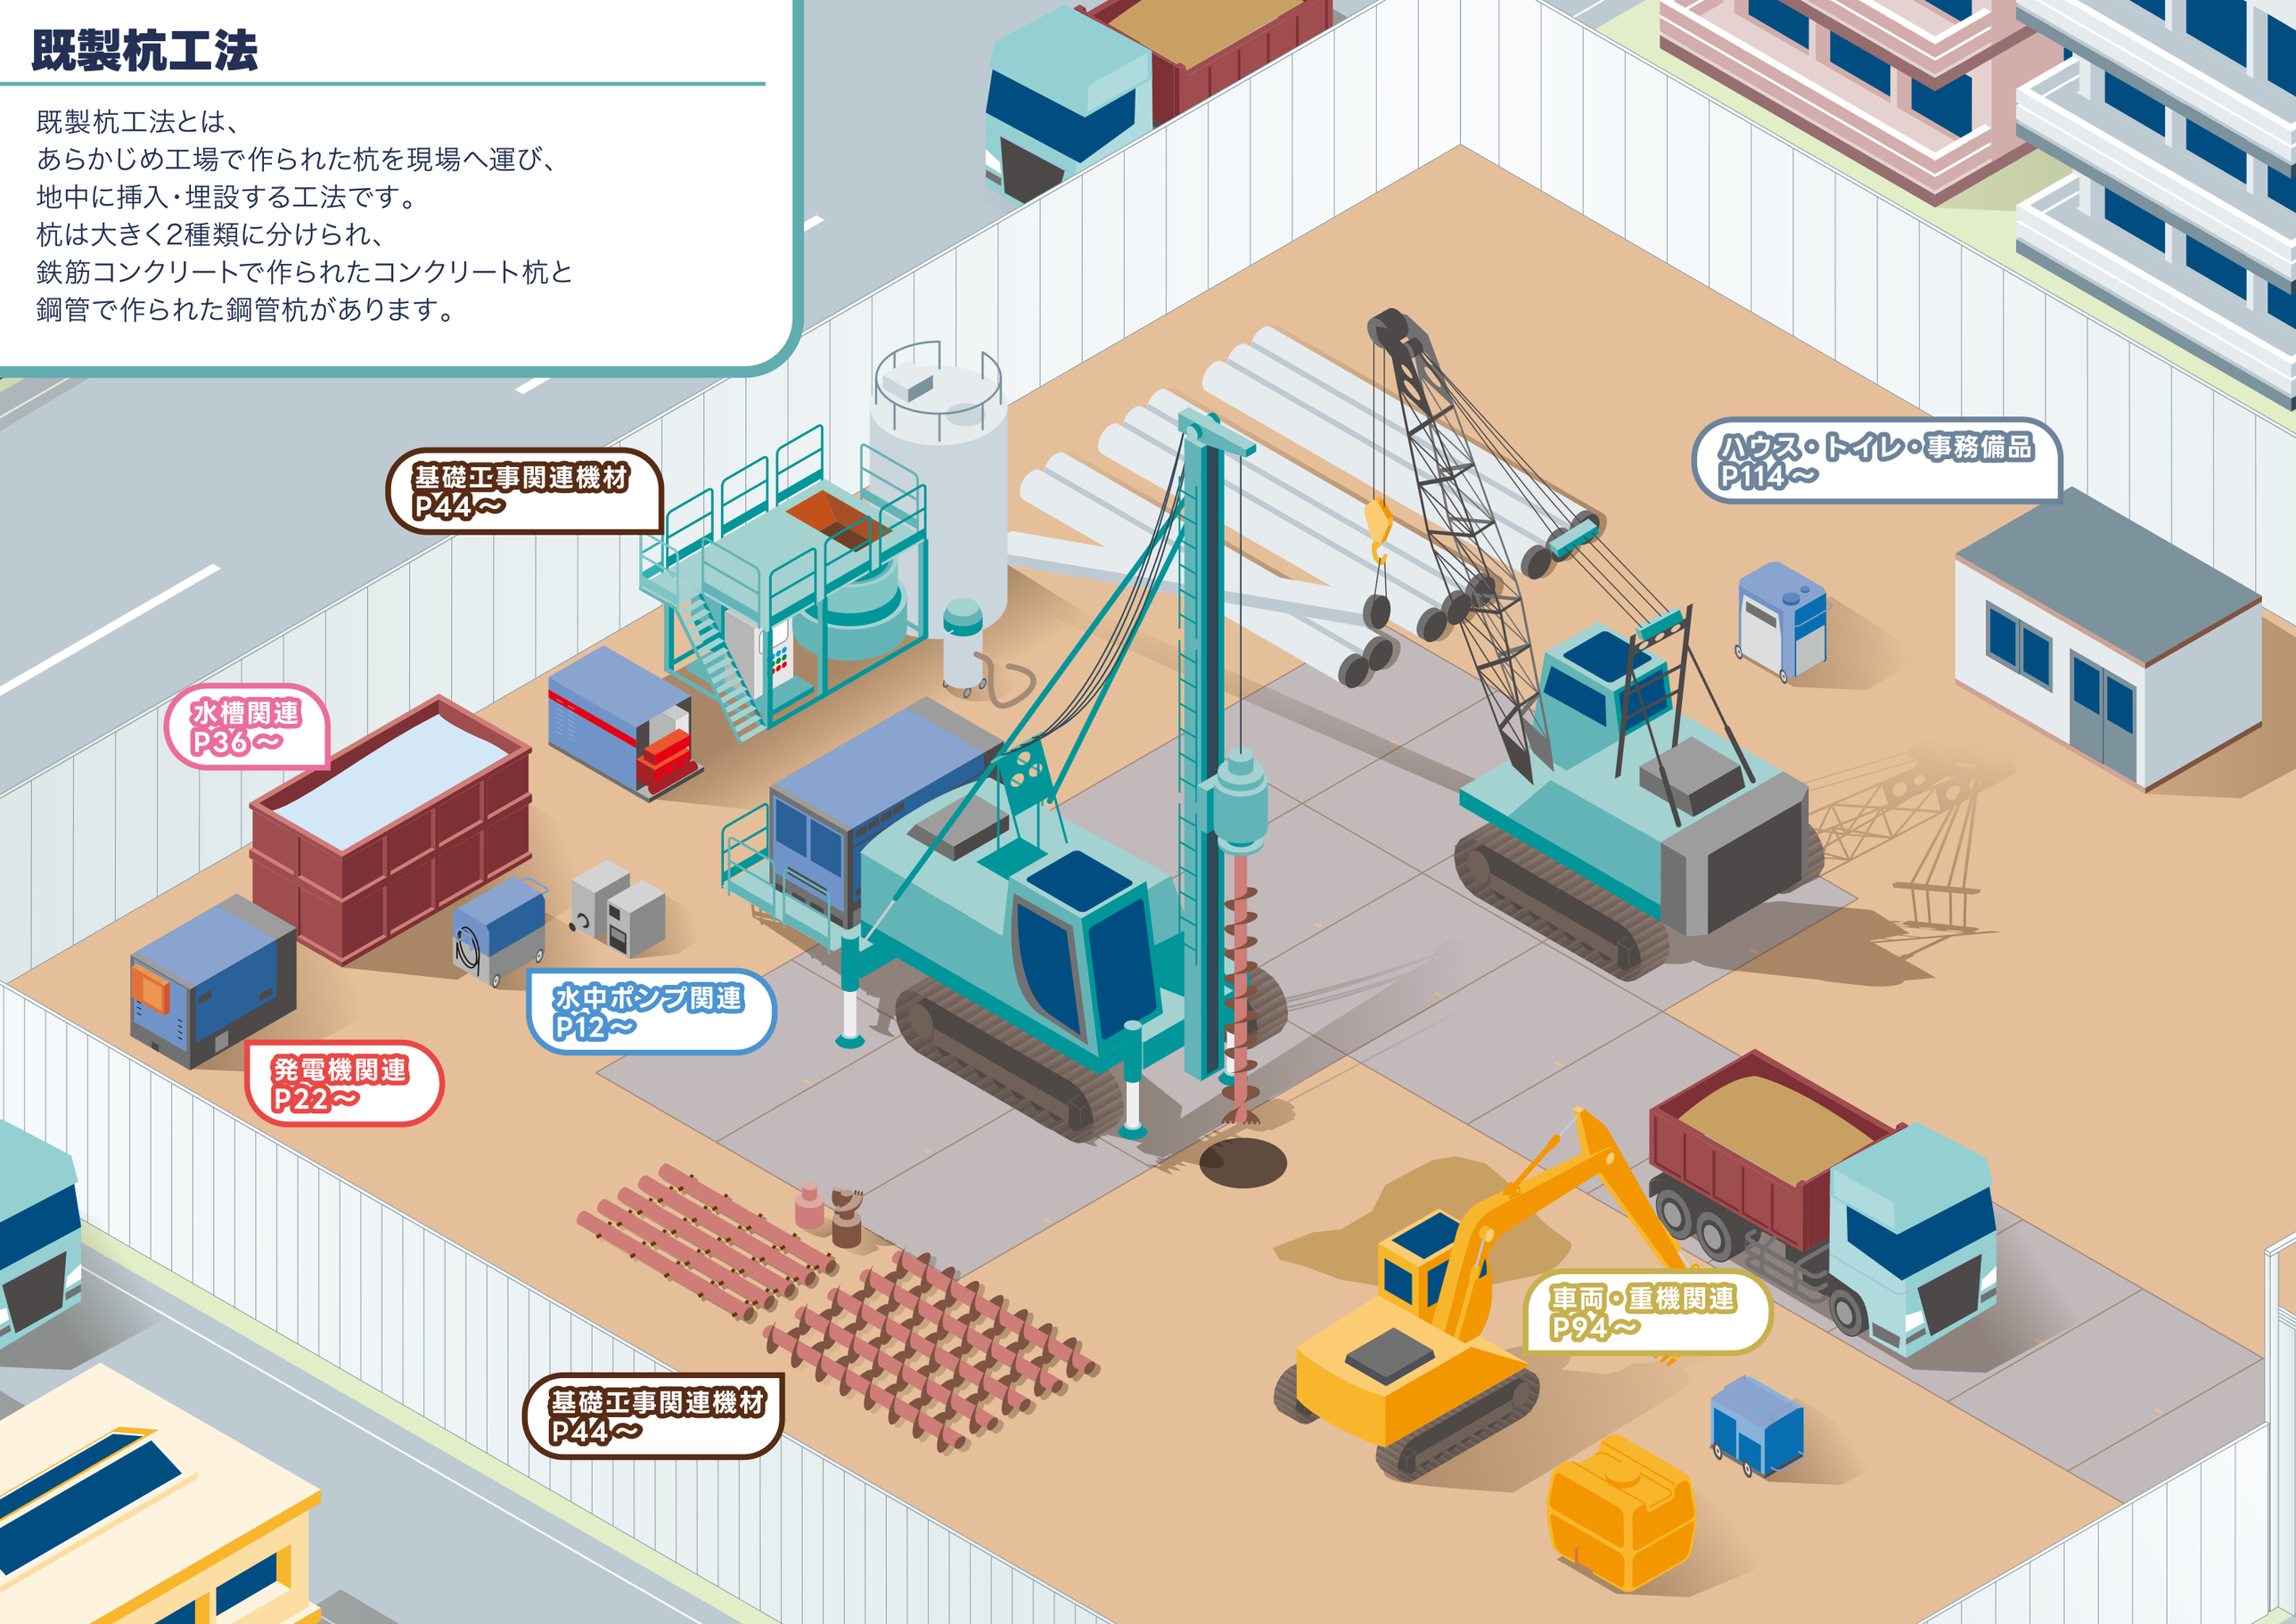

基礎工事関連機材
P44〜

発電機関連
P22〜

水槽関連
P36〜

ハウス・トイレ・事務備品
P114〜

車両・重機関連
P94〜

基礎工事関連機材
P44〜

地盤改良工法

地盤改良工法とは、
土壌にセメントや石灰などの固化材を混ぜ込み
地盤を強化する工法です。
主な施工方法として、地表面付近の軟弱地盤全体を固める
「表層改良工法」、杭状補強体で建物を支える「柱状改良工法」、
鋼管杭によって建物を支える「鋼管杭工法」があります。

水中ポンプ・高圧洗浄機



2”100V水中ポンプ



2”サンドポンプ100V




低水位型水中ポンプ



オートポンプ100V(フロート式)

オートポンプ(電極式)自動運転のしくみ

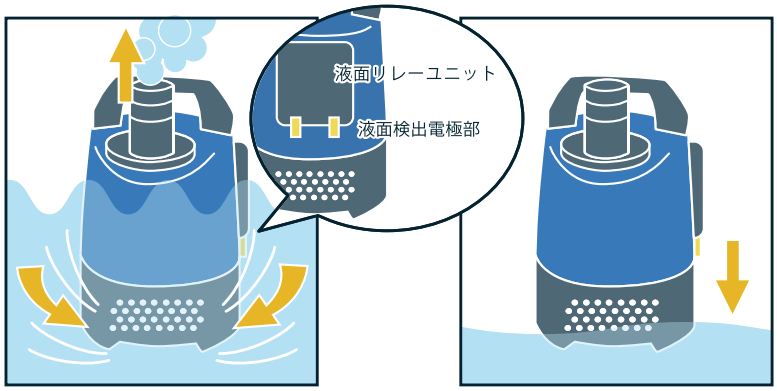

①ポンプに取り付けられた電極に水面が触れると運転(排水)開始!

②水位が低下し電極から水面が離れるとタイマーが作動し自動停止!

●水中ポンプ　100V

口径(mm)	品名	メーカー	形式	出力(kw)	揚程(m) 50hz/60Hz	揚水量(㎥/分) 50hz/60Hz	質量(kg)	寸法 LxWxH
50	水中ポンプ100V	鶴見製作所	HS2.4S	0.40	8.0	0.10	11.3	241×184×328
50	サンドポンプ100V		HSD2.55S	0.55	9.0	0.10	14.0	241×186×391
50	低水位型水中ポンプ		LSR2.4S	0.48	8.0	0.12	10.5	210×210×304
50	オートポンプ100V フロート式		50NA2.4S	0.40	6.0	0.20	17.0	246×194×411
50	オートポンプ100V 電極式(LBA型)		LB-480A	0.48	8.0	0.12	11.0	233×187×286
50	オートポンプ100V 電極式(HSE型)		HSE2.4S	0.40	8.0	0.10	11.9	241×207×358
50(25)	ポータブルスイーパー100V		LSP1.4S	0.48	6.9/7.8	0.050/0.055	16.5	300×265×307

水中ポンプ・高圧洗浄機



KTV型



KTZ型



KTVE型



KTZE型

●水中ポンプ　200V　KTV・KTZ型

口径(mm)	品名	メーカー	形式	出力(kw)	揚程(m)	揚水量(㎥/分)	質量(kg)	寸法 LxWxH(mm)
50	水中ポンプ 200V 0.75kw	鶴見製作所	KTV2-8	0.75	10.0	0.18	11.5	200×200×369
50	水中ポンプ 200V 1.5kw		KTZ21.5	1.5	16.5	0.25	30.0	235×216×478
50	水中ポンプ 200V 2.2kw		KTZ22.2	2.2	20.0	0.30	34.0	235×216×498
50	水中ポンプ 200V 3.7kw		KTZ23.7	3.7	30.0	0.20	63.0	283×252×637
80	水中ポンプ 200V 1.5kw		KTZ31.5	1.5	8.0	0.50	30.0	235×216×478
80	水中ポンプ 200V 2.2kw		KTZ32.2	2.2	10.0	0.60	34.0	235×216×498
80	水中ポンプ 200V 3.7kw		KTZ33.7	3.7	20.0	0.50	63.0	283×252×637
100	水中ポンプ 200V 3.7kw		KTZ43.7	3.7	10.0	1.00	63.0	283×252×637
80	水中ポンプ 200V 5.5kw		KTZ35.5	5.5	25.0	0.60	73.0	306×259×688
100	水中ポンプ 200V 5.5kw		KTZ45.5	5.5	15.0	1.00	73.0	306×259×688
100	水中ポンプ 200V 7.5kw		KTZ47.5	7.5	30.0	0.80	100.0	330×314×687
100	水中ポンプ 200V 11kw		KTZ411	11.0	35.0	1.00	130.0	373×350×740
150	水中ポンプ 200V 7.5kw		KTZ67.5	7.5	15.0	1.60	99.0	330×314×687
150	水中ポンプ 200V 11kw		KTZ611	11.0	20.0	1.70	131.0	374×350×740

●オートポンプ200V　KTVE・KTZE型

口径(mm)	品名	メーカー	形式	出力(kw)	揚程(m)	揚水量(㎥/分)	質量(kg)	寸法 LxWxH
50	オートポンプ0.75kw	鶴見製作所	KTVE2.75	0.75	10.0	0.18	13.3	200×200×422
50	オートポンプ1.5kw		KTVE21.5	1.5	15.0	0.20	22.0	240×240×426
50	オートポンプ1.5kw		KTZE21.5	1.5	15.0/16.5	0.25	38.0	235×216×558
50(80)	オートポンプ2.2kw		KTVE22.2	2.2	20.0	0.20	25.0	240×240×426
50(80)	オートポンプ2.2kw		KTVE22.2	2.2	20.0	0.30	40.0	235×216×578
80(100)	オートポンプ3.7kw		KTVE33.7	3.7	18.0	0.50	40.0	285×285×585
80(100)	オートポンプ3.7kw		KTVE33.7	3.7	20.0	0.50	68.0	283×252×717
80(100)	オートポンプ5.5kw		KTVE35.5	5.5	22.0	0.60	52.0	300×300×620

水中ポンプ・高圧洗浄機



KRS2-B6



KRS1022

●水中ポンプ　200V　KRS型

口径(mm)	品名	メーカー	形式	出力(kw)	揚程(m)	揚水量(㎥/分)	質量(kg)	寸法 LxWxH
100	水中ポンプ 5.5kw	鶴見製作所	KRS2-B4	5.5	15	1.0	95	349×320×674
100(150)	水中ポンプ 7.5kw		KRS2-A6	7.5	10	2.0	130	415×374×685
150	水中ポンプ 7.5kw		KTZ67.5	7.5	10.0	2.0	141	418×379×798
100(150)	水中ポンプ 11kw		KRS2-B6	11.0	15	2.0	150	415×374×742
200	水中ポンプ 11kw		KRS2-8S	11.0	10	4.0	174	473×409×813
200	水中ポンプ 11kw		KRS811	11.0	10.0	4.0	179	473×409×896
200	水中ポンプ 15kw		KRS815	15.0	15	4.0	240	481×440×949
200	水中ポンプ 22kw		KRS822	22.0	30/20	2.0/4.0	380	576×530×1200
250	水中ポンプ 22kw		KRS1022	22.0	10	8.0	390	525×524×1419



LH型



LH−W型

●水中ポンプ(高揚程)　200V　LH(GH)型・LH-W型

口径(mm)	品名	メーカー	形式	出力(kw)	揚程(m)	揚水量(㎥/分)	質量(kg)	寸法 LxWxH
50	高揚程水中ポンプ 5.5kw	鶴見製作所	LH25.5	5.5	46.0	0.30	80	254×254×750
80	高揚程水中ポンプ 5.5kw		LH35.5	5.5	35/30	0.3/0.5	89	254×254×791
200	高揚程水中ポンプ 11kw		LH311W	11.0	59/61	0.5	130	270×270×1024
150	高揚程水中ポンプ 19kw		GH-619	19.0	30	2.0	275	420×420×1190
200	高揚程水中ポンプ 22kw		LH322W	22.0	82	0.6	304	330×330×1235
100	高揚程水中ポンプ 22kw		LH422	22.0	60/35	1.0/2.0	350	420×420×1352

水中ポンプ・高圧洗浄機



KTD型



KRS型

●水中サンドポンプ　200V　KTV・KTD・KRS型

口径(mm)	品名	メーカー	形式	揚程(m)	揚水量(㎥/分)	質量(kg)	寸法　L×W×H
50	サンドポンプ 2kw	鶴見製作所	KTV2-50	12.0	0.25	25	250×250×453
50	サンドポンプ 2kw		KTD22.0	12.0	0.25	38	235×221×519
80	サンドポンプ 3kw		KTV2-80	12.0	0.50	38	295×295×550
80	サンドポンプ 3kw		KTD33.0	12.0	0.50	65	297×266×654
80	サンドポンプ 4kw		KRS2-80	10.0	1.0	105	349×326×786
100	サンドポンプ 6kw		KRS2-100	10.0	1.5	143	415×374×773
150	サンドポンプ 9kw		KRS2-150	15/8	1.8/2.5	162<170>	415×374×830<433×407×830>


<　>内は50Hz寸法




NKZ型



DPF型

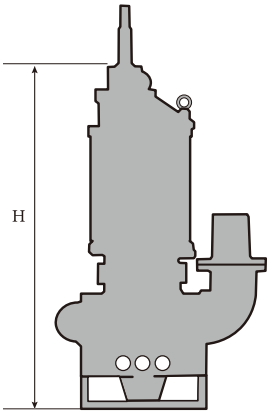




●水中サンドポンプ　200V　HK・NKZ・DPF型

口径(mm)	品名	メーカー	形式	揚程(m)	揚水量(㎥/分)	質量(kg)	寸法　L×W×H
100	サンドポンプ 5.5kw	鶴見製作所	HK4-55	20.0	0.6	80	293×284×692
100	サンドポンプ 11kw		NKZ3-100H	25.0	1.0	196	546×413×840
100	サンドポンプ 15kw	東洋電機工業所	DPF-20	20.0	1.5	550	H1310×L825×D280×E313
100	サンドポンプ 22kw		DPF-30	30.0	1.5	750	H1390×L910×D320×E333

水中ポンプ・高圧洗浄機



横型サンドポンプ（VHG型）

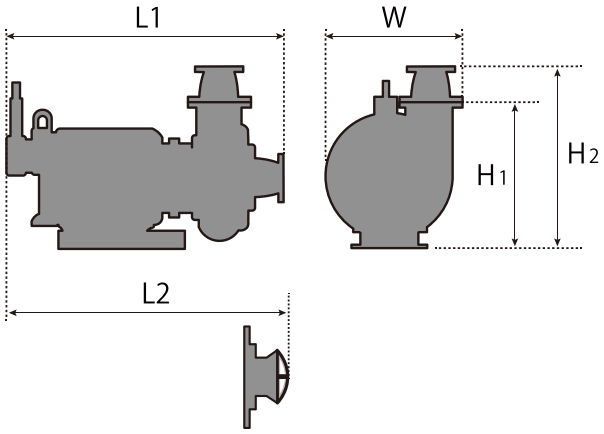

●横型サンドポンプ 200V

口径(mm)	品名	メーカー	形式	揚程(m)	揚水量(㎥/分)	質量(kg)	寸法　L(L2)×W×H1(H2)
80	横型サンドポンプ 7.5kw	東洋電機工業所	VH-10HU	23	0.2	225	871(871)×457×465
100	横型サンドポンプ 7.5kw		VH-10	12	1.2	225	871(871)×457×465
150	横型サンドポンプ 11kw		VHG-15	15	1.2	340	1040(1055)×538×(697)
100	横型サンドポンプ 15kw		VHG-20	20	1.2	390	1109(1124)×538×(697)
150	横型サンドポンプ 15kw		VHG-20B	15	2.5	375	1109(1124)×538×544
100	横型サンドポンプ 22kw		VHG-30	26	1.2	590	1218(1233.5)×596×(787)
150	横型サンドポンプ 22kw		VHG-30B	20	2.5	575	1218(1233.5)×596×634

●水陸両用型サンドポンプVH型/VHG型（東洋電機工業所製）


水中でも使用可能な、東洋水陸両用型サンドポンプの定番。

〈水中使用時〉



吸入部 ストレーナー仕様

距離のある場合に陸上用の
「中継ポンプ」として使用可能です。

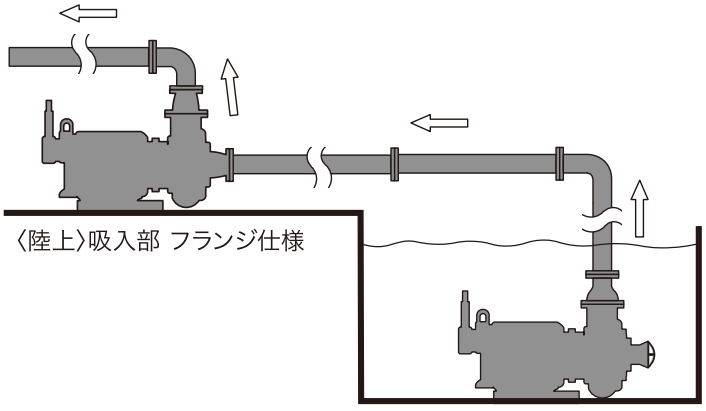

〈陸上〉吸入部 フランジ仕様

〈水中〉吸入部 ストレーナー仕様

〈陸上使用時〉



吸入部 フランジ仕様

※フランジのみではなくSカラー（ビクトリック）など、
接続する配管の種類によって変更が可能ですので、
御相談ください。

水中ポンプ・高圧洗浄機



高圧オートジェット200V 3.7kw



エンジンジェットクリーナー(自給式)

●高圧洗浄機


品名	メーカー	形式	質量(kg)	MPa (kgf/㎠)	寸法 L×W×H(mm)	備考
高圧オートジェット100V	スーパー工業	SBR-1105	27	4.5 (46)	656×425×749	ホース20mノズル付
高圧オートジェット 200V 3.7kw	鶴見製作所	HPJ-550TW	132	4.9(50)	1110×635×790	ホース20mノズル付
高圧オートジェット 200V 3.7kw	スーパー工業	SBR-3005	94	5.0(51)	942×522×707	ホース20mノズル付
高圧オートジェット200V 3.7kw	鶴見製作所	HPJ-5W	105	4.9(50)	900×570×700	ホース20mノズル付
高圧オートジェット200V 5.5kw	鶴見製作所	HPJ-780TW	150	7.8(80)	1110×635×790	ホース20mノズル付
エンジンジェットクリーナー 5HP (セルモータ式)	鶴見製作所	HPJ-5ESM	74	7.8(80)	774×573×589	H20mノズル付　燃料ガソリン
エンジンジェットクリーナー 5HP (セルモータ式)	スーパー工業	SEV-2108SS	64	8.0(82)	630×497×557	ホース20mノズル付 無鉛ガソリン



ノズル類



U型給水口

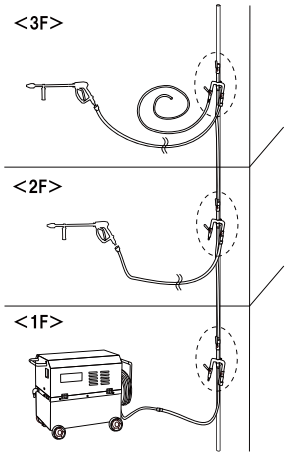

U型給水口設置イメージ

●高圧洗浄機付属・オプション部材

品名	備考
ガンノズル(W)	ワンタッチカプラー式
ショートガンノズル(W)	ワンタッチカプラー式
パールノズル(W)	ワンタッチカプラー式
逆チップノズル	

品名	備考
延長高圧ホース20m(W)	ワンタッチカプラー式
延長高圧ホース10m(W)	ワンタッチカプラー式
U型給水口ホース3.5m(W)	ワンタッチカプラー式
U型給水口ホース5m(W)	ワンタッチカプラー式

水中ポンプ・高圧洗浄機



Ph処理機



Ph処理機




Ph処理機

●Ph処理機

品名	形式	電圧(V)	質量(kg)	処理量(㎥/h)	寸法 LxWxH	備考
Ph処理機 3㎥(炭酸ガス仕様)	TPC-0103G	100	180.0	1~3	925x700x800	吸入ホース付　吐出口2"
記録紙(販売品)						ロール紙・感熱紙タイプ　2種類
ミニフロートA接点(販売品)						2個必要
炭酸ガス30kg(販売品)						



小型淡水化装置

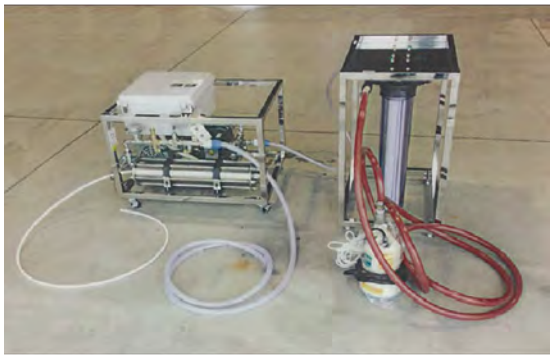

小型淡水化装置



フィルター

●小型淡水化装置

品名	使用電源 (V)	出力 (kw)	浄水量(ℓ/h) 海水/淡水	寸法 LxWxH	質量 (kg)	備考
MYZ　E-60	100/200	0.75	50~60 / 100~120	700x500x520	58	
記録紙(販売品)						

●小型淡水化装置用消耗品


品名	備考
セディメントフィルター20インチ5μ	販売品
セディメントフィルター20インチ 0.5μ	販売品

水中ポンプ・高圧洗浄機


●水中ポンプ関連商品



＜排水制御＞

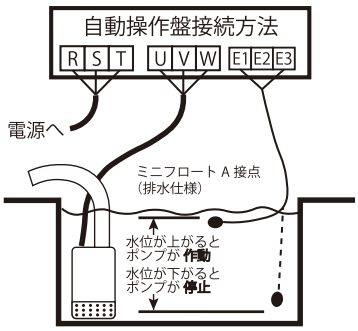

＜給水制御＞

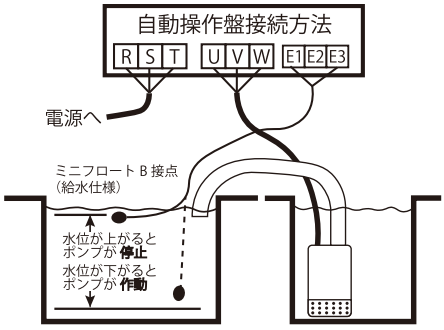

品名	備考
ミニフロートA接点	排水用（ケーブル長さ各種）
ミニフロートB接点	給水用（ケーブル長さ各種）



3P
ポッキンプラグ



4P
丸コネクター



SCSコネクター



K-19コネクター

品名	備考
3Pポッキンプラグ	100V
4P丸コネクター	20A
SCSコネクター100A	SK-1100
SCSコネクター200A	SK-1200
K-19コネクター	



ビクトリックバンド



1”吐出サクションホース



サニーホース



各種ホースバンド



ビニールサクションホース



カナラインホース



カナパワーホース



排泥ホース


品名	備考
ビクトリックバンド	2”～8”サイズ各種あり（レンタル・販売）
1”吐出サクションホース	5m、10mあり（レンタル商品）
サニーホース	サイズ各種あり（販売品）
ビニールサクションホース	最大許容圧力0.343MPa サイズ各種あり（販売）
カナラインホース	最大許容圧力0.490MPa サイズ各種あり（販売）
カナパワーホース	最大許容圧0.980MPa サイズ各種あり（販売・レンタル）


品名	備考
排泥ホース	最大許容圧力0.2MPa サイズ各種あり（販売）
ジュビリーバンド	サイズ各種あり（販売品）
サクションバンド	サイズ各種あり（販売品）

水中ポンプ・高圧洗浄機

<水中ポンプ参考資料>

水中ポンプ吐出口の種類

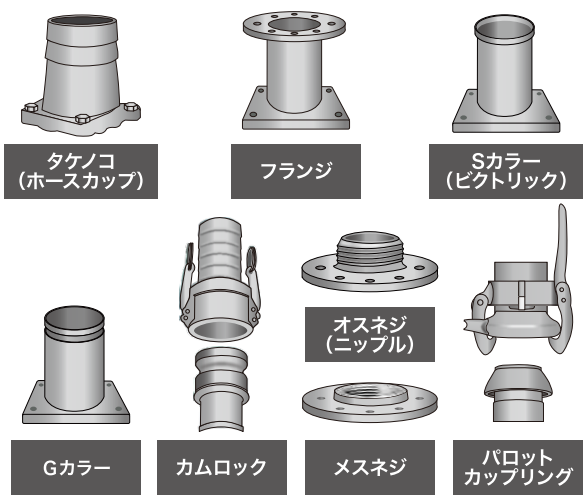

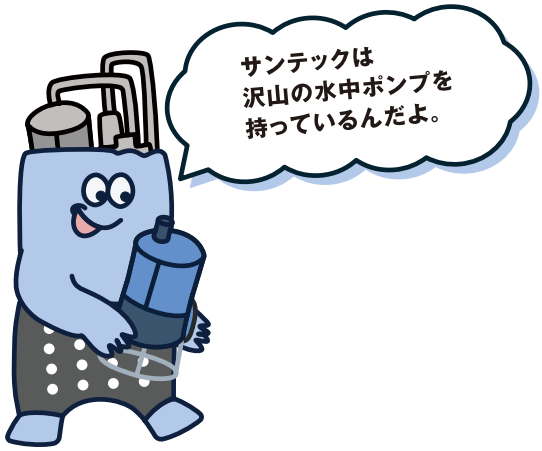

<単位 参考資料>


A呼称(mm)	6	8	10	15	20	25	32	40	50	65
B呼称(インチ)	1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1-1/4	1-1/2	2	2-1/2
読み方	1分	2分	3分	4分	6分	インチ	インチ2分	インチ半	2インチ	2インチ半
mm	3.175	6.35	9.525	12.7	19.05	25.4	31.75	38.1	50.8	63.5

A呼称(mm)	80	90	100	125	150	175	200	225	250	300
B呼称(インチ)	3	3-1/2	4	5	6	7	8	9	10	12
読み方	3インチ	3インチ半	4インチ	5インチ	6インチ	7インチ	8インチ	9インチ	10インチ	12インチ
mm	76.2	8.9	101.6	127	152.4	177.8	203.2	228.6	254	304.8

<ケーブル許容延長長さ簡易選定表>


定格出力(kw)	定格出力(HP)	定格電流(A)	キャブタイヤケーブル断面積(㎟)									
			10m	20m	30m	40m	50m	60m	70m	80m	90m	100m
0.4	0.5	5.9	1.25	1.25	1.25	2.0	2.0	3.5	3.5	3.5	5.5	5.5
1.5	2.0	6.0	1.25	1.25	1.25	2.0	2.0	3.5	3.5	3.5	5.5	5.5
2.2	3.0	8.2	1.25	1.25	2.0	2.0	3.5	3.5	3.5	3.5	5.5	5.5
3.7	5.0	15.4	2.0	2.0	3.5	5.5	5.5	5.5	8.0	8.0	14.0	14.0
5.5	7.5	21.0	3.5	3.5	5.5	5.5	8.0	8.0	14.0	14.0	14.0	14.0
7.5	10.0	29.0	5.5	5.5	5.5	8.0	14.0	14.0	14.0	14.0	22.0	22.0
11.0	15.0	42.0	8.0	8.0	8.0	14.0	14.0	22.0	22.0	22.0	30.0	30.0

三相200Vの場合



水中ポンプ参考資料
「揚程」について

●実揚程と損失揚程

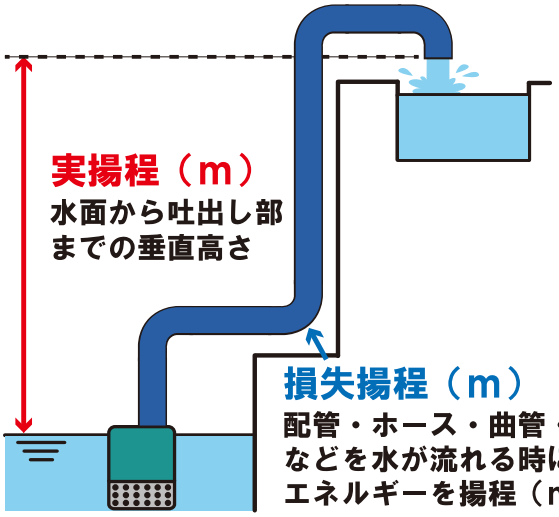

実揚程（m）
水面から吐出し部
までの垂直高さ

損失揚程（m）
配管・ホース・曲管・バルブ
などを水が流れる時に失う
エネルギーを揚程（m）に換算

●揚程算出参考例

＜例 1＞



全揚程 ＝ 10m ＋ (40m×1/10) ＝ 14m
全揚程　　損失揚程

＜例 2＞



全揚程 ＝ 20m ＋ (120m×1/10) ＝ 32m
全揚程　　損失揚程

発電機・溶接関連



ノーマルベース



エコベース



ビッグタンク



発電機610KVA

●発電機(三相 200V / 220V)

品名	メーカー	形式	定格出力 (KVA) 50Hz/60Hz	定格電流 (A) 50Hz/60Hz	寸法 L×W×H (mm)	整備質量 (kg)	燃料タンク (ℓ)	備考
発電機 25KVA	デンヨー	DCA-25LS	20/25	57.7/65.6	1540×700×950	700	70	
	デンヨー	DCA-25LSKE	20/25	57.7/65.6	1540×700×1045	740	70	オイルパン付
	デンヨー	DCA-25LSKB	20/25	57.7/65.6	1540×700×1260	905	175	ビッグタンク
	日本車両	NES25TI	20/25	57.7/65.6	1540×680×1080	685	70	オイルパン付
	日本車両	NES25TK	20/25	57.7/65.6	1540×700×1125	720	70	オイルパン付
	AIRMAN	SDG25S-3B1	20/25	57.7/65.6	1550×700×980	680	70	
発電機 45KVA	デンヨー	DCA-45LS	37/45	107/118	1850×880×1250	1100	100	
	デンヨー	DCA-45LSKE	37/45	107/118	1850×880×1350	1190	110	オイルパン付
	デンヨー	DCA-45LSKB	37/45	107/118	1850×880×1600	1490	350	ビッグタンク
	日本車両	NES45TY2	37/45	107/118	1740×880×1350	1170	145	オイルパン付
	AIRMAN	SDG45S-3B1	37/45	107/118	1870×860×1220	1010	100	
	AIRMAN	SDG45L-5B2	37/45	107/118	1850×860×1350	1100	110	オイルパン付

●発電機(三相 200V / 220V)

※は乾燥質量
( )内はバイザーなし寸法

品名	メーカー	形式	定格出力 (KVA) 50Hz/60Hz	定格電流 (A) 50Hz/60Hz	寸法 L×W×H (mm)	整備質量 (kg)	燃料タンク (ℓ)	備考
発電機 60KVA	デンヨー	DCA-60LS	50/60	144/157	2090×950×1280	1310	140	
	デンヨー	DCA-60LSIE	50/60	144/157	2090×980×1350	1410	140	オイルパン付
	デンヨー	DCA-60LSIB	50/60	144/157	2090×980×1540	1690	420	ビッグタンク
	AIRMAN	SDG60S-3B1	50/60	144/157	2080×1000×1220	1240	125	
	AIRMAN	SDG60L-5B1	50/60	144/157	2080×1000×1350	1340	140	オイルパン付
	AIRMAN	SDG60S-5B1	50/60	144/157	2080×1000×1350	1340	140	オイルパン付
発電機 100KVA	デンヨー	DCA-100LS	80/100	231/262	2550×1080×1500	2020	225	
	デンヨー	DCA-100LSIE	80/100	231/262	2550×1080×1600	2150	250	オイルパン付
	デンヨー	DCA-100LSIB	80/100	231/262	2550×1150×1800	2730	750	ビッッグタンク
	新ダイワ	DGM1000MI-D	80/100	231/262	2550×1150×1600	2200	230	オイルパン付
	AIRMAN	SDG100S-3B1	80/100	231/262	2460×1180×1380	1930	220	
	AIRMAN	SDG100L-5B1	80/100	231/262	2530×1150×1580	2080	250	オイルパン付
発電機 125KVA	デンヨー	DCA-125LS	100/125	289/328	3000×1080×1500	2400	250	
	デンヨー	DCA-125LSIE	100/125	289/328	2650×1080×1600	2290	250	オイルパン付
	デンヨー	DCA-125LSIB	100/125	289/328	2550×1150×1800	2840	750	ビッグタンク
	日本車両	NES125TI2	100/125	289/328	2720×1130×1550	2190		オイルパン付
	AIRMAN	SDG125S-3B1	100/125	289/328	2690×1180×1380	2070	250	
	AIRMAN	SDG125L-5B1	100/125	289/328	2530×1150×1580	2130	250	オイルパン付
発電機 150KVA	デンヨー	DCA-150LS	125/150	361/394	3250×1080×1550	2660	250	
	デンヨー	DCA-150LSKE	125/150	361/394	3250×1150×1650	2820	250	オイルパン付
	新ダイワ	DG1500MI3	125/150	361/394	3190×1180×1470	※2210	250	
	日本車両	NES150TI2	125/150	361/394	3250×1130×1650	2700	250	オイルパン付
	AIRMAN	SDG150S-3B1	125/150	361/394	3190×1180×1470	2480	250	
	AIRMAN	SDG150L-5B1	125/150	361/394	3100×1180×1670	2690	250	オイルパン付
発電機 220KVA	デンヨー	DCA-220LS	200/220	577	3600×1350×1650	3850	380	
	デンヨー	DCA-220LSIE	200/220	577	3600×1350×1750	4150	400	オイルパン付
発電機 300KVA	デンヨー	DCA-300LSK	270/300	779/787	4000×1470×1800	5200	490	
発電機 400KVA	デンヨー	DCA-400LSK	350/400	1010/1050	4500×1500×2100	6620	490	
発電機 610KVA	デンヨー	DCA-610SPK	554/610	1599/1600	5580(5100)×1650×2400	9530	490	

発電機・溶接関連


型式説明＜デンヨー製＞


DCA - 45 L S K E

- 45：発電機の出力（60Hz 時）を表します。「45」…60Hz 45kVA
- LS：第 3 次排出ガス対策型建設機械指定機 / 超低騒音型または低騒音型
- K：発電機に搭載しているエンジンのメーカーを表します。I：いすゞ　K: クボタまたはコマツ　M: 三菱重工業　Y：ヤンマー
- E：発電機のボディタイプを表します。無印；ノーマルベース　E: エコベース　B ビッグタンク搭載エコベース

※ノーマルベース機の型式表記（エンジンメーカー表記）については、性能には影響しないため省かせて頂いております。

＜アース設置方法＞

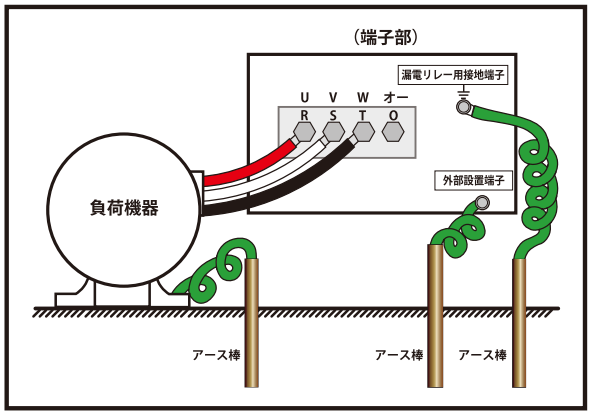


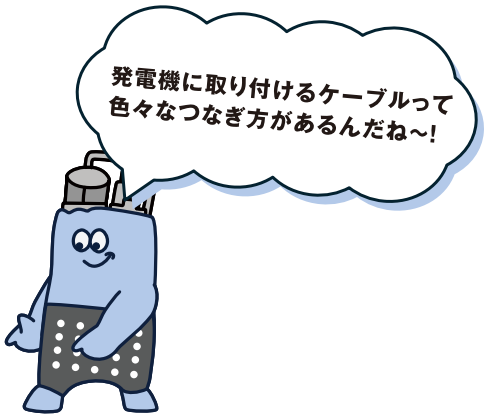



1. 漏電リレー用接地端子（機能接地端子）からアース棒を地中に正しく埋め込んでください。（原則は単独で配線）
2. 外函接地端子にはアース線を接続し、アース棒を正しく埋め込んでください。
・O（オー）端子にはアース線を接続しないでください。
・負荷機器の外函にも必ずアース棒を接続してください。
・上図は、独立設置方式の配線例を示しています。
・弊社が発電機に付属するアース線は、機能接地を目的としたもの（直径 2.6mm以上）であり、電気設備の技術基準に定められるD種（第三種）又はC種（特別第三種）接地工事に適用されるものではありません。

建設五社電気研究会の『移動用発設備に関する地絡保護指針（平成 12 年改定）』においては共用接地（発電機の本体接地と機能接地負荷設備の外函接地を共用する方法）が推奨されています。実際の作業所等における接地工事については、電気ご担当者にご確認いただき、関係法規を厳守し、確実な接地作業をお願いいたします

負荷を接続する際は、締付けボルトをスパナ等で確実に締付けてください。締付けが足りないとネジゆるみが発生しやすくなり、締付け過ぎるとネジが壊れます。適正なトルクで締めてください。また、使用中振動により、ネジがゆるむこともあります。焼損する恐れもありますので定期的に確認してください。

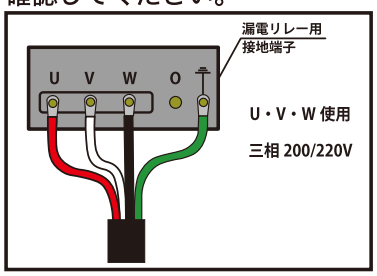

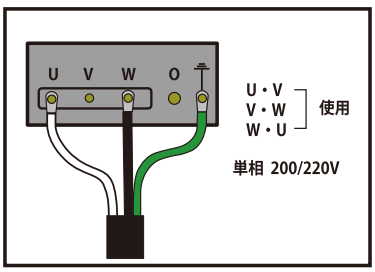

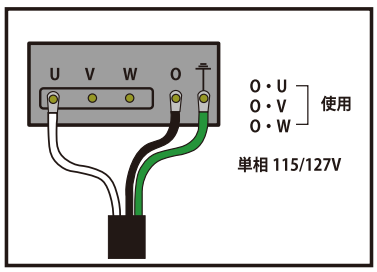

発電機・溶接関連



発電機2.0KVA




発電機2.5KVA



発電機100V 3KVA

●発電機(単相 100V)

品名	メーカー	形式	定格出力(KVA)	定格電流(A)	寸法 LxWxH	質量(kg)	燃料油種	燃料タンク(ℓ)	備考
発電機 2.0KVA	デンヨー	GE-2000SSIV	2.0	20	527×419×461	32	ガソリン	6	防音型・インバーター式
発電機 2.5KVA	ヤンマー	YDG250VS-6E-W	2.5	25	713×598×687	145	軽油	15	防音型
発電機 3KVA	ヤンマー	YDG300VS-5/6E-W	3.0	30	713×598×687	146	軽油	15	防音型
発電機 3KVA	ワキタ	HPG3000I	3.0	30	484×420×417	34	ガソリン	9	インバーター式
発電機 3.1KVA	デンヨー	DA-3100SS-IV	3.1	31	910×590×750	170	軽油	15	防音型・インバーター式

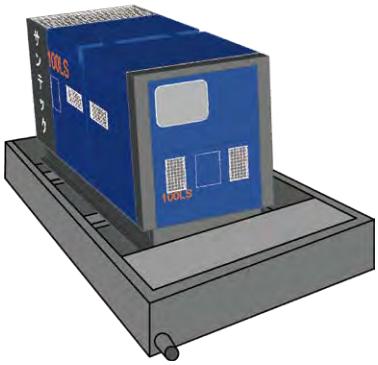



●オイルフェンス

※メーカー、製造時期により仕様が異なります

品名	備考
E.ウェルダー、発電機25KVA用	各種サイズあり
発電機45KVA～100KVA用	各種サイズあり
発電機125KVA～150KVA用	各種サイズあり

発電機・溶接関連



E. ウェルダー150A



E.ウェルダー300A（1人用）



E.ウェルダー400A（2人用）



交流アーク溶接機（抵抗器）

●エンジンウェルダー


※DLW-300LSE、DLW-400LSWEはオイルパン付

品名	メーカー	形式	定格出力(kw)<50Hz/60Hz>	定格電流(A)<50Hz/60Hz>	定格電圧(V)<50Hz/60Hz>	適用溶接棒(mm)	寸法 L×W×H(mm)	燃料油種	燃料タンク(ℓ)	整備質量(kg)
E.ウエルダー150A 防音型	デンヨー	GAW-150ES2	3.58	140	25.6	2.0～3.2	687×494×630	ガソリン	10	88
E.ウエルダー300A 防音型	デンヨー	DLW-300LS	7.90/8.74	260/280	30.4/31.2	2.0～6.0	1410×560×770	軽油	36	419
E.ウエルダー300A 防音型	デンヨー	DLW-300LSE	7.90/8.74	260/280	30.4/31.2	2.0～6.0	1410×630×800	軽油	36	460
E.ウエルダー300A 防音型	デンヨー	DLW-320LS	8.74	280	31.2	2.0～6.0	1410×560×770	軽油	36	412
E.ウエルダー300A 防音型	新ダイワ	DGW340M	8.32/9.16	270/290	30.8/31.6	2.0～6.0	1410×560×823	軽油	37	384
E.ウエルダー400A 二人用	デンヨー	DLW-400LSWE	1人:12.6/13.9 2人:5.07×2/5.42×2	1人:370/390 2人:180/195	1人:34.8/35.6 2人:27.4/27.8	1人:2.0～8.0 2人:2.0×4.0	1520×700×820	軽油	42	550
E.ウエルダー400A 二人用	新ダイワ	DGW400DMC	1人:12.9/13.9 2人:4.9×2/5.6×2	1人:330/340 2人:180/200	1人:33.2/33.6 2人:27.2/28.0	1人:2.6～8.0 2人:2.6×4.0	1410×635×778	軽油	37	427

●交流アーク溶接機（抵抗器）

品名	メーカー	型式	定格電流(A)	定格入力電圧(V)	定格入力(KVA)	適用溶接棒(mm)	寸法 L×W×H(mm)	質量(kg)
300A	ダイヘン	BS-300M	300	単相200	24 [14.4kw]	2.6～6.0	505×255×400	48
500A	ダイヘン	BP-500	500	単相200	43.5 [24kw]	3.2～8.0	700×475×850	199

発電機・溶接関連

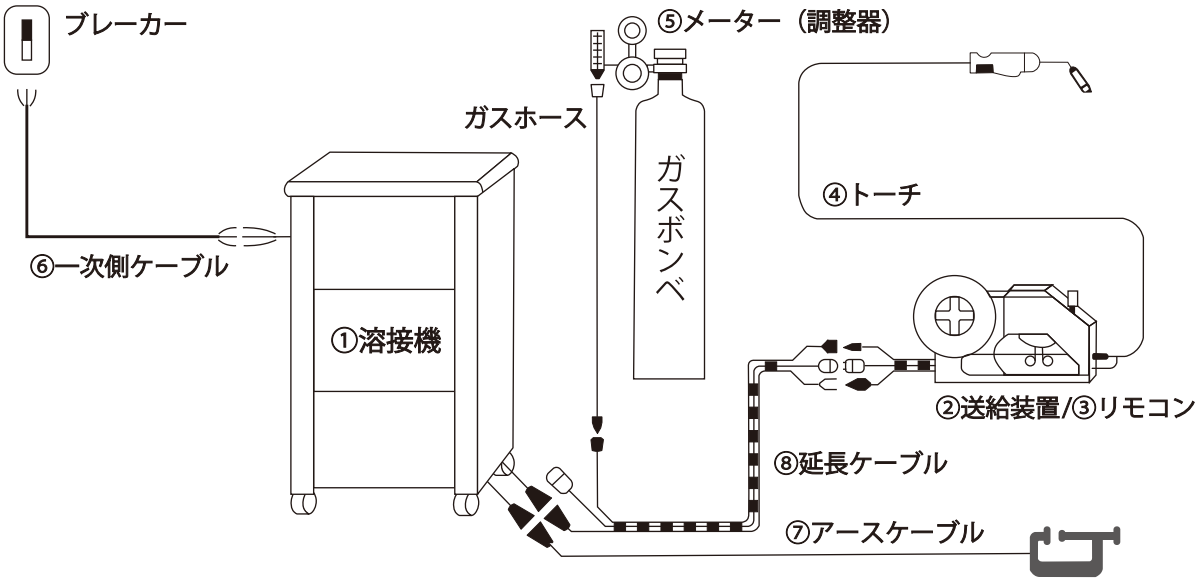



①溶接機	②送給装置	③リモコン
CPXD-350	CM2302	送給装置に付属
④トーチ	⑤調整器	⑥一次側ケーブル
3m、4.5m、6mあり	準耐風仕様あり	5m単位
⑦アースケーブル	⑧延長ケーブル	チップ
5m単位	15m単位	販売品（消耗品）
ノズル	オリフィス	
販売品（消耗品）	販売品（消耗品）	

●半自動溶接機（CO2）

品名	溶接機型式	電源（V）	定格入力（KVA）	適用ワイヤー径（mm）	質量（kg）	溶接機寸法 LxWxH（mm）
ダイナオート XD350II	CPXD-350	200	18.0	0.9、1.0、1.2、1.4	103	372×690×659
ダイナオート XD500II	CPXD-500	200	31.5	1.2、1.4、1.6	164	454×701×859

※在庫状況等により機種が異なる場合がございます。



溶接棒乾燥機5kg



溶接棒乾燥機10kg




溶接棒乾燥機内部


●溶接棒乾燥機

品名	メーカー	型式	棒長（mm）	棒容量（kg）	電気容量（W）	寸法（mm）（φxL）	質量（kg）
溶接棒乾燥機 5kg	日本アロイ電極	5K 100A 100	450	5	350	180×600	3
溶接棒乾燥機 10kg	日本アロイ電極	S-100V-A	450	10	1000	230×635	6

発電機・溶接関連

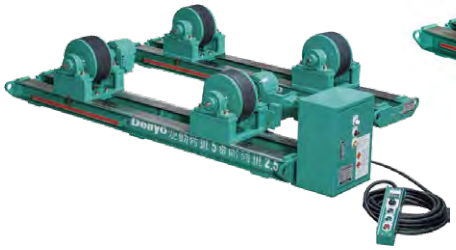

ターニングロール5t

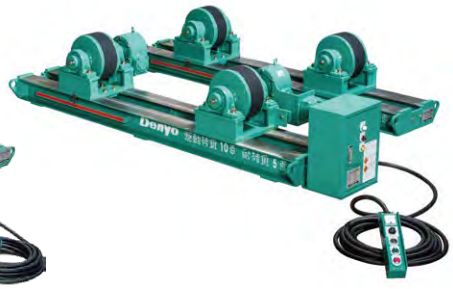

ターニングロール10t



使用風景

●ターニングロール

品名	メーカー	積載質量 (kg)	積載物径 (mm)	ロール外径 (mm)	ロール周速 (mm/min)	入力電源 (V)	モータ容量×台数 (kw)
ターニングロール 3t	デンヨー	3000	200～2000	200φ	100～1000	200/220	0.1×1
ターニングロール 5t		5000	300～3500	250φ	100～1000	200/220	0.1×2
ターニングロール 10t		10000	300～4000	270φ	100～1000	200/220	0.2×2
ターニングロール 20t		20000	400～4000	300φ	100～1000	200/220	0.4×2

●ターニングロール 外形寸法・質量

品名	駆動台 外形寸法 (L×W×H)	従動台 外形寸法 (L×W×H)	駆動台 質量 (kg)	従動台 質量 (kg)
ターニングロール 3t	1620×480×415	1270×305×367	140	90
ターニングロール 5t	2400×565×415	2000×415×410	320	220
ターニングロール 10t	2769×625×462	2201×457×462	420	300
ターニングロール 20t	2950×720×511	2270×590×511	660	480



アース線20m・ホルダー線20m



溶接用面・溶接棒

●溶接関連部材

品名	備考
アース線 20m	レンタル・販売
ホルダー線 20m	レンタル・販売
延長コード 20m	レンタル・販売
一次線3芯 10m	レンタル・販売(長さはご相談ください)
溶接用面	レンタル・販売
溶接棒	販売商品(各種あり)
溶接用ジョイント	レンタル・販売

発電機・溶接関連



溶接機を設置するにあたり、溶接機の電力容量に合わせた電源設備や、配電盤と溶接機を接続する適切な太さのケーブルを用意する必要があります。
以下は代表的な機種の必要な電源設備及び接続ケーブルの太さを示します。
溶接機を配電盤から離れた位置に設置して、接続ケーブルが極端に長くなる場合は、一段階太いケーブルをご使用頂く必要があります。
必要な電源設備容量やブレーカ容量、接続ケーブルの太さ、接続方法については、各溶接機の取扱説明書やカタログに記載されておりますのでそちらを、ご確認いただき、お使いの溶接機にあったものをご使用ください。誤った使用をした場合、電源設備や溶接機の故障、接続ケーブルの焼損等の原因となりますので、必ずお守りください。

溶接機機	容量 ※1	相数 (電圧)	設備容量例 (KVA)	配電盤容量例		入力 ケーブル例 (㎟)	D種接地 ケーブル例 (㎟)
				ヒューズ (A)	漏電ブレーカまたは ノーヒューズブレーカ (A)		
交流アーク 溶接機	300A機	単相 (200V)	25以上	100	125	22以上	14以上
	500A機		43以上	250	250	38以上	
CO2/MAG 溶接機	350A機	三相 (200V)	18以上	75	75	14以上	14以上
	500A機		30以上	100	100	22以上	
MIG 溶接機	300A機	三相 (200V)	17以上	70	75	14以上	14以上
TIG 溶接機	300A機	三相 (200V)	14以上	50	50	14以上	14以上
	500A機		27以上	100	100	22以上	

※1 溶接機の出力側(トーチ・母材側)の電流を示します。
溶接機の定格出力電流に相当します。

コンプレッサー



PDS-100-5C5



PDS-100LC-5C5



PDS-185SC-7C5

●エンジンコンプレッサー

品名	メーカー	形式	空気量 (㎥/min)	吐出圧力 (Mpa)	エアバルブ/数量	寸法 L×W×H (mm)	整備質量 (kg)	燃料タンク容量(ℓ)	油種	備考
E.コンプレッサー 25HP	AIRMAN	PDS-100S-5C1	2.8	0.69	20A / 2ケ	1460×750×865	475	28	軽油	
		PDS-100LC-5C5	2.8	0.70	20A / 2ケ	1505×800×905	565	33	軽油	アフタークーラ仕様
E.コンプレッサー 50HP		PDS185S-7C5	5.2	0.70	20A / 3ケ	1850×950×1300	925	92	軽油	
		PDS185SC-7C5	5.2	0.70	20A / 3ケ	1850×950×1300	935	92	軽油	アフタークーラ仕様



3.7P-9.5VP6

●モーターコンプレッサー

品名	メーカー	形式	電力 (V)	出力 (kw)	空気量 (㎥/min)	吐出圧力 (MPa)	エアバルブ/数量	寸法 W×D×H (mm)	質量 (kg)
M.コンプレッサー200V 5HP	日立産機	3.7P-9.5VP6	200	3.7	0.44	0.93	8A×1、10A×1	1312×442×928	174



エアホース



Wスパット



手元ホース

●エアーホース・Wスパット

品名	備考
6分エアーホース10m	接続部1吋メスネジ
6分エアーホース20m	接続部1吋メスネジ
3分エアーホース10m	接続部3分ワンタッチカプラー
3分エアーホース20m	接続部3分ワンタッチカプラー

品名	備考
Wスパット	6分エアーホース接続用部材
二又コック	分岐金具
手元ホース	6分→3分

コンプレッサー関連資料

コンプレッサー機種選定のポイント

エアーツールを使用する時には空気量と圧力がポイントとなります。余裕ある選定をしましょう。

配管径と消費空気量(㎥/min)による圧力損失(Mpa)

(ゴムホース100mにおける圧力損失の計算値:Mpa)

呼び径		内径	消費空気量(㎥/min)<0.7MPa時>								
インチ	mm		1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0
3/4B	20A	19mm	0.031	0.071	0.126	0.196	0.281	0.383	0.501	-	-
1B	25A	25mm	0.009	0.020	0.035	0.055	0.079	0.108	0.140	0.178	0.220
2B	50A	50mm	0.0001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.004	0.005	0.006

エアー工具使用台数の目安

エアーツール	代表機種	使用空気量(㎥/min)	コンプレッサー機種			
			5HP	25HP	35HP	50HP
			0.44	2.5~2.8	3.5~3.7	5.0
ジェットタガネ	JEX-24	0.32	1	8	-	-
エアーインパクトレンチ	UW13	0.66	-	4	-	-
	UW32SLA	1.08	-	2	3	5
コールピック	CA-7A	0.84	-	3	4	6
	TCA-7	1.2	-	2	3	4
エアーチッパー	AA-0B	0.45	-	6	-	-
	AA-1.3B	0.54	-	5	-	-
フラックスチッパー	TFC-200	0.3	1	8	-	-
	NFB-25H	0.66	-	4	5	7
ブレーカー	TCB-130B	1.26	-	2	3	4
	TCB-200	1.8	-	1	2	2
	TCB-300	1.92	-	1	1	2

分電盤





分電盤(ポンプ用)





分電盤(ポンプ用)外ボタン式





分電盤(抵抗器用)





分電盤(鉄筋用)

●分電盤・押しボタン式操作盤

品名	質量(kg)	寸法　W×D×H (mm)	備考
分電盤(ポンプ用)	33	705×210×655	漏電遮断器50A×5
分電盤(ポンプ用)外ボタン式	34	705×210×655	11kw×5
押しボタン式操作盤(11kw×1)	14	305×210×455	
押しボタン式操作盤(11kw×3)	29	605×210×555	
分電盤(抵抗器用)	36	705×210×655	漏電遮断器100A×3、50A×2
分電盤(機械用)	38	705×210×655	漏電遮断器225A×2、50A×2
分電盤(鉄筋用)	50	1005×210×655	漏電遮断器100A×3、75A×1、50A×1、30A×2

分電盤




自動操作盤100V用



ワイヤレスフロート制御盤





自動操作盤(11kw×5)





可逆式自動操作盤(11kw×5)

●自動操作盤

品名	質量 (kg)	寸法　W×D×H (mm)	備考
自動操作盤100V	5	160×130×270	夜間給水用、満水警報用
自動操作盤5.5kw	14	303×212×470	積算計付
自動操作盤11kw	24	400×215×530	積算計付
自動操作盤15kw	25	400×215×530	積算計付
自動操作盤22kw	35	500×250×630	積算計付
自動操作盤(11kw×5)	70	1005×210×755	自動運転回路(フロート)×5
自動操作盤(11kw×8)	115	1205×250×955	自動運転回路(フロート)×8
可逆式自動操作盤(11kw×3)	70	1005×210×755	逆転運転機能付
可逆式自動操作盤(11kw×5)	85	1205×210×755	逆転運転機能付
ワイヤレスフロート制御盤	5	200×130×300	フロート側、自動操作盤側(2台1組)

分電盤






リモコン操作盤11kw(1回路)






リモコン操作盤11kw×2(2回路)





自動操作盤(11kw×4)リモコン付





分電盤(抵抗器・リモコン)

●リモコン付操作盤


品名	質量 (kg)	寸法　W×D×H (mm)	備考
リモコン操作盤11kw	22	405×210×555	リモコン回路×1
リモコン操作盤11kw×2	40	705×210×655	リモコン回路×2
リモコン操作盤22kw	26	505×212×555	リモコン回路×1
自動操作盤(11kw×4)リモコン付	60	1005×210×755	自動運転回路(フロート)×4、リモコン回路×1
自動操作盤(11kw×3)リモコン×2回路	65	1005×210×755	自動運転回路(フロート)×3、リモコン回路×2
分電盤(抵抗器・リモコン)	36	705×210×655	漏電遮断器100A×1、50A×2 リモコン回路11kw×1

分電盤




スライドハンガー

分電盤を水槽に取り付けた状態での出荷も可能です

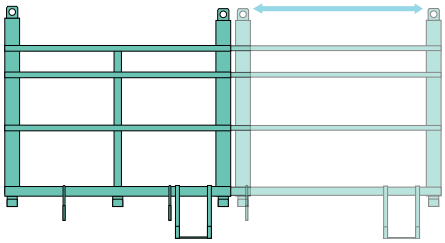

伸縮可能

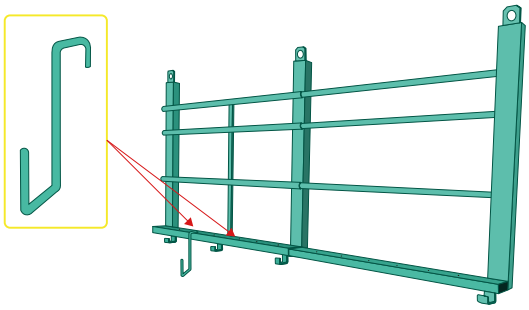

フックの設置穴も数か所あり
フック位置の変更が可能です

●スライドハンガー

品名	ハンガー部掴み幅(mm)	質量(kg)	外寸法 L×W×H(mm)
スライドハンガー	100	53	1600～2800×150×1300
	120	60	1600～2800×150×1300



分電盤用架台

●分電盤用架台

<>は収納時寸法

品名	質量(kg)	寸法	備考
分電盤用架台	50	48.6(脚部100)×2100×1500	
分電盤用架台(折り畳み式)	12	1100×820×1460<210×100×1500>	両面用・片面用あり

水槽・敷鉄板・鋼材





●水槽（セット水槽）

※一部連結フランジ付
※製造時期により仕様の異なる場合がございます

品名	形式	質量(kg)	寸法　L×W×H(mm)
水槽35㎥	77㎥セット	6100	9012×2062×2219
水槽42㎥		6600	9324×2312×2219
水槽20㎥	75㎥セット	3600	6162×1762×2074
水槽25㎥		4000	6662×2012×2074
水槽30㎥		4400	7162×2262×2074
軽量水槽20㎥	軽量75㎥セット	3100	5812×1824×2225
軽量水槽25㎥		3450	6312×2074×2225
軽量水槽30㎥		3800	6712×2324×2225
短尺水槽20㎥	短尺75㎥セット	3720	5812×1824×2225
短尺水槽25㎥		4150	6312×2074×2225
短尺水槽30㎥		4600	6712×2324×2225
短尺水槽30㎥	短尺65㎥セット	4700	6958×2068×2400
短尺水槽35㎥		5000	7191×2312×2400
短尺水槽30㎥(M型)	短尺65㎥(M型)セット	4450	6100×2300×2400
短尺水槽35㎥(M型)		4800	6300×2600×2400
水槽16㎥	60㎥セット	3100	5162×1662×2224
水槽20㎥		3450	5462×1962×2224
水槽24㎥		3800	5762×2262×2224
特殊短尺水槽25㎥	特殊短尺55㎥セット	3700	5850×2050×2400
特殊短尺水槽30㎥		4000	6100×2300×2400

※短尺水槽M型・特殊短尺は関東地方、60㎥セットは九州地方のみの取り扱いとなります。

水槽・敷鉄板・鋼材

●単品水槽


品名	質量(kg)	寸法　L×W×H(mm)
水槽1㎥	232	1200×1000×1110
水槽2㎥	345	2100×1100×1100
水槽5㎥	1100	1912×1512×2056
水槽6㎥	1600	2162×1762×1900
水槽8㎥	1900	2562×2012×1900
水槽10㎥	2150	2862×2262×1900
水槽12㎥	2250	3662×2012×1900
水槽15㎥	2600	4062×2262×1900

※製造時期等によりサイズ、規格が異なる場合がございます。

●円形タンク(37～1800㎥)

品名	容量 (㎥)	パネル段数	寸法 φ×H (mm)	質量(kg)	備考
Φ5000タイプ	37	1段	5031×2088	6640	側板(L板4枚)、底板3枚
	74	2段	5031×4088	9500	側板(L板8枚)、底板3枚
	111	3段	5031×6088	12450	側板(L板12枚)、底板3枚
	148	4段	5031×8087	15280	側板(L板16枚)、底板3枚
Φ7000タイプ	75	1段	6941×2088	9600	側板(L板4枚)、底板3枚
	145	2段	6941×4087	13410	側板(L板8枚)、底板3枚
	215	3段	6941×6087	17210	側板(L板12枚)、底板3枚
	260	4段	6941×7249	19720	側板(L板12枚+S板4枚)、底板3枚
	330	5段	6241×9249	23590	側板(L板16枚+S板4枚)、底板3枚
Φ9000タイプ	125	1段	9004×2085	13500	側板(L板4枚)、底板4枚
	250	2段	9004×4081	18330	側板(L板8枚)、底板4枚
	365	3段	9004×6078	23170	側板(L板12枚)、底板4枚
	450	4段	9004×7325	27150	側板(L板12枚+S板4枚)、底板4枚
	565	5段	9004×9322	31950	側板(L板16枚+S板4枚)、底板4枚
Φ12000タイプ	1200	4段	12024×10822	75110	側板(L板16枚)、底板5枚
	1500	5段	12024×13477	86910	側板(L板20枚)、底板5枚
	1800	6段	12024×16072	98720	側板(L板24枚)、底板5枚

水槽・敷鉄板・鋼材

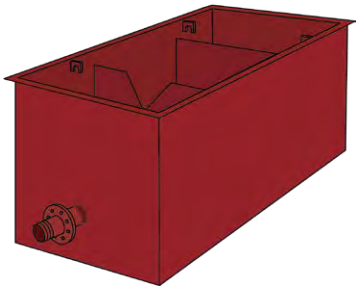

ノッチタンク




ローリータンク



ダイライトタンク

●ノッチタンク・ローリータンク

品名	質量(kg)	寸法　L×W×H	備考
ノッチタンク1㎥	170	1290×1040×960	吐出口加工可
ノッチタンク2㎥	230	2000×1000×1000	吐出口加工可
ローリータンク200ℓ	10.8	800×630×630	ポリエチレン製
ローリータンク300ℓ	14.8	1000×800×760	ポリエチレン製
ローリータンク1000ℓ	44.4	1200×1200×1020	ポリエチレン製
ダイライトタンク200ℓ	17.5kg	862×657×635	ポリエチレン製

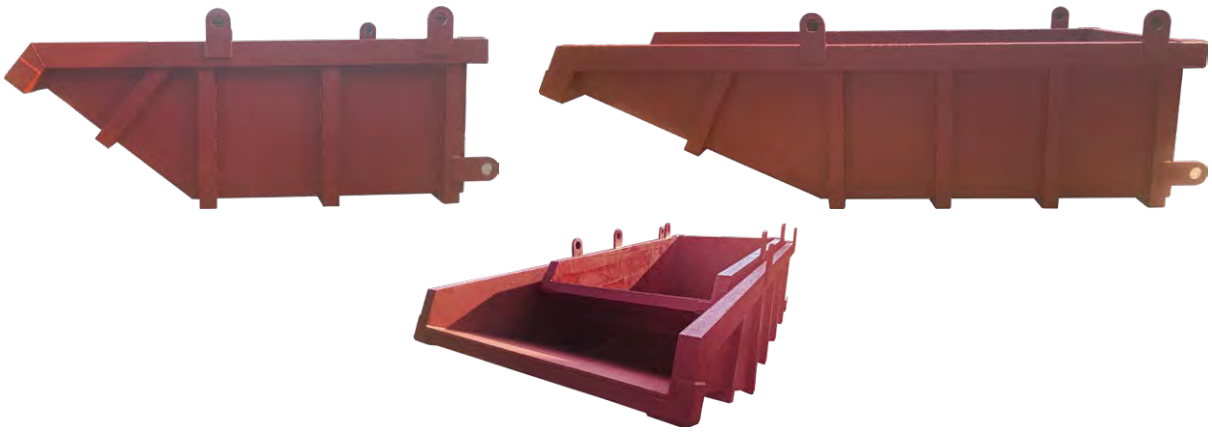

ベッセル


流動化用ベッセル→P_65へ

●ベッセル


他各種サイズ取り扱いあり

品名	質量(kg)	寸法　L×W×H	備考
ベッセル2㎥	750	2956×1320×764	
ベッセル3㎥	1060	3506×1612×809	
ベッセル3.5㎥	1000	2915×1430×1050	
ベッセル8㎥	2000	4692×2030×1055	
ベッセル15㎥	3800	7160×2318×1240	

水槽・敷鉄板・鋼材

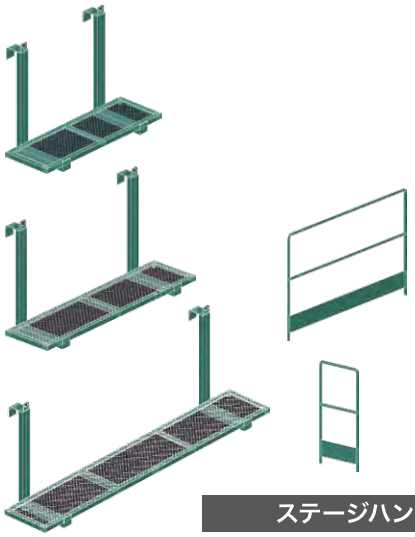

ステージハンガー

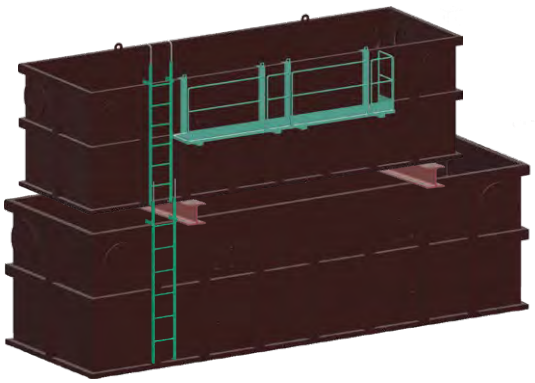


設置例


●ステージハンガー

耐荷重:200kg

品名	形式	寸法　L×W×H	備考
ステージハンガー3m	STH-30	50×500×3000	ハンガー　H1092
ステージハンガー2m	STH-20	50×500×2000	
ステージハンガー1.5m	STH-15	50×500×1500	
手摺(大)	T-15		1458×965
手摺(小)	T-5		424×965

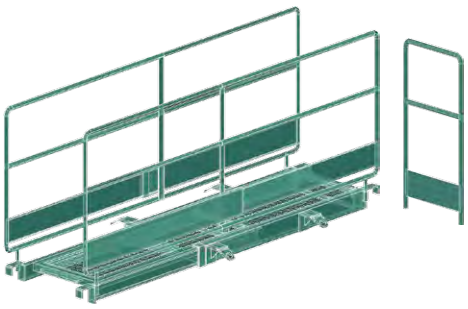

スライドステージ

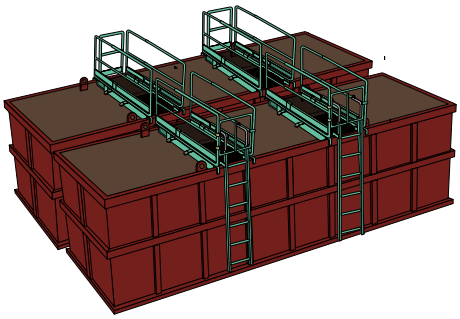

設置例






●スライドステージ


耐荷重:200kg

品名	形式	質量(kg)	寸法　L×W×H	備考
スライドステージ		71※	2540~1766×634	※手摺を除く質量
手摺(大)	T-15	20	H1100	スライド調節式
手摺(小)	T-5	8	H1100	
開閉扉				オプション

水槽・敷鉄板・鋼材

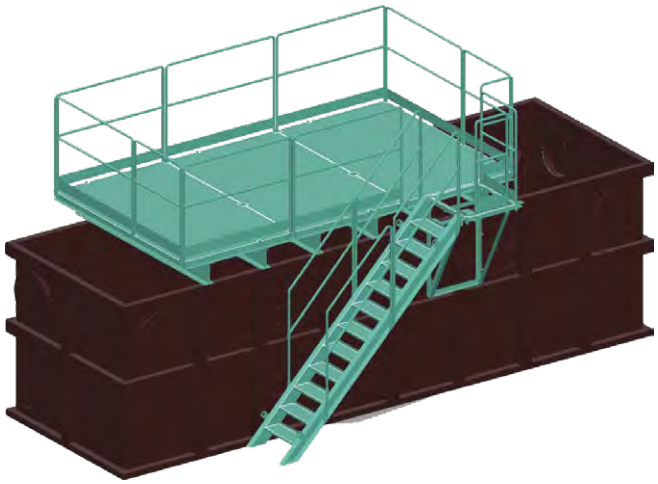

プラントステージ設置例

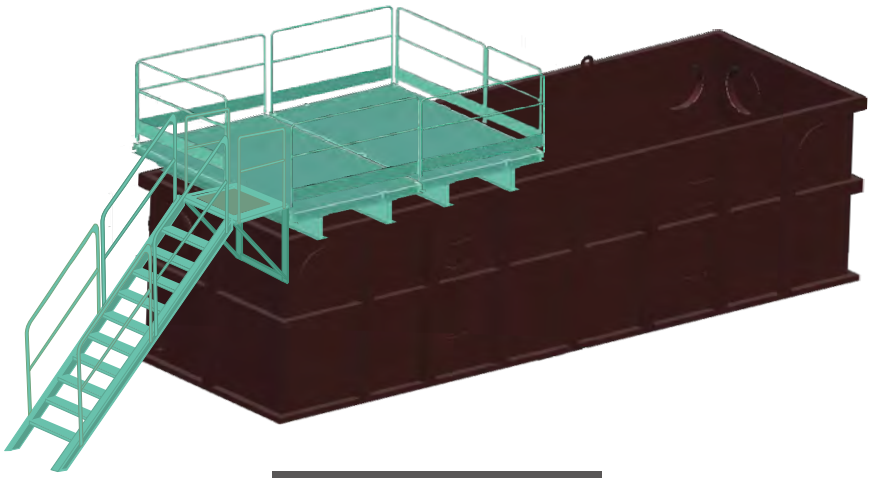

プラントステージ設置例

床板(本体)枚数は変更可能です

●プラントステージ

※手摺 W は芯寸法

品名	質量(kg)	寸法 D×W×H(mm)
プラントステージ(床板)/枚	400	1500×2500×350
手摺(大)	14.5	Φ27.2×1458×1200
手摺(中)	10	Φ27.2×898×1200
手摺(小)	7	Φ27.2×420×1200
ステージ用踊場	67	872×850×1200
手摺(踊場用)	8	Φ27.2×664×1200
ステージ用階段	115	700×3697×2622
階段用手摺(大)	10	Φ27.2×900×1900
階段用手摺(中)	7	Φ27.2×600×1600
階段用手摺(小)※旧型	5	Φ27.2×600×1600

水槽・敷鉄板・鋼材



2段積水槽用梯子



スキ間ステップ


●水槽用梯子

有効高さ1800㎜/2000㎜/2400㎜
その他サイズも保有あり

品名	質量(kg)	寸法　L×W×H	備考
2段積水槽用梯子(ノーマル)	18.0	235×425×2715(2000)	R手掛り付
2段積水槽用梯子(ストレート)	18.0	235×425×2715(2000)	下段用
スキ間ステップ		上段、下段の隙間用(下段に設置)	

※()内は踏板最上段までの高さ



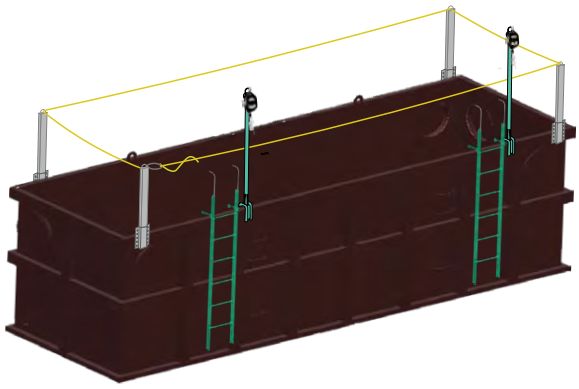

親綱ポスト



セルフロックポスト


※安全ブロック
→P_90へ


●親綱ポスト・セルフロックポスト

品名	質量(kg)	寸法　L×W×H	備考
親綱ポスト	14.0	150×180×1207	水槽用
セルフロックポスト	15.0	166×100×1800	水槽用


水槽・敷鉄板・鋼材



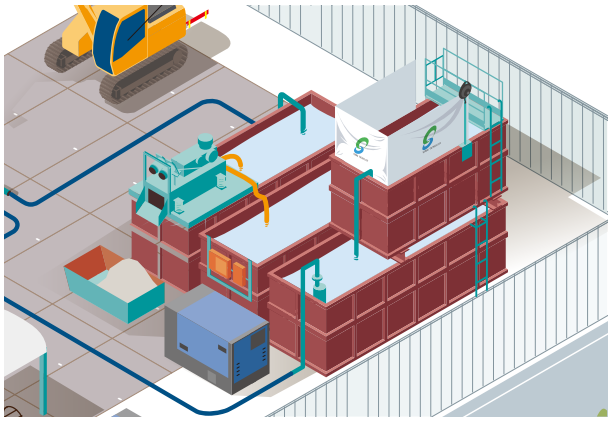

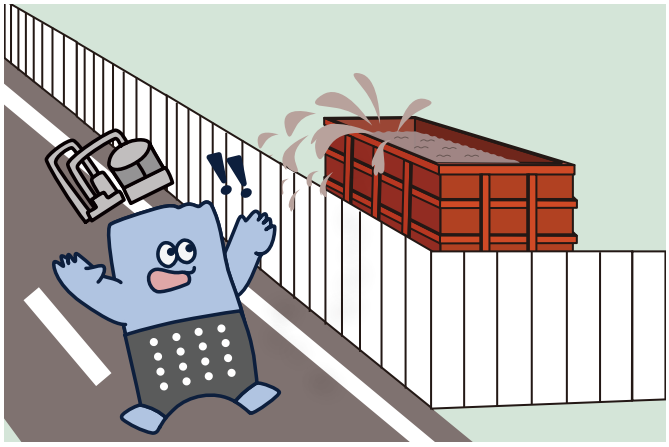




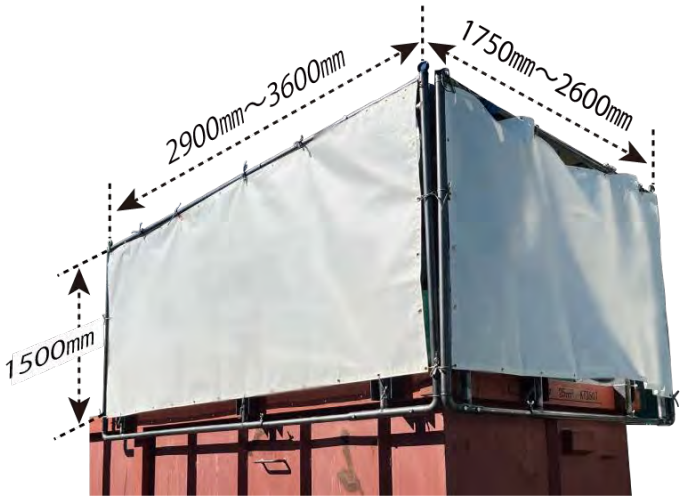



取り付け部分図



●水槽用飛散防止フレーム

品名	質量(kg)	寸法　L×H(mm)
水槽用飛散防止フレーム(大)	108	2900～3600×1748.6(1500)
水槽用飛散防止フレーム(小)	84	1750～2600×1748.6(1500)

水槽・敷鉄板・鋼材



敷鉄板



プラシキ（こうじばん）

●敷鉄板・プラシキ（こうじばん）


品名	形式	質量(kg)	寸法　厚み×幅×長さ	備考
敷鉄板19×3×6		249	19×914×1829	
敷鉄板22×3×6		289	22×914×1829	
敷鉄板25×3×6		328	25×914×1829	
敷鉄板19×4×8		443	19×1219×2438	
敷鉄板22×4×8		513	22×1219×2438	
敷鉄板25×4×8		583	25×1219×2438	
敷鉄板22×5×10		802	22×1524×3048	
敷鉄板25×5×10		911	25×1524×3048	
敷鉄板22×5×20		1604	22×1524×6096	
敷鉄板25×5×20		1823	25×1524×6096	
プラシキ（こうじばん）3×6		22	12.7×1830 x 915	
プラシキ（こうじばん）4×8		39	12.7×2440 x 1220	

《長さ・距離》

mm	cm	m	寸	尺	間
1.00	0.1	0.001	0.033	0.0033	0.0005
10.00	1.00	0.01	0.33	0.033	0.0055
1000.00	100.00	1.00	33.00	3.30	0.55
30.303	3.0303	0.0303	1.00	0.10	0.0166
303.03	30.303	0.3030	10.00	1.00	0.1666
1818.18	181.81	1.8181	60.00	6.00	1.00

<参考>
敷鉄板25×5×20（呼称：にじゅうごのごにじゅう）
厚み：25㎜×幅：約1524㎜×長さ：約6096㎜
※1尺の長さは約303mmです。
これに基づくと5尺×20尺は1,515mm×6,060mmですが、
一般的に建築業界に流通しているサイズは1,524mm×6,096mmになっています。
メーカーによって数mm程度異なっている場合があります。

敷鉄板重量計算式
敷鉄板の重量(kg)= 7.85 × 厚さ(mm)× 縦寸法(m)× 横寸法(m)



H鋼



山留材




キリンジャッキ

●H鋼材・山留材

品名	形式	質量(kg)	寸法　LxWxH	備考
H鋼H250　2.5m		181	2500×250×250	各種あり
山留材H250　2.5m		200	2500×250×250	各種あり
山留材H300　3.0m		240	3000×250×250	各種あり
キリンジャッキ				各種あり

基礎工事関連機材

高さ・長さなど特殊な仕様にも御対応いたしますのでご相談ください。




4”配水管①（渡り）




4”配水管⑧（底上）



三方バルブ

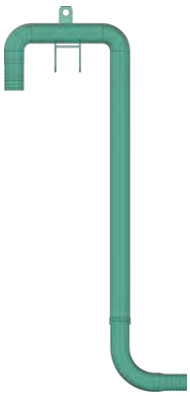


4”配水管⑩（回収）

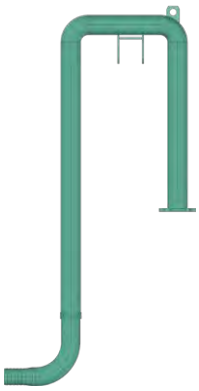


4”配水管③（送り）

品名	寸法 L×W×H	備考
4”配水管①（渡り）	別途御打合わせ	
4”配水管③（送り）	別途御打合わせ	
4”配水管④（上～下）	別途御打合わせ	
4”配水管⑤（下～上）	別途御打合わせ	
4”配水管⑥（底上送り）	別途御打合わせ	
4”配水管⑧（底上）	別途御打合わせ	
4”配水管⑩（回収）	別途御打合わせ	
4”配水管⑫（ワイド）	別途御打合わせ	
三方バルブ	別途御打合わせ	
五方向バルブ	別途御打合わせ	


設置イメージ

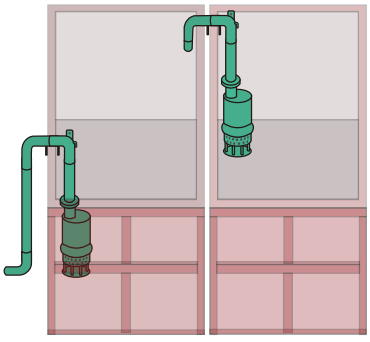

配水管①、配水管③

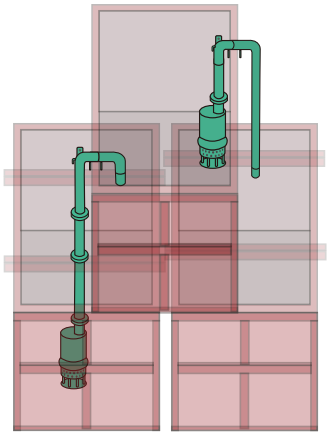


配水管④、配水管⑤

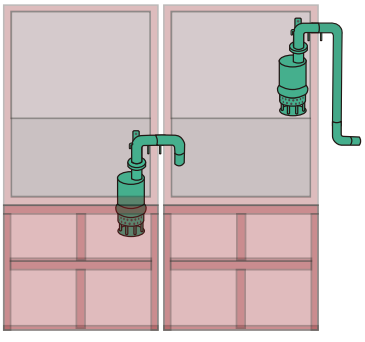


配水管⑥、配水管⑧

基礎工事関連機材


高さ・長さなど特殊な仕様にも御対応いたしますのでご相談ください。

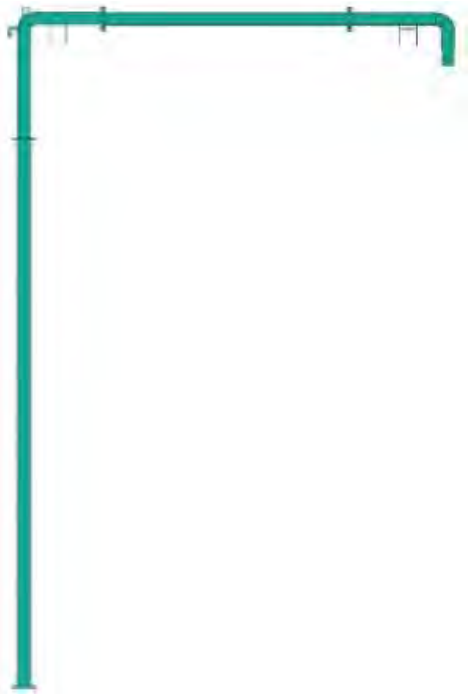

円形タンク用渡り

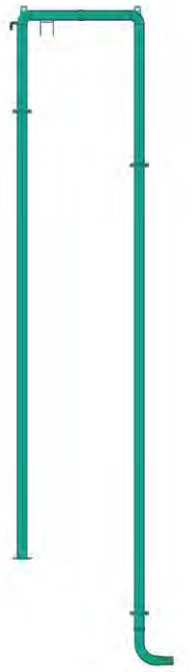

円形タンク用送り

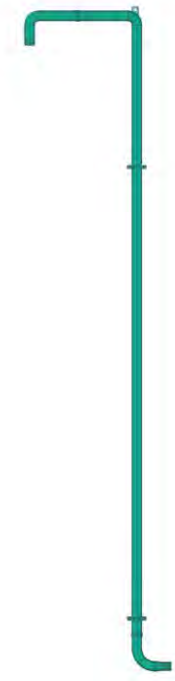


円形タンク用回収管

●配水管（円形タンク用）

品名	寸法	備考
4"配水管（円形タンク渡り）	別途御打合わせ	
4"配水管（円形タンク送り）	別途御打合わせ	
4"配水管（円形タンク回収用）	別途御打合わせ	

設置イメージ

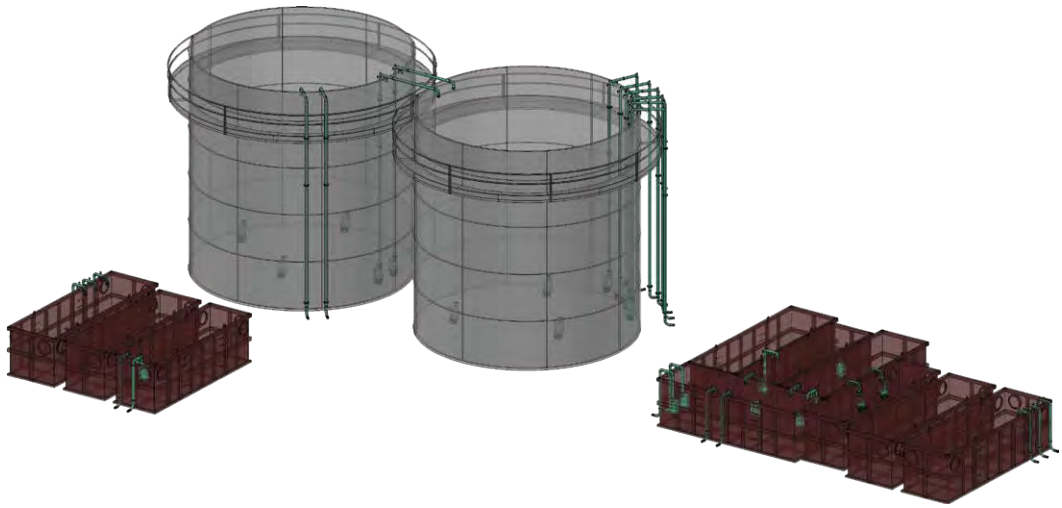


水槽→P_36～37へ


基礎工事関連機材





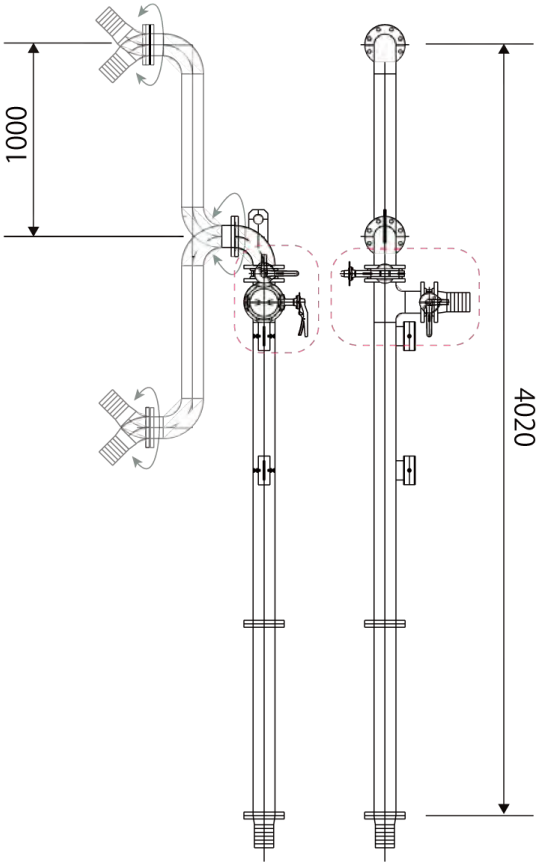



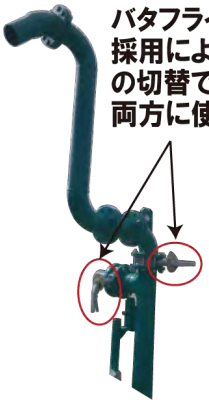

バタフライバルブの
採用により水流方向
の切替で送り・回収
両方に使用可能。



●全周機用給水配管（じゃけんくん）

品名	寸法(mm)	備考
じゃけんくん	H:4020(下向き時 3040)	全旋回ハンマーグラブ掘削時の給水配管

基礎工事関連機材



ジェットミキサー



ジェットミキサー（ショート）





ジェットミキサー（ショート）
吐出横方向




ジェットミキサー用
サクションホース・ノズル付


＜ノーマルタイプ＞

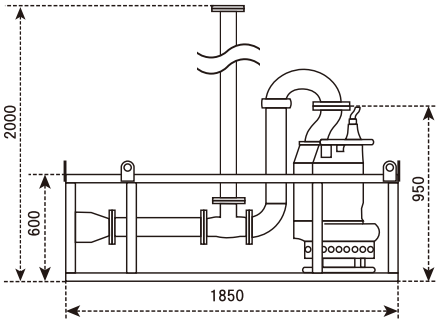



＜ショートタイプ＞

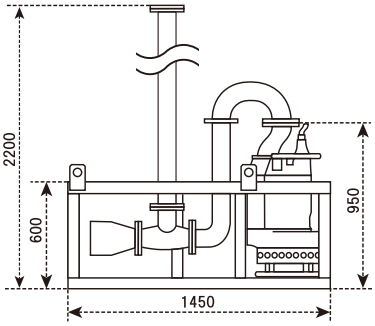



配管の高さは変更可能です。ご相談ください。

※製造時期により仕様の異なる場合がございます。

●ジェットミキサー（ベントナイト撹拌機）

品名	質量(kg)	寸法(mm) L×W×H	備考
ジェットミキサー	約400	1850×550×2000	配管高さ変更可能
ジェットミキサー（ショート）	約370	1450×700×2200	配管高さ変更可能
サクションホース ノズル付		L:5m	

基礎工事関連機材







架台付き

TYPE-80 / TYPE-100の2機種取り扱い
TYPE-80 小口径対応型　TYPE-100 大深度対応型

使用電圧　200V(50Hz)
220V(60Hz)

品名	スライムクリーナー　TYPE-80	スライムクリーナー　TYPE-100
メーカー	大容基功工業	大容基功工業
型式	SCS-III-22-LB　TYPE-80	SCS-III-22-LB　TYPE-100
ポンプ最大径(mm)	830	910
有効深度(m)	73.0	90.0 ※注2
有効最大杭径　杭径(mm)	Φ3200	Φ3200
有効最小杭径　場所打ち杭(mm)	Φ1000	Φ1100
有効最小壁厚　連続壁(mm)	800	800
総重量(kg)	7700	8000
本体寸法<運搬時>(mm)	7513×2100×2600	7513×2300×2600
ポンプ最大径(mm)	830	910
ポンプ天秤幅(mm)	800/900 ※注1	1000

注1　全周回転掘削機：杭径φ1000mmに対してはポンプ天秤幅800mm仕様
注2　揚泥ホース：特注品にて115m(有効深度100m)巻取可能
※有効深度100mに対してはキャプタイヤケーブルも115m

基礎工事関連機材



スライムポンプ9kw



中間スライムポンプ



スライムポンプ用カマ



中間スライム用エルボ



ポンプ用架台




ポンプ用架台(2連型)

●二次スライム処理ポンプ

品名	形式	揚程(m)	揚水量(㎥/分)	質量(kg)	寸法　L×W×H
4"スライムポンプ9ｋｗ	KRS-150	15	2.0	199	415×374×約1650
4"スライムポンプ15ｋｗ	KRS-815	15	4.0	300	481×440×約1800
中間スライムポンプ9ｋｗ	KRS-150	15	2.0	約400	約φ520×約1450
中間スライムポンプ15ｋｗ	KRS-815	15	4.0	約500	約φ620×約1555
スライムポンプ用カマ	クイック式(キザイ・トーブル)、ボルト式あり　10"→8"　10"→12"				
中間スライム用エルボ					
スライムポンプ用架台				2連型他各種あり	

基礎工事関連機材

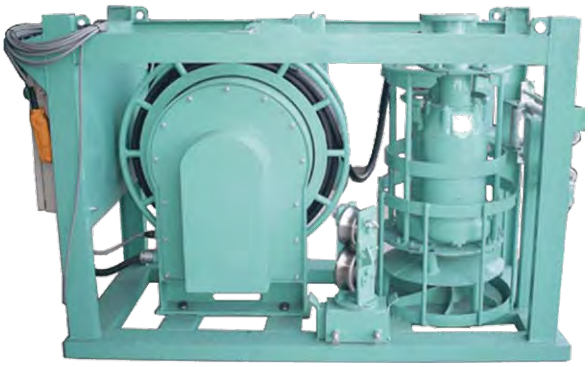











●ボトムポンプ


品名	最大杭長(m)	揚程(m)	揚水量(㎥/分)	質量(kg)	寸法　L x W(mm)
ボトムポンプ9kw	70	15	1.8	1150	1950×870
ボトムポンプ15kw	70	20	1.5	1800	2240×1025
ボトムポンプ22kw	80	30	1.5	1990	2300×1025
4”配水管(各種)					1m~5m(フランジ仕様)
4”ロングL管					
4”フレキシブルホース5m					
吊ストッパー					
ハイテンションボルト・ナット					販売部材
ゴムパッキン					販売部材
ゴムバンド					販売部材

※製造時期によりサイズ等の仕様が異なります。


基礎工事関連機材



ダイレクトスライムポンプ

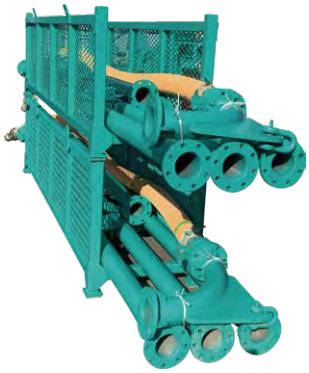

配水管・配水管ラック

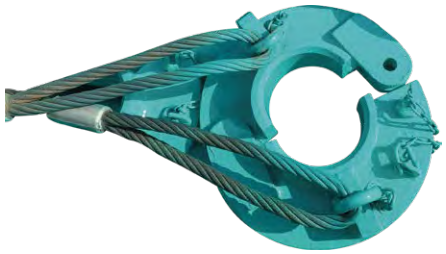


吊りストッパー




カンザシ

<使用状況イメージ>

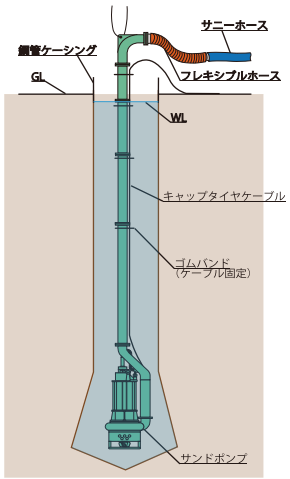


ダイレクトスライムポンプ寸法図（単位mm）


ダイレクトスライムポンプ 9kw



ダイレクトスライムポンプ 15kw

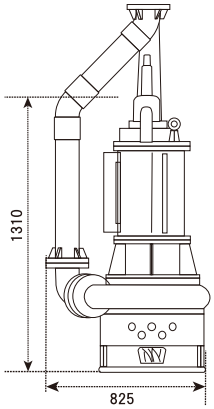

ダイレクトスライムポンプ 22kw

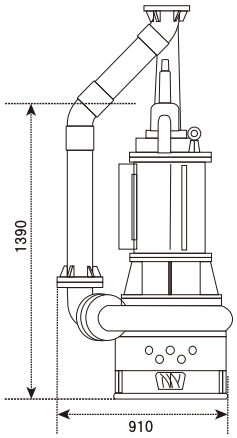

●ダイレクトスライムポンプ・配管付属品

品名	形式	揚程(m)	揚水量(㎥/分)	質量(kg)	寸法　LxWxH
ダイレクトスライムポンプ9kw	KRS2-150	15	1.8	170	約530×約1150
ダイレクトスライムポンプ15kw	DP-20	20	1.5	550	約825×1310
ダイレクトスライムポンプ22kw	DP-30	30	1.5	750	約910×1390
4”配水管(各種)					1m～5m(フランジ仕様)
4”ロングL管					
4”フレキシブルホース5m					
吊ストッパー					
ハイテンションボルト・ナット	M16				販売部材
ゴムパッキン					販売部材
ゴムバンド					販売部材

※製造時期によりサイズ等の仕様が異なります。

基礎工事関連機材



サンドセパレーター



使用風景









サンドセパレーター用スライダー

●泥水処理機（サンドセパレーター）

品名	メーカー	形式	処理量(㎥/min)	質量(kg)	モータ(kw)	寸法　L×W×H(mm)	備考
泥水処理機(サンドセパレーター)1㎥	近畿工業	KDS-0-9	1.0	1250	1.5×2	2530×1210×1346	
泥水処理機(サンドセパレーター)1㎥	近畿工業	KDS-1	1.0	2370	3.7×2	2900×1710×1630	KDS-1-2 (2㎥タイプ仕様変更)
泥水処理機(サンドセパレーター)1㎥	東洋メカニカル	TYS-Ⅰ	1.0	850	1.6×2	2300×1319×1678	
泥水処理機(サンドセパレーター)2㎥	近畿工業	KDS-1-2	2.0	2450	3.7×2	2900×1804×1630	
泥水処理機(サンドセパレーター)2㎥	東洋メカニカル	TYS-Ⅱ	2.0	3280	2.2×2	3650×1700×2350	
サンドセパレーター用スライダー	-	各種あり					

基礎工事関連機材





パワーケーシングジャッキ





スイングジャッキ

●パワーケーシングジャッキ

※掲載外のサイズも取り扱い有り。ご相談ください。

メーカー	品名	最大引抜力 (kN/Mpa)	最大圧入力 (kN/Mpa)	ケーシング最大外径 (mm)	昇降ストローク (mm)	主要寸法　L×W×H (mm)	総質量 (kg)	備考
協和機工	HC360TW-1500 (引抜専用)	3557/24.5	-	φ1500	500	2230×2100×1145	6628	
協和機工	HC360TW-1500	3557/24.5	980/10.6	φ1500	500	2384×2200×1387	8900	Wチャック シングル使用可
協和機工	HC360T-1750	3557/24.5	980/10.6	φ1750	500	2634×2300×1387	8350	
協和機工	HC360TW-1800	3557/24.5	980/10.6	φ1800	510	2684×2300×1387	9300	Wチャック シングル使用可
協和機工	HC360TW-2000	3557/24.5	980/10.6	φ2000	510	2884×2500×1387	9800	Wチャック シングル使用可
協和機工	HC360T-2250	3557/24.5	980/10.6	φ2250	500	3134×2900×1387	9400	
協和機工	HC360TW-2500	3557/24.5	980/10.6	φ2500	510	3384×3200×1387	11400	Wチャック シングル使用可

●パワーケーシングジャッキユニット

メーカー	型式	最大圧力 (Mpa)	最大吐出量(高圧) ℓ/min(rpm)	最大吐出量(低圧) ℓ/min(rpm)	電動機	操作弁形式	貯油量(ℓ)	総質量(kg)
協和機工	MPV-40EN	24.5	50(1750)	160(1750)	30kW 4P	6連スタックバルブ	450	2450
協和機工	MPV-50BN	24.5	66(1170)	176(1170)	37KW 6P	6連スタックバルブ	450	2800

●スイングジャッキ

メーカー	品名	最大引抜力 t (250kg/㎠時)	最大圧入力 t (要反力)	ケーシング最大外径 (mm)	昇降ストローク (mm)	主要寸法　L×W×H (mm)	総質量(kg)
協和機工	HC360TP-148	360	100	1480	500	4182×2500×1784	16125

基礎工事関連機材

●パワーケーシングジャッキ関連商品

品名	2500	2250	2000	1800	1500	1750	その他
パワーケーシング ジャッキ用 ライナー(上部)	2500-2480	2250-2200	2000-1980	1800-1780	1500-1480	1750-1700	1600-1580
	2500-2400	2250-2100	2000-1900	1800-1700	1500-1400	1750-1600	1200-1180
	2500-2300	2250-2000	2000-1800	1800-1600	1500-1300	1750-1500	1000-980
	2500-2200		2000-1700	1800-1500	1500-1200	1750-1400	
	2500-2100		2000-1600	1800-1400	1500-1100	1750-1300	
	2500-2000		2000-1500		1500-1000		
	2300-2280		2000-1780		1400-1300		
			2000-1580		1300-1280		
			2000-1480				
パワーケージング ジャッキ用 ライナー(下部)	2500-2480		2000-1980	1800-1780	1500-1480	1750-1700	1600-1580
	2500-2400		2000-1900	1800-1700	1500-1400	1750-1600	1200-1180
	2500-2300		2000-1800	1800-1600	1500-1300	1750-1500	1000-980
	2500-2200		2000-1700	1800-1500	1500-1200	1750-1400	
	2500-2100		2000-1600	1800-1400	1500-1100	1750-1300	
	2500-2000		2000-1500		1500-1000		
	2300-2280		2000-1780		1400-1300		
					1300-1280		

品名	寸法	質量(kg)
薄型ライナー(上部)	厚み6mm、12mm	
薄型ライナー(下部)	厚み6mm、12mm	
ウエイト棒(パワーケーシングジャッキ用)	各種あり	
カウンターウエイト10t(パワージャッキ用)	3048×1524×270	10000
作業ステージ(パワーケーシングジャッキ用)梯子付	各種あり	
スロープ台(パワージャッキ用)H600	5000×900×600	2431
スロープ台(パワージャッキ用)H900	6000×1000×900	3353


●運搬車両早見表

型式	質量(kg)		運搬車両	
	本体	ユニット	本体のみ	本体・ユニット
HC360TW-1500	8900	2400	大型(積載10t可)	大型(積載15t可)
HC360T-1750	8350	2400	大型(積載10t可)	大型(積載15t可)
HC360TW-1800	9300	2400	大型(積載10t可)	大型(積載15t可)
HC360TW-2000	9800	2400	大型(積載10t可) 幅2500以上	高床トレーラー(積載15t可) ※幅2500以上
HC360T-2250	9400	2400	低床トレーラー	低床トレーラー
HC360TW-2500	11400	2400	低床トレーラー	低床トレーラー

基礎工事関連機材



先行掘削用手摺

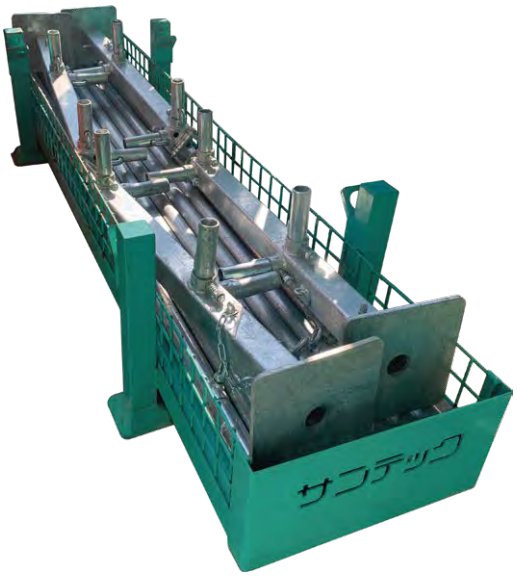

収納時


●先行掘削用手摺

品名	寸法 L(mm)	寸法 H(mm)	総質量 (kg)	備考
先行掘削用手摺	2060～3210	865～1065	135.2	支柱重量(4本):48.8kg、手摺重量(8本):86.4kg
先行掘削用手摺(ミニ)	1500～2090	765～965	107.2	支柱重量(4本):46.4kg、手摺重量(8本):60.8kg





スタンドパイプ用足場

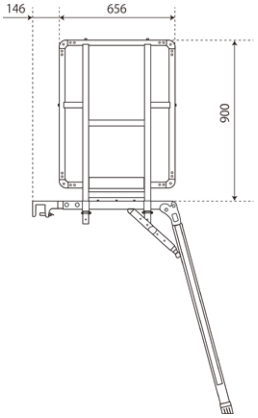


平面図

●スタンドパイプ用足場

型式	耐荷重 (kN)	本体質量 (kg)	天板寸法 L×W (mm)	有効高さ (mm)	備考
スタンドパイプ用足場40型	1.47	7.22	600×500	390～438	
スタンドパイプ用足場70型	1.47	8.42	600×500	508～652	
スタンドパイプ用足場100型	1.47	11.24	600×500	654～969	
スタンドパイプ用足場130型	1.47	12.42	600×500	933～1249	
スタンドパイプ用足場160型	1.47	13.50	600×500	1212～1573	
スタンドパイプ足場用手摺	1.47				寸法 W:600mm×H:900mm

基礎工事関連機材



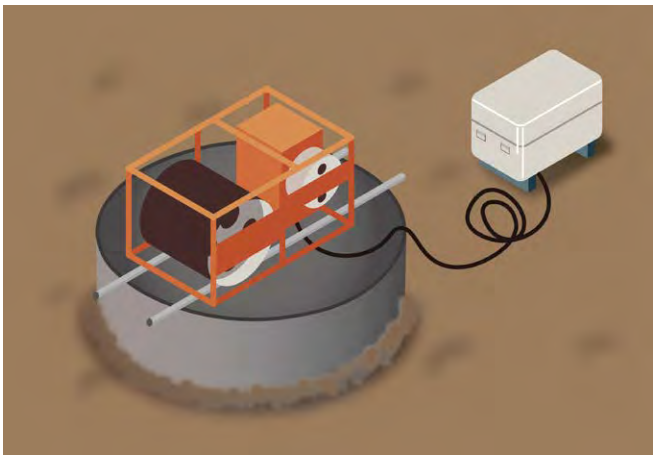

孔壁測定器コントローラー・ウインチ

●孔壁測定器（超音波側壁測定装置）

型式	寸法　L×W×H		総質量(kg)
	コントローラー	ウインチ	
DM-602/604	740×465×465	1050×660×750	178
DM-602R/604R	784×486×457	1050×660×750	175
DM-602RR/604RR	784(±10)×486(±10)×457(±10)	1050(±5)×660(±5)×750	180



孔壁測定器用架台








エアコン付操作ハウス

●測定器用架台・操作ハウス


品名	寸法	質量(kg)	備考
孔壁測定器用架台	2000×1550×2200		
エアコン付操作ハウス	1500×2400×2591	985	
記録紙			販売
記録針			販売
通電針			販売

基礎工事関連機材

DM-602/604図面

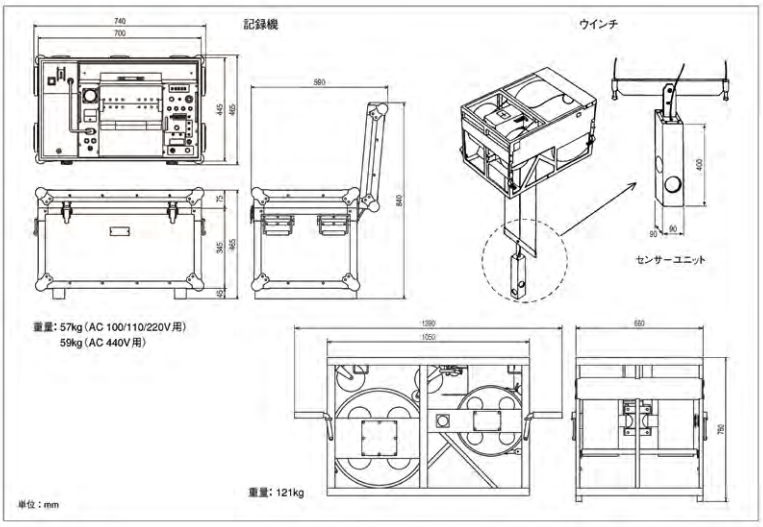

DM-602R/604R　DM-602RR/604RR図面

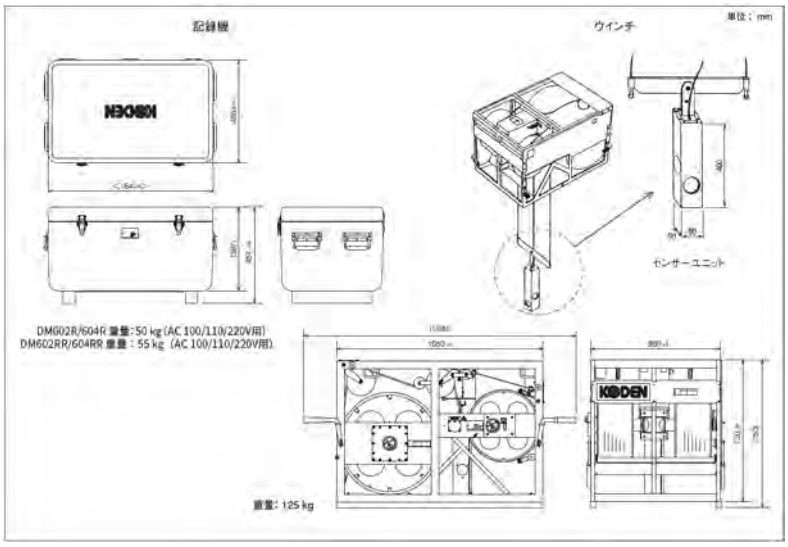

【記録機】	
測定方法	超音波パルス方式
記録方法	ベルトによる直線記録方式
	2方向切り替え測定（DM-602,DM-602R,DM-602RR）4方向同時測定（DM-604R,DM-604RR）
記録紙	放電記録紙　250mm×20m
測定レンジ（半径）	0.5m/1.0m/2.0m/4.0m
測定精度	±2%（測定レンジ）
電源	AC100/110/220V　（50/60Hz）

【ウインチ】	
昇降速度	0～20m/分　（記録機側で連続可変）
昇降長	最大100m

基礎工事関連機材





●カッティングバケット　BOXは130/140各種　お問い合わせください

サイズ	質量(kg)	寸法　W×H(mm)
φ500用	300	φ500×1660
φ700用	500	φ680×2025
φ800用	900	φ760×2350 φ805×1680
φ900用	1100	φ880×2360
φ1000用	900	φ990×1790
φ1100用	1300	φ1085×2385 φ1110×1830
φ1200用	1400	φ1195×2110 φ1180×2280
φ1300用	1400	φ1280×2330 φ1290×2230
φ1400用	1500	φ1350×2375


サイズ	質量(kg)	寸法　W×H(mm)
φ1500用	1800	φ1500×2115 φ1495×2390
φ1600用	1800	φ1605×1690
φ1700用	1800	φ1700×2255
φ1800用	1900	φ1790×2070
φ1900用	2500	φ1875×2295
φ2000用	2500	φ1990×2105
φ2200用羽根付	2600	φ2205×1820
φ2400用	3000	φ2420×2340



●PCバケット BOXは全て130角

サイズ	質量(kg)	寸法　W×H(mm)
φ700用	500	690×1210
φ1000用	1500	980×1500
φ1200用	1300	1190×1675
φ1200用	1300	1160×2110
φ1300用	2000	1290×1870
φ1400用	2000	1395×1880
φ1500用	2100	1480×1810
φ1800用	3000	1790×1800
※ビットサイズ40mm		





●ノンエスケープバケット(Wボトム)
BOXは全て140角

サイズ	質量(kg)	寸法　W×H(mm)
φ1000	2000	1100×1470
φ1200	2000	1250×1470
φ1300	2100	1330×1470
φ1400	2300	1280×1400
φ1500	2200	1550×1180
φ1600	2900	1600×1200
φ1700	3000	1580×1200
φ1800	3200	1820×1180
φ2000	3500	2000×1000

基礎工事関連機材




●HT(修正)バケット　BOXは全て140角

サイズ	質量(kg)	寸法　W×H(mm)
φ1300	900	1300×1000
φ1500	1300	1500×1000
φ1800	1600	1800×1000
φ2000	1600	2000×1140



●MGバケット　BOXは130/140変換式

サイズ	質量(kg)	寸法　W×H(mm)
φ1000用	2700	φ980×3020(3200)
φ1200用	3500	φ1180×3210(3430)
φ1500用	4700	φ1480×3635(3940)

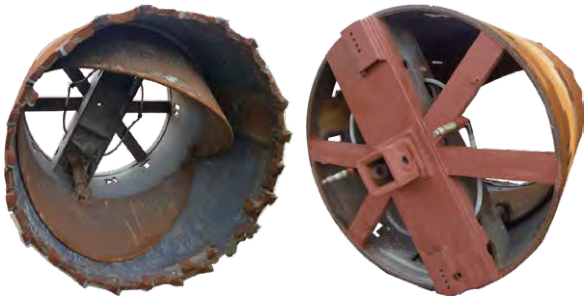

●オールマイティバケット　BOXは全て140角

油圧カプラー横浜6分/日東6分 変換カプラーはお問い合わせください

サイズ	質量(kg)	寸法　W×H(mm)
φ1000用	1300	φ889×1940
φ1200用	1800	φ1190×2030
φ1300用	2000	φ1280×1920
φ1400用	2200	φ1390×2380
φ1500用	3200	φ1490×2335
φ1600用	2600	φ1580×2470
φ1800用	3400	φ1790×2420




●アースオーガー　BOXは全て130角

サイズ	質量(kg)	寸法　W×H(mm)
φ870用	800	φ870×1790
φ1070用	900	φ1070×1790

※消耗品ビット関係各種取り扱いあり

基礎工事関連機材

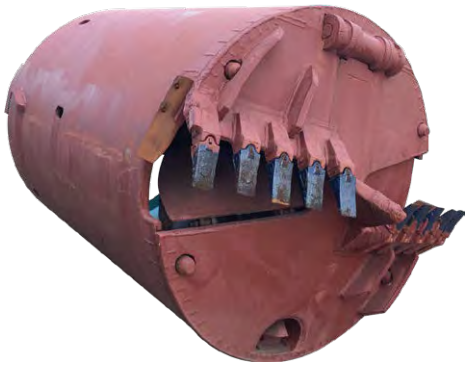





●ドリリングバケット

サイズ	備考
φ1100用	BOX140角
φ1200用	BOX140角
φ1300用	BOX140角
φ1500用	BOX130角
φ1800用	BOX130角

●底ざらいバケツ

サイズ	備考
φ1000用	BOX100角
φ1100用	BOX100角
φ1200用	BOX100角







●チゼル

サイズ	質量(kg)	寸法　L×W×H
マイナス型	6000	4850×600×600
プラス型Φ1200 ショート	4400	2400×930×760
プラス型Φ1500 ショート	4900	2400×1230×930
チゼル プラス型Φ1500 ロング	10000	3200×1100×870

※吊りピース長さ含む

●アースハンマー

サイズ	備考
φ1000用	BOX130角



●ケリーBOXアダプター
各種サイズあり

※トレミー管・ステーム・スタビライザーハンマーグラブなど各種取り扱いございます。

基礎工事関連機材











●ハイドログラブ　変換カプラーはお問い合わせください

サイズ	質量(kg)	寸法　W×H(mm)	備考
φ1000用	1550	φ1000×2227	BOX100角　油圧カプラー横浜4分
φ1200用	1800	φ1200×2318	BOX140角　油圧カプラー横浜4分
φ1500用	2350	φ1500×2454	BOX100角　油圧カプラー横浜4分
ポンプユニット	2100	1870(L)×870×1503	
滑車		300×850	
ホースリール回転台			
リモコンBOX			








●クラムシェル

サイズ	質量(kg)	寸法(mm)				
		A	B	C	D	E
0.3㎥ 爪無し	800	1185	1780	1770	1940	690
0.6㎥ 爪無し	1500	1710	2150	2280	2495	810
0.8㎥ 爪無し	2000	1885	2540	2920	2605	1115

基礎工事関連機材







●スタンドパイプ

質量=円周率×鉄比重×(外径-厚さ)×厚さ×m数÷1000 (円周率 3.14鉄比重 7.85)

外径	厚(mm)	質量(kg/m)
φ700	16	270
φ800	16	309
φ900	16	349
φ1000	16	388
φ1100	16	428
φ1200	16	467
φ1300	16	506
φ1400	16	546
φ1500	16	585
φ1600	16	625
φ1700	19	787
φ1800	19	834
φ1900	19	881

サイズ	厚(mm)	質量(kg/m)
φ2000	22	1073
φ2100	22	1127
φ2200	22	1181
φ2300	25	1402
φ2400	25	1464
φ2500	25	1525
φ2600	25	1587
φ2700	25	1648
φ2800	25	1710
φ2900	25	1772
φ3000	25	1833
φ3200	25	1957





●ダブルケーシング

品名	6m	4m	3m	2m	1mファースト	備考
φ1200用	5140	3470	2620	1800	1630 (板厚45mm)	外板16mm　内板12mm 外径φ1180
φ1500用	6990	4700	3570	2400	2080 (板厚45mm)	外板16mm　内板12mm 外径φ1480

※ロックピン　1本あたり14個必要。消耗品販売あり(ロックピン・ロックピンハンドル・内刃・外刃)


基礎工事関連機材



AMG-10S-AW



AMG-40SII-AW

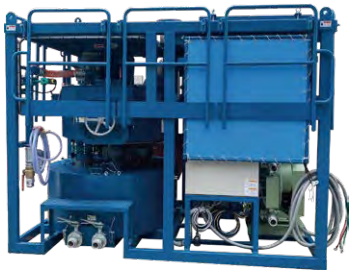

OMFU-500



OHMU-1500X

●全自動ミキシングプラント

メーカー:アマング

メーカー	型式	ミキサー容量(L)	アジテーター容量(L)	セメントホッパー容量(L)	電気容量最大(kw)	本体質量(kg)	寸法 L×D×H(mm)
アマング	AMG-10S-AW	500	1000	1000	22.94	3200	1720×3406×2530
	AMG-40SII-AW	1000	2000	2300	39.3	3800	2100×4159×2590

メーカー:近江機工

メーカー	型式	ミキサー容量(L)	アジテーター容量(L)	作液能力(㎥/min)	本体質量(kg)	寸法L×D×H(mm)
近江機工	OMFU-500	500	1000	12	2550	3060×1800×2400
	OHMU-1500X	1500	3000	60	5240	4700×2350×2600



SG-30SV-e



SG-40SV-e

●グラウトポンプ

※流量によって最大吐出圧が変化します。

メーカー	型式	電圧(V)	出力(kw)	最大吐出圧力(Mpa)	理論吐出量(L/min)	質量(kg)	寸法 L×W×H(mm)
ワイビーエム	SG-30SV-e	200	22	2.5/4.9※	437/235	1670	2000×1250×1062
	SG-40SV-e	200	30	2.5	630	1815	2060×1300×1112
	グラウトホース						1"1/2、2"各種あり

基礎工事関連機材



フレコン計量機 2.0㎥



架台

●フレコン計量機 2.0㎥


メーカー	型式	質量(kg)	寸法	排出能力(kg/min)	備考
近江機工	OFK-2.0	2910	2110~2391×1500×2300	250~300	ペンダントスイッチ付
	架台	1140	2540×1640×1269		



流量計

＜検出部＞

＜記録部＞

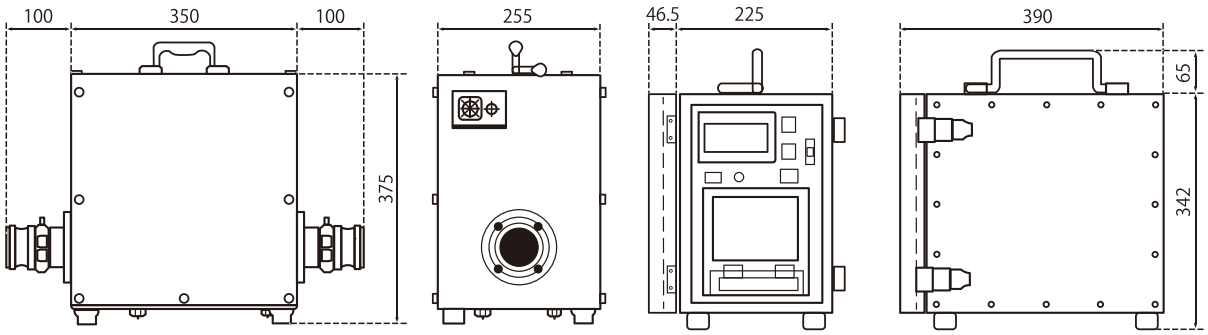

流量計寸法図

●モルタル流量計

メーカー	型式	電圧(V)	流量定格(L/min)	圧力定格(Mpa)	使用温度範囲(℃)	質量(kg)	寸法 LxWxH(mm)
アマング	AMI-50(記録部)	AC100~200	300/600	3	0~50	14	350×255×375
	AMI-50(検出部)					25	390×255×342
	記録紙						販売(100mm幅)


基礎工事関連機材







図面 1



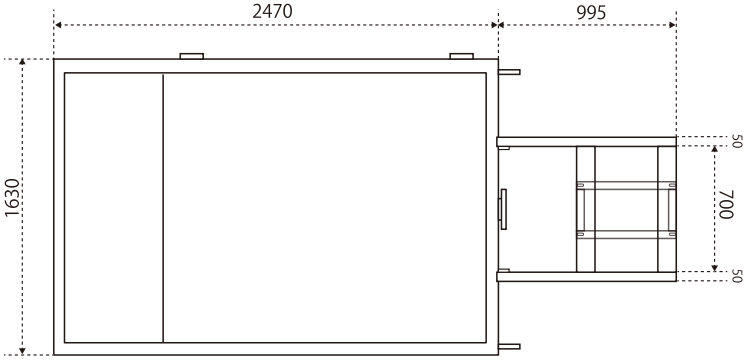


図面 3

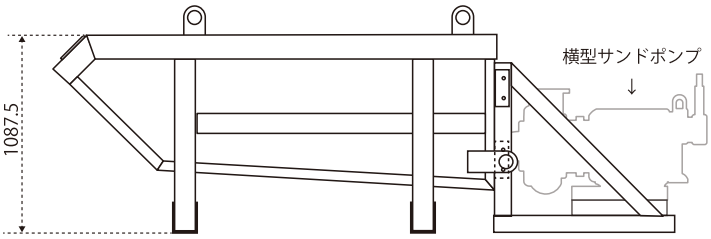

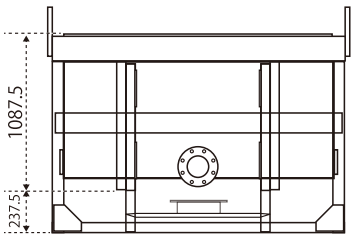


流動化用ベッセル2.3㎥

横型サンドポンプ→P_16

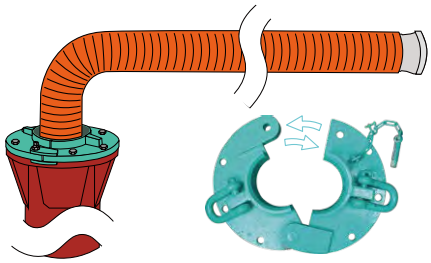

流動化処理用バンド

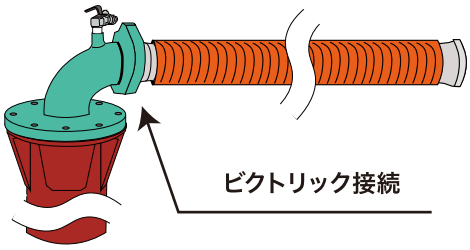

流動化処理用エルボ


●流動化処理用商品


※使用後はすぐに水で流してください。

品名	L×W×H(mm)	備考
横型サンドポンプ	各種あり	
ベッセル2.3m3	2470×1630×844	飛散防止フタ付き
カナパワーホース	各種あり	
流動化処理用バンド		
流動化処理用エルボ		ホース接続部 4"ビクトリック

基礎工事関連機材



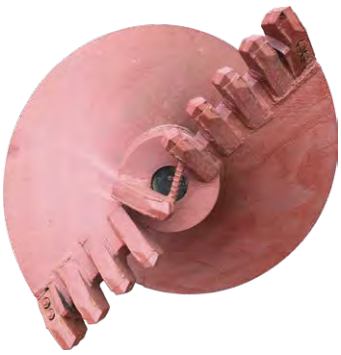

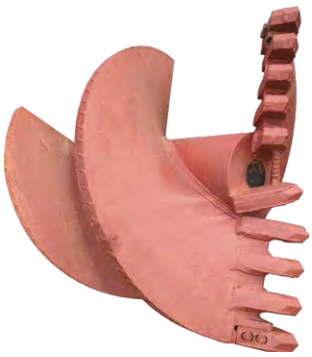



●普通ヘッド

品名	規格	サイズ(mm)	質量(kg)
普通ヘッド	60H	ϕ600	350
		ϕ700	400
	120H	ϕ600	330
		ϕ700	420
		ϕ800	620
		ϕ900	690
		ϕ1000	765
		ϕ1100	960
		ϕ1200	1040

品名	規格	サイズ(mm)	質量(kg)
普通ヘッド	120M	ϕ600	476
		ϕ700	490
		ϕ800	630
		ϕ900	660
		ϕ1000	760
		ϕ1100	860
		ϕ1200	980
		ϕ1300	1080
		ϕ1500	1350





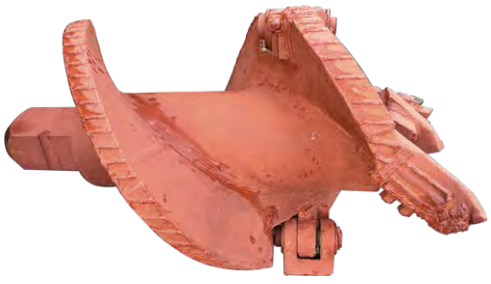

●拡大ヘッド

品名	規格	サイズ(mm)	質量(kg)
拡大ヘッド	120H	ϕ600	330
		ϕ650	375
		ϕ700	420
		ϕ750	520

品名	規格	サイズ(mm)	質量(kg)
拡大ヘッド	120H	ϕ800	620
		ϕ900	690
		ϕ1000	765
		ϕ1100	960

基礎工事関連機材





●コニカルヘッド

品名	規格	サイズ(mm)	質量(kg)
コニカルヘッド（3翼）	120H	φ500	540
		φ550	570
		φ600	620
		φ650	670
		φ700	730
		φ800	820

品名	規格	サイズ(mm)	質量(kg)
コニカルヘッド（3翼）	120H	φ900	950
		φ1000	1070
		φ1100	1060
		φ1200	1190
	120M	φ1000	920




●回転キャップ

品名	規格	サイズ(mm)	質量(kg)
回転キャップ	120H	φ700	770
		φ800	875
		φ900	995
		φ1000	1145
		φ1100	1280

●アダプタージョイント

品名	規格	質量(kg)
アダプタージョイント	オス120H/メス60H	140
	オス60H/メス120H	130
	オス120H/メス120M	220
	オス120M/メス120H	175
	オス120L/メス120H	
	オス200S/メス120M	280
	メス130□/メス120H	143
	メス140□/メス120H	146
	オス160□/メス120H	187

基礎工事関連機材







●スクリュー・スリットスクリュー

品名	規格	サイズ	質量(kg)
スクリュー 5m	60H	ϕ600	1000
		ϕ700	1100
	120H	ϕ600	1350
		ϕ650	1400
		ϕ700	1440
		ϕ750	1560
		ϕ800	1600
		ϕ900	1890
		ϕ1000	2130
		ϕ1100	2390
		ϕ1200	2670
スリットスクリュー 5m	120H	ϕ600	1390
		ϕ650	1400
		ϕ700	1500

品名	規格	サイズ	質量(kg)
スリットスクリュー 5m	120H	ϕ800	1600
		ϕ900	1890
		ϕ1000	2130
		ϕ1100	2390
		ϕ1200	2670
	120M	ϕ600	1311
		ϕ700	1610
		ϕ800	1660
		ϕ900	1820
		ϕ1000	1930
		ϕ1100	2080
		ϕ1200	2260
		ϕ1300	2470
		ϕ1500	2990

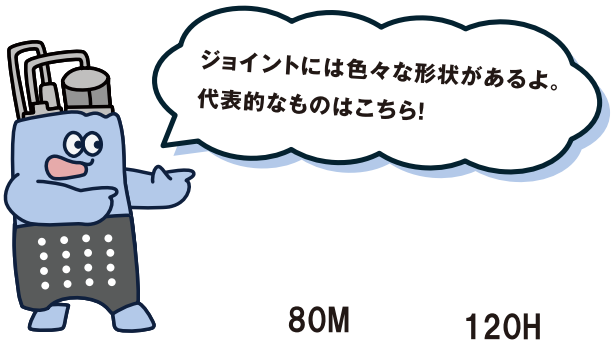

※その他特殊な形状のものもございます。
詳細はお問い合わせください。

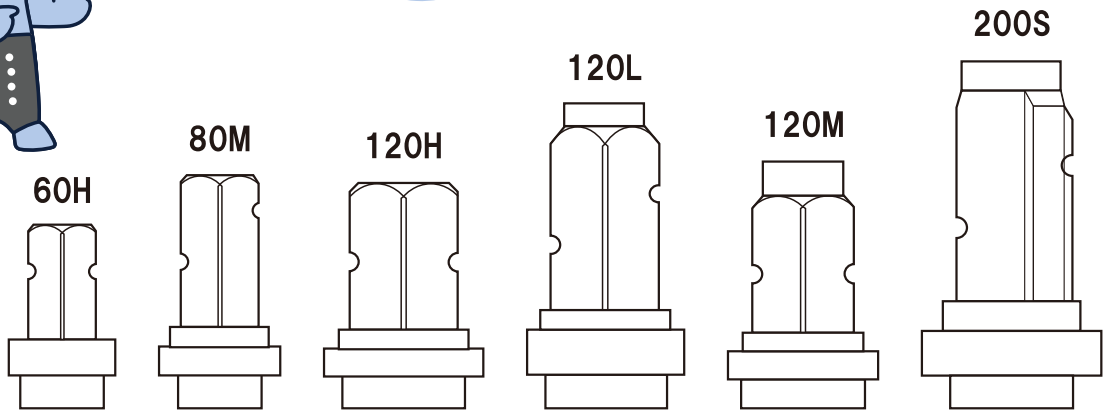

基礎工事関連機材





●攪拌ロッド

品名	規格	サイズ	質量(kg)
攪拌ロッド （羽根脱着式、5m）	120H	ϕ500	
		ϕ600	1170
		ϕ650	
		ϕ700	1200
		ϕ750	
		ϕ800	1230
		ϕ900	1260
		ϕ1000	1290
		ϕ1100	1320
		ϕ1200	1350
	120M	ϕ550	

品名	規格	サイズ	質量(kg)
攪拌ロッド （羽根脱着式、5m）	120M	ϕ600	
		ϕ650	
		ϕ700	1300
		ϕ750	
		ϕ800	1330
		ϕ900	1350
		ϕ1000	1370
		ϕ1100	1400
		ϕ1200	1430
		ϕ1300	1460
		ϕ1500	1510



ボウズロッド



吊り管ジョイント



パッキン各種

●ボウズロッド

品名	規格	長さ(mm)	質量(kg)
ボウズロッド	120H	1000	338
		3000	661
		5000	997
吊り管ジョイント	120M		40

●各種消耗品

各種消耗品	
パッキン各種	Rピン
剣先・脱着ビット	ジョイントピン
コニカルビット	

鉄筋加工関連



鉄筋切断機




鉄筋円曲機



鉄筋曲機



鉄筋円曲機加工

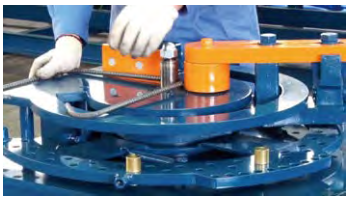

鉄筋曲機加工

●鉄筋加工機200V

ケーブルの長さ・コネクターの取り付けなどご指定下さい。
鉄筋硬度にご注意ください。

品名	メーカー	形式	質量(kg)	寸法　L×W×H	備考
鉄筋切断機D32用	東陽建設工機	C-33	460	555×615×930	1.5ｋｗ
鉄筋切断機D41用強力型	東陽建設工機	MC-41	900	630×975×1015	2.2ｋｗSD490対応
鉄筋切断機D41用	東陽建設工機	C-43	600	580×710×1045	2.2ｋｗ
鉄筋曲機D25用	東陽建設工機	B-25	315	785×755×855	1.5ｋｗ
鉄筋曲機D32用	東陽建設工機	B-33	460	950×970×875	2.2ｋｗ
鉄筋曲機D38用	東陽建設工機	B-40	650	970×990×885	3.7ｋｗ
鉄筋曲機D38用強力型	東陽建設工機	B-40SⅡ	810	1110×1150×885	3.7ｋｗSD490対応
鉄筋曲機D51用	東陽建設工機	B-52	1130	1230×1250×950	5.5ｋｗ
鉄筋円曲機D32用	東陽建設工機	R-32	450	955×785×865	2.2ｋｗ
鉄筋円曲機D32用	IKK	OKR-32	450	850×840×910	2.2ｋｗ
鉄筋円曲機D41用	東陽建設工機	R-41	750	955×1100×955	3.7ｋｗ

鉄筋加工関連

機種	鉄筋径	切断可能鉄筋径及び同時切断最多本数											
		D10	D13	D16	D19	D22	D25	D29	D32	D35	D38	D41	D51
C-33	本数(SD345)	7	5	4	2	2	1	1	1	-	-	-	-
	本数(SD390)	7	5	3	2	1	1	1	-	-	-	-	-
MC-41	本数(SD390)	10	8	6	4	3	2	2	1	1	1	1	-
	本数(SD490)	10	8	5	3	2	2	1	1	1	-	-	-
C-43	本数(SD345)	8	6	5	4	3	2	1	1	1	1	1	-
	本数(SD390)	8	6	5	3	2	2	1	1	1	1	-	-

※上側の替刃を低替刃(太物用)に交換が必要

機種	鉄筋径	曲げ可能鉄筋径及び同時鼈曲げ最多本数											
		D10	D13	D16	D19	D22	D25	D29	D32	D35	D38	D41	D51
B-25	本数(SD345)	5	4	2	1	1※	1※	-	-	-	-	-	-
	本数(SD390)	5	4	1	1	1※	-	-	-	-	-	-	-
B-33	本数(SD345)	-	-	3	2	1	1	1※	1※	-	-	-	-
	本数(SD390)	-	-	3	2	1	1	1※	-	-	-	-	-
B-40	本数(SD345)	-	-	-	3	2	2	1	1※	1※	1※	-	-
	本数(SD390)	-	-	-	3	2	2※	1※	1※	1※	-	-	-
B-40SII	本数(SD390)	-	-	3	3	2	2	2※	1※	1※	1※	-	-
	本数(SD490)	-	-	3	3	2	2※	1※	1※	1※	-	-	-
B-52	本数(SD345)	-	-	-	-	-	2	2	2	1	1※	1※	1※
	本数(SD390)	-	-	-	-	-	2	2	2	1	1※	1※	-

※曲げ加工機を低速運転にて加工

鉄筋加工関連





●鉄筋チップソーカッター


品名	形式	質量(kg)	寸法　L×W×H(mm)	対応鉄筋径
鉄筋チップソーカッターD32用	SDC-32	8.0	447×202×216	D19～D32
鉄筋チップソーカッターD35用	DRC-35	7.8	430×220×220	D19～D35
鉄筋チップソーカッターD38用	SDC-38	9.4	479×211×209	D19～D38
鉄筋チップソーカッターD51用	SDC-51	12.3	532×258×231	D32～D51
チップソー用ダイヤ刃	各種			販売品


<チップソー1枚当たりの推奨切断時間および1枚当たりの切断本数(材質SD345)>


型式	鉄筋径	切断可能鉄筋径及び同時切断最多本数								
		D19	D22	D25	D29	D32	D35	D38	D41	D51
SDC-32	推奨切断時間(約)	9秒	11秒	13秒	15秒	18秒	-	-	-	-
	切断本数	500~1100	400~900	300~800	230~700	180~600	-	-	-	-
SDC-38	推奨切断時間(約)	6秒	8秒	10秒	13秒	15秒	18秒	20秒	-	-
	切断本数	1200~1600	1100~1500	1000~1400	700~1100	500~800	400~700	300~600	-	-
SDC-51	推奨切断時間(約)	-	-	-	-	14秒	18秒	22秒	30秒	53秒
	切断本数	-	-	-	-	650~800	450~600	350~450	250~350	160~250
DRC-35	推奨切断時間(約)	5秒	6秒	8秒	12秒	14秒	18秒	-	-	-
	切断本数	2000(※)	1800(※)	1500(※)	1200(※)	1000(※)	450(※)	-	-	-


※DRC-35のみ平均交換時期

鉄筋加工関連

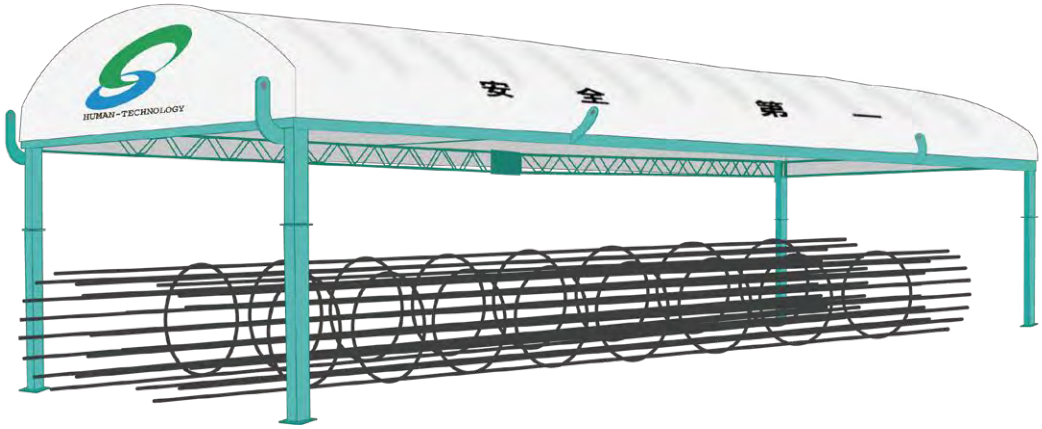


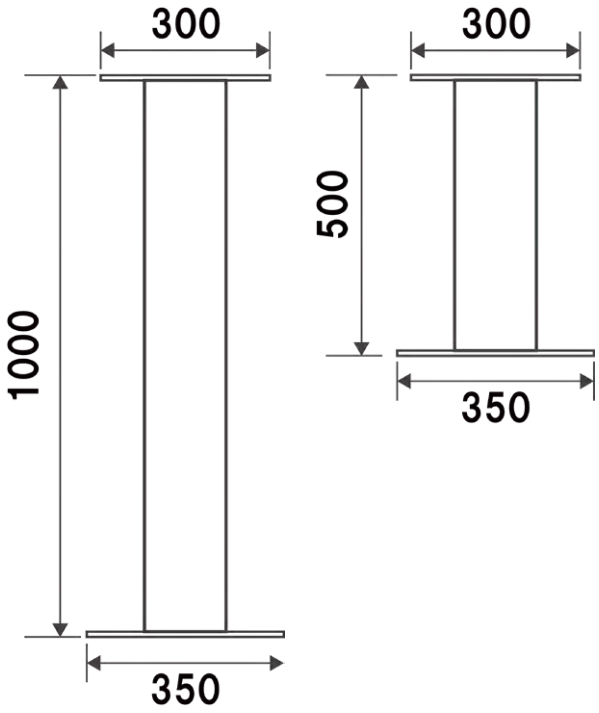

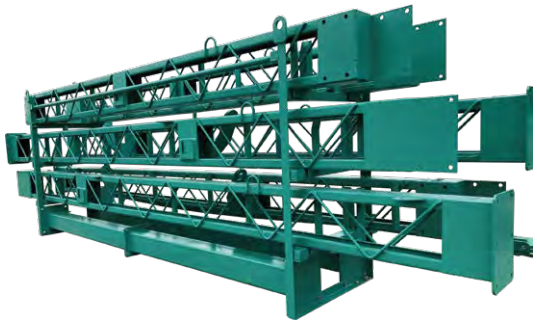

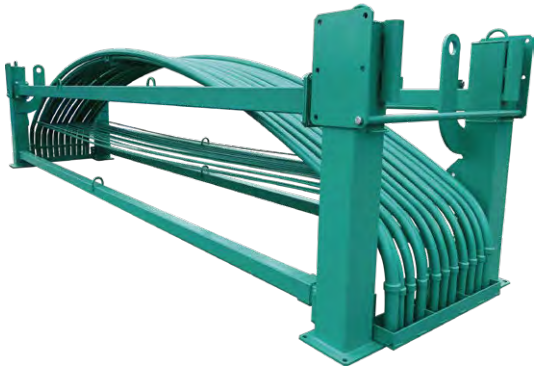

嵩上げ柱

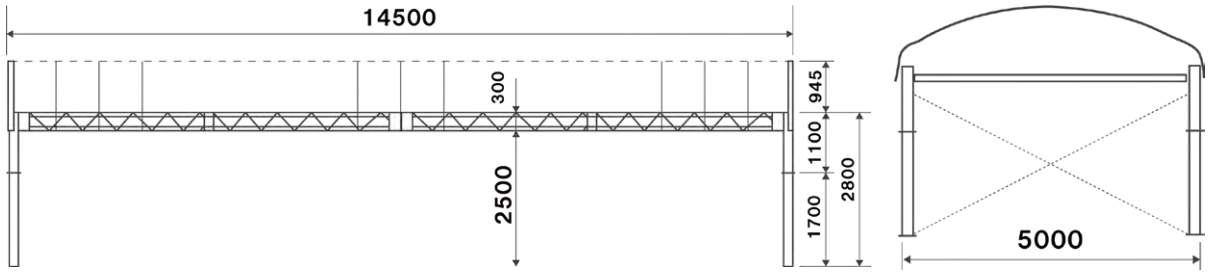

●鉄筋組立テント

品名	寸法　L×W×H(mm)	運搬車両	備考
鉄筋組立テント(2分割仕様)	14500×5000×3745	大型車	質量:1500kg
鉄筋組立テント(3分割仕様)	14500×5000×3745	4t平車	
嵩上げ柱	H:500、H1000の2種類あり		

クランプ・揚重機




ベビーホイスト



手動チェーンブロック



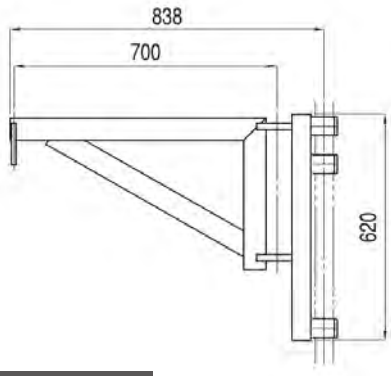

マイティアーム

●ベビーホイスト・マイティアーム

品名	型式	メーカー	巻上速度(m/min)	質量(kg)	寸法　L×W×H(mm)
100K-40m	BH-740	トーヨーコーケン	25.0	17	383×220×772
160K-20m	BH-400	トーヨーコーケン	10.0	17	363×220×808
180K-30m	BH-830	トーヨーコーケン	12.0	17	420×220×808
200K-30m	BH-930	トーヨーコーケン	6.0/20.0	19	450×220×808
230K-20m	BH-820	トーヨーコーケン	12.0	17	420×220×805
マイティアーム	250A	トーヨーコーケン		8.5	L838×H620

●手動チェーンブロック

電動も取り扱いあり

品名	メーカー	型式	質量(kg)	寸法　L×W×H(mm)
500K(2.5m/8m)	キトー	CX005	10/18	161×158×285
1t(2.5m/8m/10m)		CB010	12/22/25	161×162×295
1.5t(2.5m/6m/10m)		CB015	15/22/30	182×171×350
3t(3m/10m/15m)		CB030	24/47/62	235×171×510
5t(3m/10m/15m)		CB050	41/72/62	282×190×600
10t(3.5m/10m/15m)		CB100	83/135/174	493×194×780

クランプ・揚重機



レバーブロック（キトー LB016）



レバーブロック（象印 YA-900）

●レバーブロック

品名	メーカー	型式	質量(kg)	寸法　L×W×H(mm)
500kg-1.2m	キトー	LX005	2.6	102×93×246
800kg-1.5m		LB008	5.7	144×119×280
1.0t-1.5m		LB010	5.9	144×119×300
1.6t-1.5m		LB016	8.0	159×126×335
3.2t-1.5m		LB032	15.0	190×159×395
6.3t-1.5m	象印	YA-630	26.5	190×235×564以上
9.0t-1.5m		YA-900	42.0	190×300×689以上



PCAクランプ



横吊クランプ



縦吊クランプ

●ねじ式クランプ・カム式クランプ

品名	メーカー	型式	質量(kg)	寸法　L×W×H(mm)	備考
PCAクランプ3.5t	日本クランプ	PCA-3.5	7.8	237×66×170	使用有効寸法9～55mm
PCAクランプ5t		PCA-5	11.0	258×72×197	使用有効寸法14～55mm
横吊クランプ1t		ABA-1	5.0	258×64×231	使用有効寸法3～27mm
縦吊クランプ2t		ABA-2	9.0	312×85×293	使用有効寸法3～27mm
縦吊りクランプ3t		ABA-3	13.0	364×100×303	使用有効寸法3～27mm
縦吊りクランプ5t		ABA-5	18.0	364×104×381	使用有効寸法3～27mm



ロックマンクランプ



シャコ万力 HS-75・HS-100

●ロックマンクランプ・ブルマン・シャコ万力

品名	メーカー	型式	質量(kg)	寸法　L×W×H(mm)	備考
ロックマンクランプ	スーパーツール	AC-50	2.6	135×38×120	有効寸法9～50mm ボルト対辺36mm
ブルマン	ブルマン	C-50	3.1	144×38×126	有効寸法9～50mm ボルト対辺41mm
シャコ万力75mm	三木ネツレン	HS-75	2.5	141×24×185	クランプ範囲 最大75mm
シャコ万力100mm	三木ネツレン	HS-100	4.3	192×26×235	クランプ範囲 最大100mm
シャコ万力200mm	スーパーツール	CC-200	12.0	335×35×395	クランプ範囲 最大200mm

クランプ・揚重機




コラムロック




柱吊り専用クランプKV-15

●コラムロック


品名	メーカー	型式	質量(kg)	寸法　L×W×H	開口巾(mm)	備考
柱吊り専用クランプ15t	日本クランプ	KV-15	22	335×70×320	39	ピン径34φ
コラムロック5t	象印	SF-5	9.5	196×85×413.5	26	ピン径18φ
コラムロック10t	象印	SF-10	19	240×117×524.5	35	ピン径30φ
コラムロック15t	象印	SF-15	75	300×117×1026	40	ピン径36φ
コラムロック20t	象印	SF-20	108	300×137×1150	40	ピン径36φ

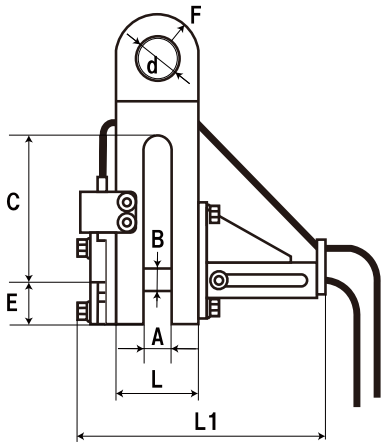


柱吊りクランプ KV-15




10t以下

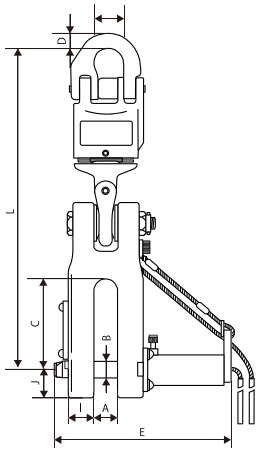

コラムロック



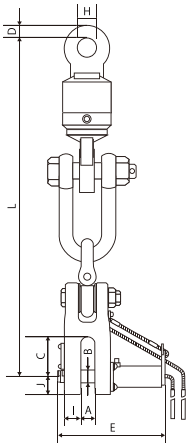

15t以上

<寸法表>柱吊り専用クランプ KV-15

型式	A	B	C	d	E	F	L	L1
KV-15	39	34	130	52	40	56	149	335

<寸法表>コラムロック

型式	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
SF-5	26	18	103	17	196	413.5	84.5	30	28	32	54	364.5
SF-10	35	30	105	23	240	524.5	117	42	35	45	65	456.5
SF-15	40	36	110	34	300	1026	117	62	45	50	80	942
SF-20	40	36	110	45.5	300	1150	137	79	45	50	80	1054.5








ロッキングフック


●チェーンエコライザー

品名	メーカー	型式	質量(kg)	備考
チェーンエコライザー10ｔ	象印	CE-10	39	下記参照
チェーンエコライザー20ｔ	象印	CE-20	87	下記参照
チェーンエコライザー30ｔ	象印	CE-30	170	下記参照
チェーンエコライザー40ｔ	象印	CE-40	200	下記参照
ロッキングフック	マーテック	各種	各種	販売

CE-10
CE-20

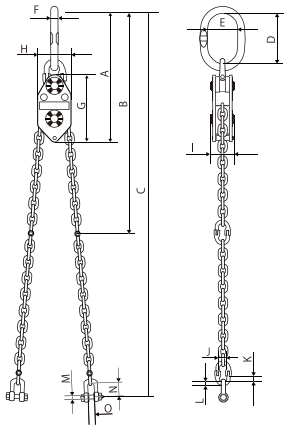

CE-30
CE-40

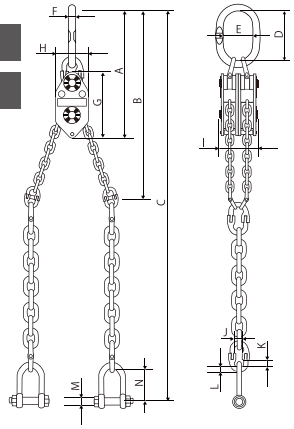

＜寸法表＞チェーンエコライザー

型式	定格荷重（ｔ）	試験荷重（ｔ）	全体			マスターリンク		
			A	B	C	D	E	F
CE-10	10	15	620	1060	1855	245	140	34
CE-20	20	30	779	1250	2197	257	150	40
CE-30	30	45	822	1293	2585	300	200	50
CE-40	40	60	872	1343	2898	350	200	55

型式	ボディ			カップリング			シャックル		
	G	H	I	J	K	L	M	N	O
CE-10	323	160	115	30	38	16	21	72	29
CE-20	450	220	143	42	46	22	32	104	41
CE-30	450	220	255	55	66	30	42	205	80
CE-40	450	220	255	70	72	40	48	230	90

ジャッキ類



ジャーナルジャッキ

●ジャーナルジャッキ

ハンドル付属

品名	メーカー	質量(kg)	最低高(mm)	揚程(mm)	ヘッド径(mm)	ベース径(mm)
低揚程15t　JJ-1513	大阪ジャッキ	12	255	125	63	113
低揚程25t　JJ-2513		16	255	125	77	127
高揚程25t　JJ-2533		25	485	330	77	127



複動式パワージャッキ



パンタジャッキ用ジャッキ

●分離式パワージャッキ(手動ポンプ付)

※電動ポンプ・ホースは別途

品名	メーカー	質量(kg)	最低高(mm)	揚程(mm)	備考
複動式パワージャッキ T20H15	大阪ジャッキ	16	390	150	ポンプ1.3L推奨
複動式パワージャッキ T20H30		20	540	300	ポンプ2.3L推奨
複動式パワージャッキ T20H50		33	757	500	ポンプ2.3L推奨
複動式パワージャッキ T50H15		33.9	377	150	ポンプ2.3L推奨
複動式パワージャッキ T50H30		51.8	602	300	ポンプ4.0L推奨
複動式パワージャッキ T50H50		65	802	500	電動ポンプ1HP推奨
複動式パワージャッキ T100H15		69	462	150	ポンプ4.0L推奨
複動式パワージャッキ T100H30		86	613	300	電動ポンプ1HP推奨
複動式パワージャッキ T100H50		120	867	500	電動ポンプ1HP推奨
複動式パワージャッキ E200H15		137	410	150	電動ポンプ1HP推奨
複動式パワージャッキ T200H15		160	498	150	電動ポンプ1HP推奨
複動式パワージャッキ T200H30		205	648	300	電動ポンプ3HP推奨
複動式パワージャッキ T200H50		290	926	500	電動ポンプ3HP推奨
複動式パワージャッキ T300H30		360	710	300	電動ポンプ3HP推奨
パンタジャッキ用ジャッキ		8	460	265	HM-1026



4連同調ポンプ200V

●ジャッキ用電動ポンプ(最高圧力72MPa)

品名	メーカー	質量(kg)	出力(kw)	寸法 L×W×H(㎜)	有効油量(ℓ)
4連同調ポンプ200V	大阪油圧	200	2.2	600×850×750	70

ジャッキ類



センターホールジャッキ・手動ポンプ



●センターホールジャッキ(手動ポンプ付)

品名	メーカー	質量(kg)	最低高(mm)	揚程(mm)	センターホール径(mm)	所要油量(mℓ)
単動式EC30S6	大阪ジャッキ	12	193	60	33	287
単動式EC50S7	大阪ジャッキ	25	242	70	42	562

●手動ポンプ

品名	メーカー	型式	質量(kg)	有効油量(mℓ)	寸法 L×W×H(mm)
手動ポンプ	大阪ジャッキ	TWA-0.7	6.6	700	710×135×150

架台・手動ポンプ



油圧ジャッキ・油圧ホース



50mm



100mm



50mm+100mm

●複動式2段伸長ジャッキ(水中ジャッキ)

品名	質量(kg)	最低高(mm)	ストローク(mm)	ベース径(mm)
油圧ジャッキ(ノーマル)	31	235	280	158
油圧ジャッキ(低揚程)	38	200	180	158
油圧ジャッキ(高揚程)	25	300	380	158

●関連部材

品名	備考
架台	L1165×W1040×H980　248kg ※製造時期により仕様が異なります
油圧ホース	2分　20m
アダプター	50㎜、100㎜

測量/測定機器・通信機器



マッドバランス



ファンネル粘度計



コンクリートテストハンマー



レーザーレベル



電子セオドライト



トータルステーション



三脚各種



デジタル傾斜計




リボンロッド他

●測量機器・測定機器

品名	メーカー	形式	質量(kg)	寸法　L×W×H	備考
マッドバランス	西日本試験機	S-252	3.0	466×64×85	
マッドバランス	OFITE		1.9	550×110×100	
ファンネル粘度計	西日本試験機	S-251	3.0	500ｃｃ	
オートレベル	ソキア	B40	1.7	130×215×135	
レーザーレベル	ソキア	LP415	2.0	192.5×167×189	受光器付
電子セオドライト(トランシット)	ニコントリンブル	NE-20SCII	4.4	153.5×172×332.5	機種各種あり
トータルステーション(光波距離計)	ソキア	CX-107F	5.7	191× 174×348	機種各種あり
金属三脚			4.0	1050～1710	エレベーター式あり
スタッフ(測量用)					5m
デジタル傾斜計	マイゾックス	GEN3	0.8	59×27×610	
リボンロッド(販売)				各種あり	ケース別売

測量/測定機器・通信機器



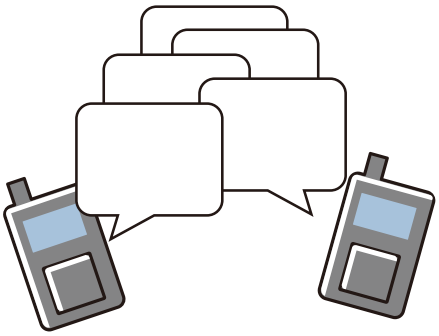

●常時ハンドフリーで、
最大５人間での同時
通話が可能
※100 人までの同時傍聴可能


同時通話型 ブリッジコムBM-X5





Bb TALKIN' CS2



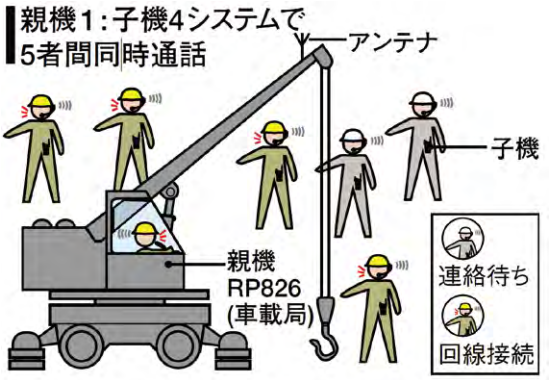

5者間同時通話システム RP826

●通信機器・特定小電力無線機

品名	メーカー	型式	質量(g)	備考
同時通話型トランシーバー	ベアリッジ	BM-X5	88	最大5人同時通話可能
Bb TAKIN'	ON'S COMPANY	CS2	約65	レンタル/販売 最大6人同時通話可能
3者間同時通話システム	八重洲無線	RP831	1600	親機1:子機2(RP830)
5者間同時通話システム	八重洲無線	RP826	3000	親機1:子機4(RP825)
9者間同時通話システム	八重洲無線	RP823	3500	親機1:子機8(HX834)
タイピンマイク		(オプション)		

仮設資材・足場資材



CSR-100



CSR-180F
(手掛かり棒付)



●可搬式作業台(マイティベース)

品名	メーカー	質量(kg)	天板寸法(mm)	作業床高さ(mm)	手掛かり棒	備考
CSR-100	アルインコ	11.5	1300×400	646～959	無	
CSR-130F		17.2	1300×400	925～1238	4	
CSR-150F		20.1	1488×400	1204～1493	4	
CSR-180F		26.4	1680×500	1417～1777	4	
補助手摺(CSR-150用)		3.8	オプション			L1082　H998
補助手摺(CSR-180用)		4.1	オプション			L1300　H998



マキシムベース



感知バー他
オプション付



手摺枠

●可搬式作業台(マキシムベース)

品名	メーカー	質量(kg)	天板寸法(mm)	作業床高さ(mm)	手掛かり棒	備考
CSG-10T	アルインコ	21.9	1540×500	725～1125	無	
CSG-15TC		24.7	1540×500	1040～1440	4	
CSG-18TC		26.2	1540×500	1355～1755	4	
手掛枠(マキシムベース全サイズ兼用)			オプション			H900
感知バー(本体桁面用)			オプション			L1601　H260



セーフティガード付



補助手摺付



●可搬式作業台(楽駝)

品名	メーカー	質量(kg)	天板寸法(mm)	作業床高さ(mm)	手掛かり棒	備考
楽駝11号	ナカオ	17.3	1560×520	780～1141	無	
楽駝15号		23.6	1560×520	1118×1479	4	
楽駝18号		26.9	1560×520	1456～1817	4	
補助手摺(楽駝全サイズ兼用)		4.1	オプション			H900
セーフティガード(楽駝15・18号用)		1.4	オプション			H810

仮設資材・足場資材



セーフティガード付





補助手摺付

●可搬式作業台（勇馬）

品名	メーカー	質量(kg)	天板寸法(mm)	作業床高さ(mm)	手掛かり棒	備考
勇馬7号	ナカオ	15.3	1545×500	505～693	無	
勇馬11号		18.6	1545×500	724～1084	4	
勇馬14号		21.4	1545×500	1057～1417	4	
勇馬18号		23.3	1545×500	1390～1750	4	
補助手摺(勇馬全サイズ兼用)		5.2	オプション			H900
セーフティガード(勇馬11・14・18号用)		1.4	オプション			H800



SGペガ





各種オプション付

●可搬式作業台（SGペガ）

品名	メーカー	質量(kg)	天板寸法(mm)	作業床高さ(mm)	手掛かり棒	備考
SGペガ500　M	ジー・オー・ピー	19	1545×500	720～1050	4	
SGペガ500　L		27	1545×500	1200～1600	4	
SGペガ500　LL		28	1545×500	1350～1750	4	
補助手摺(各種あり)			オプション			高さ　各種あり





ステップキューブ



オリオン500

●その他作業台

品名	メーカー	質量(kg)	天板寸法(mm)	作業床高さ(mm)	手掛かり棒	備考
ステップキューブ	アルインコ	6.1	500×500	288・503	-	3段積不可
オリオン500	ジー・オー・ピー	6.3	500×500	230・500	-	3段積不可

仮設資材・足場資材



手摺付





手摺なし

●ライトステップ

品名	メーカー	質量(kg)	天板幅(mm)	設置寸法　L×W×H	備考
ライトステップ　3尺	長谷川工業	24.0	500	1219×512×900	
ライトステップ　4尺		26.0	500	1415×512×1200	
ライトステップ　6尺		30.0	500	1801×512×1800	アウトリガー付
ライトステップ　9尺		44.0	500	2384×512×2700	
手摺				階段手摺・天板用両側・天板用背面手摺各種あり	



トラック昇降ステップ




トラッキング



トラックライム

●トラック昇降階段

品名	メーカー	質量(kg)	天板幅(mm)	設置寸法　L×W×H	備考
トラック昇降ステップ　DXB-14	ピカコーポレイション	9.5	500	779×861×957～1413	DBX-14
トラック昇降ステップ　DXB-18	ピカコーポレイション	10.8	500	898×974×1400～1856	DBX-18
トラッキング	アルインコ	17.2	400	1173×508×989～1229(下フック) 1388～1628(上フック)	両手摺仕様
トラックライム	ナカオ	15.0	400	1083×579×1016～1447	REG-M

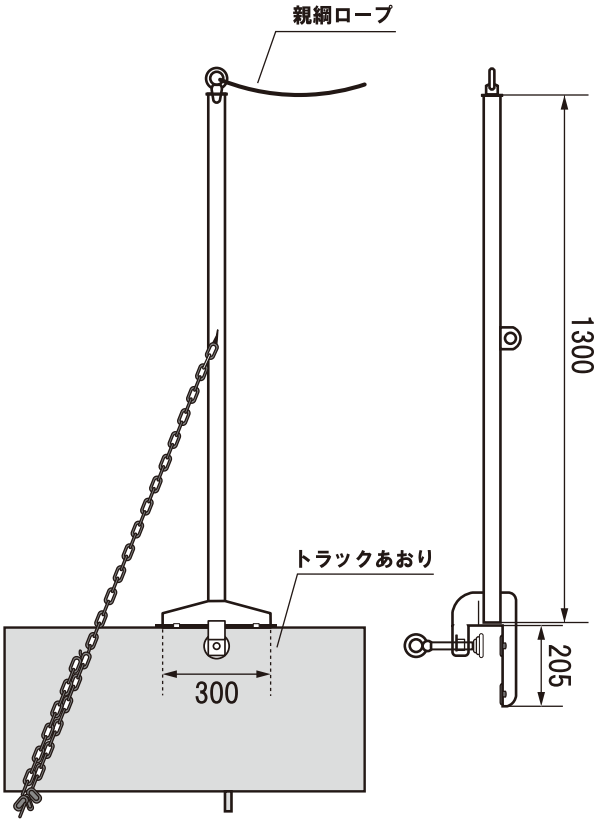

トラック用あおり支柱



トラック用アクト支柱



トラックスタンション

●トラック用支柱

品名	メーカー	型式	質量(kg)	寸法　W×H(mm)	備考
トラック用あおり支柱	ピカコーポレイション		7.0	300×1300(あおり掴み幅:0～55)	
トラック用アクト支柱			26.3	500×2700～3400	タイヤ固定タイプ
トラックスタンション	ジャパンスチールスインターナショナル	G-3150V	38.0	500×2700～3401	タイヤ固定タイプ

仮設資材・足場資材






単管パイプ



クランプ・鉄骨クランプ

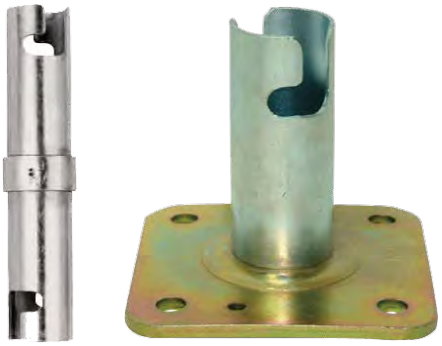

パイプジョイント・固定ベース

●単管パイプ（φ48.6）

単管パイプのピン付をご希望の場合は注文時に御指定下さい。

品名	質量(kg)
単管パイプ1.0m	2.73
単管パイプ1.5m	4.10
単管パイプ2.0m	5.46
単管パイプ2.5m	6.82
単管パイプ3.0m	8.19
単管パイプ3.5m	9.56
単管パイプ4.0m	10.9
単管パイプ4.5m	12.3
単管パイプ5.0m	13.6

品名	質量(kg)
単管パイプ5.5m	15.0
単管パイプ6.0m	16.4
カプラー(クランプ)自在	0.78
カプラー(クランプ)直交	0.78
鉄骨クランプ 自在	1.10
鉄骨クランプ 直交	1.10
パイプ(単管)ジョイント	0.60
固定ベース	0.85

仮設資材・足場資材



杉足場板




鋼製足場板



アルミ足場板





●足場板

品名	質量(kg)	寸法 板幅×厚み(mm)
杉足場板 2m	10.0	200×35
杉足場板 4m	18.0	
鋼製足場板 2m	7.2	250×40
鋼製足場板 3m	10.6	
鋼製足場板 4m	14.0	

品名	質量(kg)	寸法 板幅×厚み(mm)
アルミ足場板 2m	6.1	240×29
アルミ足場板 3m	8.6	
アルミ足場板 4m	10.1	



鋼製脚立



アルミ脚立



階段用伸縮脚立

●脚立

品名	質量(kg)	設置寸法 L×W×H(mm)	踏桟幅(mm)	備考
鋼製脚立(全段踏板付)4尺	11.2	687×567×1232	52	
鋼製脚立(全段踏板付)6尺	15.6	998×670×1777		
アルミ脚立 3尺	6.5	646×505×860	65	
アルミ脚立 4尺	7.7	812×564×1156		
アルミ脚立 5尺	9.1	961×617×1422		
アルミ脚立 6尺	10.6	1128×676×1718		
アルミ脚立 7尺	12.1	1294×736×2015		
アルミ脚立 8尺	13.3	1482×796×2311		
アルミ脚立 9尺	16.4	1652×855×2607		

仮設資材・足場資材



アルミ梯子 1連



アルミ梯子 2連




アルミ梯子 3連


●アルミ梯子

品名	全長(mm)	質量(kg)	許容荷重kN(kgf)	踏桟幅(mm)	踏桟間隔(mm)
1連　2m	2130	4.3	0.98(100)	42	345
1連　3m	3070	6.8	1.27(130)		330
1連　4m	4060	8.8			
1連　5m	5050	10.7			
1連　6m	6040	12.5			
2連　6m	3886～6056	16.3			
2連　8m	4876～8036	20.8	1.07(110)		
2連　10m	5866～10016	24.7	0.98(100)		
3連　6m	3220～6620	22.1	1.47(150)		340
3連　10m	4580～10700	41.7			
3連　12m	5260～12060	46.9			
3連　14m	5940～14100	53.2	1.17(120)		

仮設資材・足場資材

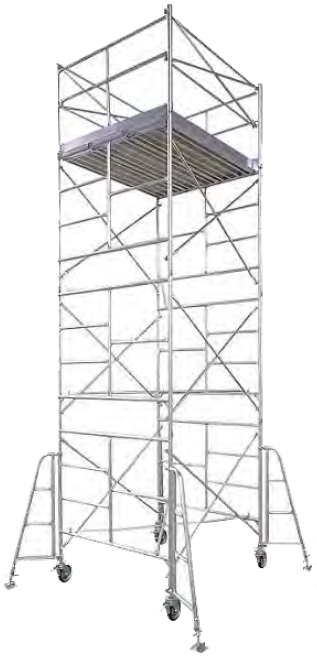

ローリングタワー

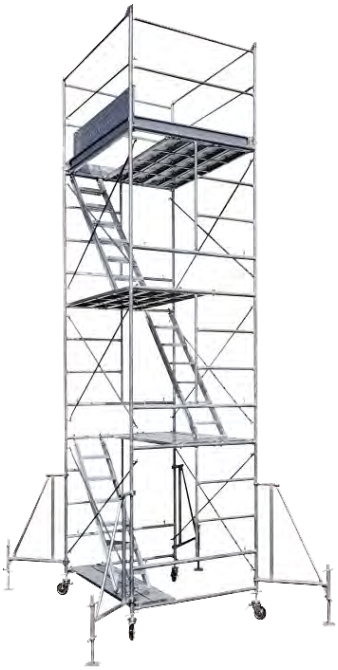

内階段式



アップスター

●ローリングタワー

作業床高(段数)をご指示ください。

品名	備考
ローリングタワー	手摺、キャスター付
ローリングタワー(内階段式)	手摺、キャスター付
ローリングタワー(アルミ製)	手摺、キャスター付　段差場所にも設置可能
アウトリガー	オプション部材

●アップスター

組み立て不要

品名	質量(kg)	作業床寸法 L×W(mm)	設置寸法 L×W(mm)	許容荷重 kN(kgf)	作業床高(mm)
ジュニア	120	1100×590	1666×1156	1.17(120)	1020・1600・2180
25型	143	1500×590	1786×1350	1.31(133)	950・1510・2100・2560
36型	192	1500×590	1986×1700		1370・1930・2510・3090・3600
43型	230	1500×590	1986×1790		1590・2170・2750・3330・3840・4350

仮設資材・足場資材



親綱ロープ



親綱緊張器



スライドチャック（ロリップ）



親綱支柱

●親綱ロープ・緊張器他

品名	形式	質量(kg)	寸法　L×W×H	備考
親綱ロープ6m（緊張器付）	黒	2.5	16φ×6m	
親綱ロープ8m（緊張器付）	緑	2.7	16φ×8m	
親綱ロープ10m（緊張器付）	黄	3.0	16φ×10m	
親綱ロープ12m（緊張器付）	グレー	3.3	16φ×12m	
親綱ロープ15m（緊張器付）	青	3.7	16φ×15m	
親綱ロープ20m（緊張器付）	赤	4.4	16φ×20m	
親綱ロープ30m（緊張器付）	黒	5.5	16φ×30m	
スライドチャック（ロリップ）	78ロリップ	0.5		
親綱支柱（斜め支柱）		8.7	W114×H1087	掴み幅：最大45㎜







使用例



使用例

●セルフロック（安全ブロック）

品名	メーカー	形式	質量(kg)	寸法　L×W×H	最大使用質量(kg)
安全ブロック ワイヤー7.5m	伊藤製作所	LB-7.5	3.5	183×89×231	85
安全ブロック ワイヤー12m		LB-12	4.1	224×97×270	85
安全ブロック ワイヤー20m		LB-20	9.8	270×119×326	85
安全ブロック ワイヤー35m		LB-35	16.9	308×135×358	85
安全ブロック ワイヤー12m アブソーバ付		LB-12a	5.4	224×97×270	130
クレモナ（引き寄せ）ロープ					
吊り下げロープ					

仮設資材・足場資材



垂直ネット





ラッセルネット

●垂直ネット・ラッセルネット

その他各種サイズ取り扱いあり

品名	質量(kg)	寸法　W×L(m)	備考
垂直ネット1×10	3.3	1×10	
ラッセルネット5×5	9.2	5×5	





●メッシュシート＜Ⅰ類＞

メーカーにより若干仕様が異なる場合がございます

品名	質量(kg)<グレー/ブルー>	寸法　W×L(m)
メッシュシート1.83×5.1 ＜Ⅰ類＞	5.5	1.83×5.1
メッシュシート1.8×5.1 ＜Ⅰ類＞	5.5	1.8×5.1
メッシュシート1.5×5.1 ＜Ⅰ類＞	4.6	1.5×5.1
メッシュシート1.2×5.1＜Ⅰ類＞	3.6	1.2×5.1
メッシュシート0.9×5.1＜Ⅰ類＞	2.7	0.9×5.1
メッシュシート0.6×5.1＜Ⅰ類＞	1.8	0.6×5.1


●メッシュシート＜Ⅱ類＞

メーカーにより若干仕様が異なる場合がございます

品名	質量(kg)	寸法　W×L(m)
メッシュシート1.82×5.1＜Ⅱ類＞	1.5	1.83×5.1
メッシュシート1.5×5.1 ＜Ⅱ類＞	1.2	1.5×5.1
メッシュシート1.2×5.1＜Ⅱ類＞	1.0	1.2×5.1
メッシュシート0.9×5.1＜Ⅱ類＞	0.7	0.9×5.1
メッシュシート0.6×5.1＜Ⅱ類＞	0.5	0.6×5.1



防音シート



防炎(養生)シート


●防炎(養生)シート 各種サイズ取り扱いあり

●販売品

各種サイズ取り扱いあり

品名	寸法　W×L(m)	備考
P.Pロープ(メッシュシート)	600	ポリエチレン製
結束ロープ(防音シート)	600	ポリエステル製

仮設資材・足場資材

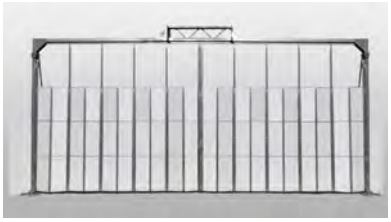

パネルゲート



キャスターゲート



キャスターパネルゲート

●ゲート各種

その他仕様も取り扱いあり。ご相談ください。

品名	備考
パネルゲート	基礎打ちタイプ　各種サイズあり
キャスターゲート（クロスゲート）	片開き、両開き 各種サイズあり
キャスターパネルゲート	片開き、両開き 各種サイズあり



フラットパネル



クリアパネル



ドアパネル・ミニドアパネル

●フラットパネル

その他仕様も取り扱いあり。ご相談ください。

品名	備考
フラットパネル	H2000、H3000他各種あり
コーナーパネル	H2000、H3000他各種あり
幅調整パネル	H2000、H3000他各種あり
ドアパネル	H2000、H3000他各種あり
クリアパネル	H2000、H3000他各種あり

仮設資材・足場資材



フェンスバリケード



フェンスバリケード（扉付）



プラフェンス

●フェンス類


品名	質量(kg)	寸法　LxWxH	備考
フェンスバリケード	16.0	1810×1800	H1200も取扱いあり
フェンスバリケード（扉付）	25.0	1845×1800	H1200も取扱いあり
プラフェンス	3.85	1097×1180	
関連商品	ダイロック（土台用石）、ジョイント金具他取り扱いあり		



単管バリケード



カラーコーン



キャブタイヤプロテクター

●バリケート、カラーコーン

品名	質量(kg)	寸法　LxWxH	備考
単管バリケード	各種あり	各種あり	単管パイプ別途
カラーコーン	各種あり	各種あり	H:700、H:900、各色あり
バー		Φ35×2000	黄/黒、緑/白 他各色あり
ウエイト	2.0		

●その他

品名	備考
キャブタイヤプロテクター	各種あり

車両・重機関連



軽トラック



ライトバン



トラック（平車）



トラック（クレーン付）



ダンプカー



散水車

●レンタカー・トラック

その他の車両も取扱いあり。お問い合わせください。

品名	備考
軽トラック	各種あり ※車両は在庫状況により異なります。 ※カーナビ、ETC、冬用タイヤドラレコ等もご対応いたします。
ライトバン	
トラック（平車）	
トラック（クレーン付）	
ダンプカー	
散水車	

車両・重機関連



直伸ブーム



デッキ型

●トラック架装式高所作業車

※メーカー、仕様等の詳細はお問い合わせください

品名	備考
バケット式直進ブーム	床高9.9m～27.0m　各種あり
デッキ型	床高10.0m～20.0m　各種あり



タイヤ・リフト式



クローラ式 直進ブーム



クローラ式屈伸ブーム

●トラック架装式高所作業車

※メーカー、仕様等の詳細はお問い合わせください

品名	備考
タイヤ・リフト式	床高4.0m～9.9m　バッテリー式　メーカー型式各種あり
クローラー式　直進ブーム	床高9.9m～21.0m　ディーゼル　メーカー型式各種あり
クローラー式　屈伸ブーム	床高7.0m～13.0m　ディーゼル　メーカー型式各種あり

車両・重機関連







●バックホー

品名	メーカー	代表機種	質量(kg)
バックホー0.08㎥(後方小旋回)	クボタ	U-20-3-PR	1980
バックホー0.1㎥(後方小旋回)	日立	ZX30U	2980
バックホー0.15㎥(後方小旋回)	コマツ	PC45MR-5	4470
バックホー0.25㎥(後方小旋回)	住友	SH75X-7	7440
バックホー0.45㎥(後方小旋回)	日立	ZX135US-6	10900
バックホー0.7㎥(後方小旋回)	CAT	314F	13300

各種仕様ご指定下さい。

仕様
スタンダード/後方小旋回
クレーン機能(必要・不要)
鉄キャタ/ゴムキャタ(ゴムパット)
普通爪/平爪(ツース板)
バックモニター(必要・不要)
排土板(必要・不要)



スケルトンバケット



クラッシャー




親爪・子爪


●アタッチメント・付属品

品名	備考
スケルトンバケット	各種あり
法面バケット	各種あり
クラムシェル	各種あり
ブレーカー	各種あり


品名	メーカー
クラッシャー	各種あり
バックモニター	各種あり
親爪・子爪	販売品
ピン・ラバー	販売品

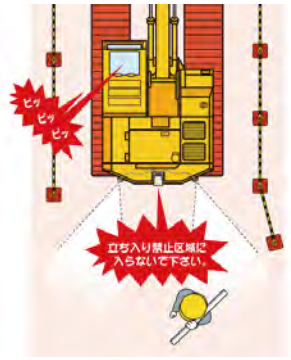





センサー検知エリア（イメージ）



パノラマO(オー) プレミアム






パノラマU(ユー)







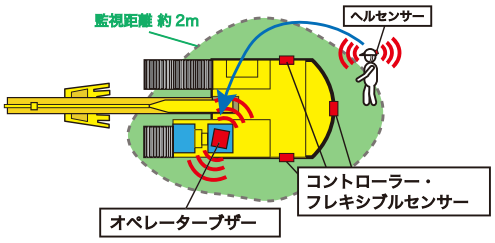

バックホーメットセンサー


●重機安全補助装置

品名	備考
重機接近警報装置 パノラマO(オー)プレミアム	センサー最大3個まで接続可能
バックホーメットセンサー	検出距離2m
上部構造物検知センサーパノラマU(ユー)	最大感知距離3m、2m、1m変更可能

車両・重機関連



重機セフティサイン

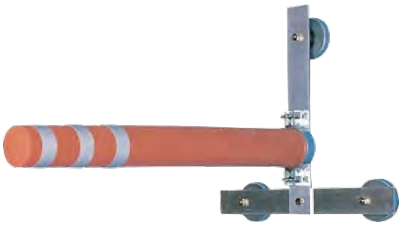



エスカルバー





重機立入禁止シート

●重機安全補助装置(販売品)

品名	寸法	備考
重機セフティサイン	L700×H140(マグネット部H300)	発砲ウレタン　マグネット取付
エスカルバー	W395×D700×H410	質量 8kg
重機立入禁止シート	表示有効寸法 L900×H300	マジックテープ取付

車両・重機関連



クローラミニクレーン



カニクレーン

●クローラミニクレーン

在庫状況により機種、仕様が異なります。

品名	メーカー	型式	質量(kg)	最大地上揚程(m)	最大吊上荷重×作業半径(t×m)	寸法 L×W×H(mm)	備考
2.9ｔ吊り仕様	前田製作所	LC383M-5	4400	9.3	2.93×1.5	4020×1740×2415	0.25㎥ベース
4.9ｔ吊り仕様		LC785M-8	9700	16.35	4.9×2.1	5005×2350×2685	0.25㎥ベース
4.9ｔ吊り仕様ヘビーウエイト		LC1385M-8	14800	16.8	4.9×3.1	6280×2490×2850	0.45㎥ベース

●カニクレーン

型式	メーカー	質量(kg)	クレーン容量(txm)	最大作業半径(m×t)	寸法　L×W×H	備考
MC-285CW	前田製作所	1790	2.82×1.4	8.205×0.15	2715×750×1790	電動仕様
MC-305C-2		3900	2.98×2.5	12.16×0.26	4285×1280×1695	電動仕様



10/12 1day 7500本 10/13 1day 7500本 2day 42[illegible] 合計 19200本 単価:65円

フォークリフト

●フォークリフト

荷重1000kg～3000kg、ディーゼル式・バッテリー式・ガソリン式取り扱いあり。
延長用フォーク（サヤフォーク）も取扱いあり。ご相談ください。

コンクリート・モルタル関連



高周波インバーター100V



高周波インバーター200V

●高周波インバーター

他メーカー機種も取り扱いあり

品名	メーカー	形式	入力電流(A)	出力コンセント数	質量(kg)	寸法 L×W×H(mm)
高周波インバーター100V	EXEN	HC230A	15	2	10.0	366×251×252
高周波インバーター200V		HC113B	11	3	15.5	428×324×277




高周波フレキ



中間C.T30m



中間BOX



高周波フレキ



高周波マルチフレキシブル

●高周波フレキ

他メーカー機種も取り扱いあり

品名	メーカー	形式	電圧(V)	電流(A)	振動部<φ×L>(mm)	外部ホース<φ×L>(mm)	全長(mm)
高周波フレキ30φ6m	EXEN	HBM30ZX6	48	3.5	31×376	28×6000	6530
高周波フレキ40φ6m		HBM40ZX6	48	5.5	43×348	33×6000	6502
高周波フレキ40φ8m		HBM40ZX8	48	5.5	43×348	33×8000	8502
高周波フレキ40φ12m		HBM40ZX12	48	5.5	43×348	33×12000	12502
高周波フレキ40φ18m		HBM40ZX18	48	5.5	43×348	33×18000	18502
高周波フレキ50φ6m		HBM50ZX6	48	9.0	52×397	36×6000	6551
高周波マルチフレキシブル 30φ		HBM30ZXLH	48	3.5	31×376	28×4000	5915
中間キャブタイヤ30m		C8030M				8sq-30m	
中間BOX		DB3	48	出力コンセント3口 L×W×H 253×217×233 3.5kg			

●100Vバイブレーター

他メーカー機種も取り扱いあり

品名	メーカー	形式	出力(W)	電流(A)	寸法(mm)	備考
軽便バイブレーター	EXEN、三笠	MGX28	280	4.5	振動部 28×180	有効長0.6、1.0、1.5、2.0m あり

コンクリート・モルタル関連



生コンバケツ



底開きバッカン



転倒バケツ（丸型）



転倒バケツ（舟型）

●コンクリート・土砂バケツ

洗浄してご返却してください


品名	形式	質量(kg)	寸法　L×W×H	備考
生コンバケツ0.1㎥	LN-1	64	750×750×700	各種あり
生コンバケツ0.3㎥	SB-3	120	1017×1017×850	各種あり
生コンバケツ0.5㎥	SB-5	158	1070×1070×1170	各種あり
生コンバケツ1.0㎥	RB-1.0	320	1400×1400×1900	各種あり
底開きバッカン0.3㎥		132	880×850×850	各種あり
底開きバッカン0.5㎥		250	990×930×1400	各種あり
底開きバッカン1.0㎥		380	1400×1100×1800	各種あり
転倒バケツ0.5㎥（丸型）		125	945×1380	各種あり
転倒バケツ0.5㎥（舟型）		130	1000×933×1370	各種あり
転倒バケツ1.0㎥（丸型）		280	1200×1670×1670	各種あり
転倒バケツ1.0㎥（角型）		300	1200×1100×1550	各種あり

コンクリート・モルタル関連




モルタルポンプ TS-10MT

吐出量：23～200ℓ/min



Gカラー



カムロック

吐出口の形状を
ご確認ください。



グラウトホース



ポンピングチューブ（販売）

●モルタルポンプ

品名	メーカー	型式	質量(kg)	搬送距離	寸法 L×W×H (m)
モルタルポンプ 200V 7.5kw	友定建機	TS-10MT	450	水平200m又は垂直50m	1600×710×1030

●関連部材

品名	備考
グラウトホース	サイズ・吸入・吐出口の形状をご指定ください
ポンピングチューブ	販売　Φ65×L1900

コンクリート・モルタル関連



モルタルミキサー



ポットミキサー



モルタルかくはん機

●ミキサー・かくはん機

品名	質量(kg)	寸法　L×W×H(mm)	練上量(L)	備考
モルタルミキサー100V 3切	90	920×790×1000	97	750W
モルタルミキサー200V 4切	140	1040×920×1050	140	1.5kw
モルタルミキサーエンジン式 4切	142	1270×910×910	130	ガソリン4L
ポットミキサー100V 2.5切	80	1550×650×930	70	750W
ポットミキサー200V 4切	170	1740×850×1200	110	2.2kw
モルタルかくはん機	3.7	全長929　羽根径220		850W



マンホール型枠





Uクリップ

●マンホール型枠

品名	サイズ(mm)	高さ(mm)	備考
内枠	φ900～6000(100mmピッチ)	300/600/900/1200/1500	
外枠	φ900～6000(100mmピッチ)	300/600/900/1200/1500	
Uクリップ			販売

軽建機・その他



QL280N



DB280N

●トルクレンチ

※カタログ掲載外機種有り

型式	メーカー	トルク調整範囲(N・m)	差込角(mm)	全長(mm)	質量(kg)	備考
N180QLK	中村製作所	40～180	12.7	491	1.5	締付け用
QL200N	TONE	40～200	12.7	490	1.4	締付け用
QL280N		40～280	12.7	691.5	2.0	締付け用
QL1000N		200～1000	25.4	1515	7.7	締付け用
DB280N		30～280	19.0	690	1.65	測定・締付け用
DBE1000N		100～1000	25.4	1490	6.4	測定・締付け用
ソケット						各種あり



GM-222A



GKS-251

●シャーレンチ

※カタログ掲載外機種有り

型式	電圧(V)	メーカー	常用最大トルク(N・m)	最大消費電力(W)	対応ボルトサイズ	質量(kg)	寸法　L×H(mm)	備考
GM-221A	100	TONE	800	1550	超高力M16、M20 高力M16、M20、M22	4.7	241×250	本締め用
GM-222A	200		800	1550	超高力M16、M20 高力M16、M20、M22	4.7	241×250	本締め用
GKS-251	100		-	1350	高力M16、M20、 M22、M24	4.3	211×254	予備締め、一次締め用
GKS-252	200		-	1350	高力M16、M20、 M22、M24	4.3	211×254	予備締め、一次締め用
ソケット								各種あり





ソケット・ロングソケット



エクステンションバー



ユニバーサルジョイント

●関連部材

品名	寸法　L×W×H
ソケット	各種
ロングソケット	各種
アダプター	各種

品名	寸法　L×W×H
エクステンションバー	各種
ユニバーサルジョイント	各種

軽建機・その他



WR22SE



TW1001DRGX



WR36DA

●インパクトレンチ

他メーカー機種も取り扱いあり

型式	メーカー	最大締付トルク (N・m)	差込角(mm)	対応ボルトサイズ	質量	寸法　L×H(mm)	備考
WR14VB	HIKOKI	250	12.7	普通M10～M18 高力M8～M14	2.2	210×240	100V、消費電力420W
WR22SE		620	19.0	普通M14～M24 高力M16～M22	4.6	280×261	100V、消費電力1050W
WR14DSL		強 165/弱 90	12.7	普通M6~M16 高力M16～M12	1.5	152×235	充電式 14.4V
WR18DBDL2		280	12.7	普通M10～M20 高力M10～M16	1.8	145×244	充電式 18V
TW1001DRGX	マキタ	強 800/中 600/弱 300	19.0	普通M12～M30 高力M10～M22	3.7	229×289	充電式 18V
WR36DA	HIKOKI	1,100	19.0	普通M12～M30 高力M10～M24	3.8	221×292	充電式 36V



電動ハンマードリル



充電式ハンマードリル



軽量電動ハンマー

●電動ハンマー

品名	メーカー	型式	質量(kg)	穴あけ能力(mm)	寸法 L×W×H (mm)	備考
電動ハンマードリル100V	HIKOKI	PR-38E	7.5	38	416×253	穴あけ+打撃
充電式ハンマードリル36V	マキタ	HR262DWBX	4.3	26	363×235	穴あけ+打撃
軽量電動ハンマー100V	HIKOKI	H41SA3	4.5	-	389×214	打撃のみ

軽建機・その他



ジェットタガネ



フラックスチッパー



ノミ各種



エアーチッパー



ブレーカー

●ケレン・斫り工具(エアー式)

品名	メーカー	形式	質量(kg)	寸法　L×W×H(mm)	エアー消費量(㎥/min)	備考
ジェットタガネ	日東工器	JEX-24	2.7	237×60×159	0.27	ニードル2φ:53本、3φ:23本
(販売)ニードル				2φ、3φ		各種あり
フラックスチッパー	東空販売	TFC-200	0.89	41×64×182	0.25	
エアーチッパー(小)	東空販売	AA-0B	2.7	全長 254	0.35	
エアーチッパー(中)	東空販売	AA-1.3B	5.2	320×70×180	0.45	
エアーチッパー(大)	東空販売	G-9	9.3	470×100×200	1.2	
ブレーカーCB10(小)	東空販売	TCB-130B	15	490×120×300	1.05	
ブレーカーCB20(中)	東空販売	TCB-200	21.2	556×130×400	1.5	
ブレーカーCB30(大)	東空販売	TBC-300	30	610×140×450	1.6	
(販売)ノミ・平ノミ				各種あり		



エアホース



Wスパット



手元ホース

●エアーホース・Wスパット

品名	備考	品名	備考
6分エアーホース10m	接続部1吋メスネジ	6分エアーホース20m	接続部1吋メスネジ
3分エアーホース10m	接続部1吋メスネジ	3分エアーホース20m	接続部1吋メスネジ
Wスパット	6分エアーホース接続用部材	手元ホース	6分→3分

軽建機・その他



送風機・ダクトホース



ハンドブロアー

●送風機類

品名	メーカー	型式	風量(㎥/min) (50Hz/60Hz)	出力(W)	質量(kg)	寸法　L×W×H(mm)
送風機200φ 100V	GODO	FP-20B	25/30	150	9	310×230×310
送風機300φ 100V	サンキテクノス	PF-281Y	60/70	510	14	310×298×358
送風機用ダクトホース						Φ200・Φ300　L:5m
ハンドブロワ	HiKOKI	RB40VA	3.8	550	1.7	L:447



業務用掃除機



エコスイーパー/静電掃除機

●掃除機

品名	メーカー	型式	質量(kg)	電圧(V)	集塵容量(L)	寸法　L×W×H(mm)	備考
業務用掃除機	日立工機	CV-V100S5	15.0	100	13	400×387×645	備考
泥水用掃除機	日立工機	CV-97DW	17.8	100	14	416×361×703	給水量 10L
静電掃除機	EXEN	ES-2RA	27.0		20	890×700×925 (使用時)	
エコスイーパー	EXEN	ES-390J	7.2		1.6	455×405×880 (使用時)	

軽建機・その他



強力型集塵機1HP(100V)

●集塵機

品名	メーカー	型式	吸込口径(㎜)	最大静圧(KPa) <50Hz/60Hz>	定格消費電力(W) <50Hz/60Hz>	吸込口径(㎜)	寸法 ϕ×H(㎜)
強力型集塵機 1HP	荏原製作所	EJD1N	125	2.5/3.5	620/990	48	620×945
ダクトホース	荏原製作所						Φ130×5m
昇圧器 20A	日動工業	M-E20					170×202×169





●パイプヒーター

品名	メーカー	容量(kw)	温度範囲(℃)	寸法 L×W×H(mm)
パイプヒーター	八光電機	5	32～100	870×115×110



草刈り機



4枚刃



8枚刃



ナイロンカッター



のこ刃



チップソー

●草刈機

品名	油種	燃料(L)	質量(kg)	寸法 L×W×H(mm)	備考
エンジン草刈機	混合 50:1	1	4.7	1780×560×400	複数機種あり
草刈機用刃	販売　<各種あり(ご指定下さい)>				

軽建機・その他




ハンドパレット・横歩きハンドパレット

●ハンドパレット・ジャンカート

品名	メーカー	型式	最低位(mm)	最高位(mm)	質量(kg)	寸法 L×W×H (mm)	備考
ハンドパレット2t	をくだ屋技研	CP-20S-107	80	200	74	1480×520×1170	フォーク有効長:1070mm
ハンドパレット2t		CP-20S-115			75	1560×520×1170	フォーク有効長:1150mm
ショートハンドパレット2t		CP-20S-85			72	1260×520×1170	フォーク有効長:850mm
横歩きパンドパレット1.5t		CPW-15L-65		205	76	1060×685×1170	フォーク有効長:650mm



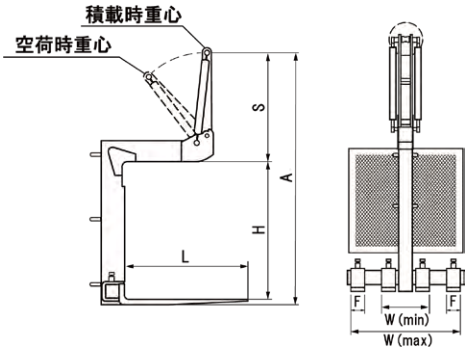

パレットハンガー



ハンガーパレット

●パレットハンガー

品名	メーカー	型式	荷重(kg)	質量(kg)	寸法 L×W×H (mm)					
					L	H	S	A	W	F
パレットハンガー	三宅工業	PHN15SW	1500	200	900	1000	785	1825	300～800	100

●ハンガーパレット

品名	許容荷重(kg)	質量 (kg)	寸法 L×W×H(mm)	備考
ハンガーパレット	1000	78.0	840×1050×940	各種サイズ、キャスター有・無　kakushu取り扱いあり

軽建機・その他



LPR-VN75-WP




LPR-VN150-WP



●永磁リフマ

型式	メーカー	質量(kg)	吊上能力	寸法 L×W×H(mm)	備考
LPR-VN75-WP	カネテック	5.5	鋼板 75kg　丸鋼 50kg	160×90×150	
LPR-VN150-WP		8.0	鋼板 150kg　丸鋼 100kg	260×90×150	

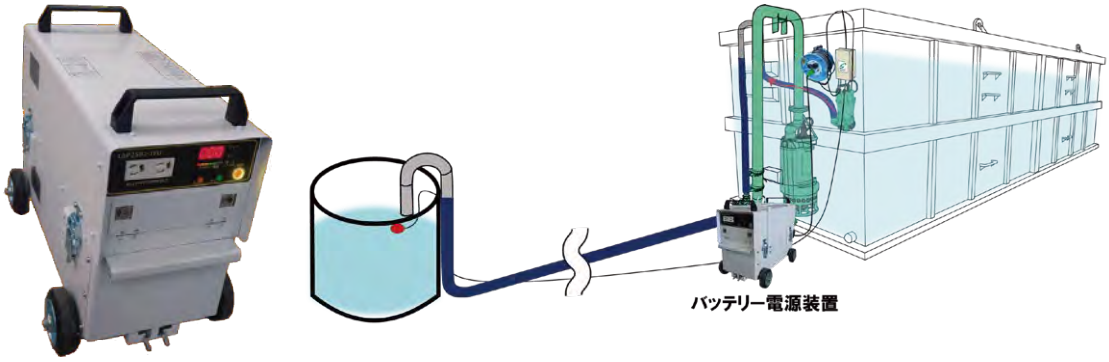

夜間給水

●バッテリー電源装置

品名	メーカー	質量 (kg)	電池種類	定格出力電圧 (V)	寸法 L×W×H (mm)
LDP2502-IVT	マイト工業	45.0	リチウムイオン	110	600×340×450

※ 消費電力1500W以下の機器でご使用ください。

軽建機・その他



杭打機本体



油圧ユニット



●油圧杭打機

品名	メーカー	型式	質量(kg)	外寸法 L×W(mm)	備考
杭打機本体	丸善工業	KH-150-2	20	146×273×486	打込み部内径 50mm
油圧エンジンユニット		U-070-1	40	615×480×590	ガソリン 3.2ℓ
延長油圧ホース				3分×5m	



ガス切断機・火口



ガス切断機用ホース



ボンベ台車

●ガス切断機・ボンベ台車

品名	質量(kg)	寸法 LxWxH(mm)	備考
ガス切断機(標準型)	5	全長395	ホース20m、ガスメーター付　逆火防止装置付
ガス切断機用延長ホース20m			
火口(チップ)	切断板厚(中切) 火口 No.1:3～10mm、No.2:10～20mm、No.3:20～30mm		
ボンベ台車	26	850×580×1420	各種あり
ボンベカバー			販売品　酸素・アセ用(各種あり)



30m 防雨型



30m 防雨型・ELB付



50m 防雨型



50m 防雨型・ELB付

●電工ドラム

品名	形式	質量(kg)	寸法 LxWxH(mm)	コンセント数	コンセント定格	備考
100V30m 防雨型	NPW-E33	7.6	275×220×341	3	15A 125V	
100V30m 防雨型・ELB付	NPW-EB33	7.7	275×220×341	3	15A 125V	漏電遮断電流 15mA
100V50m 防雨型	FW-E53	11.0	290×230×363	3	15A 125V	
100V50m 防雨型・ELB付	NW-EB53	11.8	320×218×389	3	15A 125V	漏電遮断電流 15mA

軽建機・その他



4灯式テラスター



バルーンテラスター

●テラスター

品名	メーカー	型式	質量(kg)	寸法 L×W×H (mm)	マスト昇降範囲 (mm)	燃料
4灯式テラスター 防音発電機付	ヤンマー	LB440	282	1095×920×1560	1945～4520(4段)	軽油 15L
バルーンテラスター 防音発電機付	ヤンマー	LB1140BD	246	1040×800×1800	2340～4440(3段)	軽油 15L



マルチウェイライト



LEDアップライト(100V/充電式)



LEDディスクバルーン

●LED灯

品名	メーカー	型式	定格電流(A)	消費電力(W)	質量(kg)	寸法　L×W×H(mm)	備考
LEDマルチウェイライト	日動工業	L150W-HS-HM110	1.5	148	7.9	312×293×543	電線5m
LEDアップライト 100V		LUL-100V-100V-50K-PK	1.07	104	5.2	Φ1006×1589	電線5m
充電式LEDアップライト		LUL-36LI-CH		LED 36W	4.5	Φ1011×1592	
LEDディスクバルーン		L300W-AB-50K	0.13～3.6	10～344	8.0	368×386×331	電線4.5m

軽建機・その他



工場扇



スポットクーラー





●夏季シーズン商品

品名	メーカー	型式	電圧(V)	質量(kg)	寸法 L×W×H (mm)	備考
工場扇	日動工業 他	KO-450E	100	7.0	670×950×1150～1300	他メーカー機種あり
スポットクーラー 1人用	鶴見製作所 他	AC-25EH-1	100	40	430×390×860	ダクト長 400㎜
熱中症対策商品	空調服・熱中対策タブレット(飴)・飲料他取り扱いあり					



ホットガン小型・中型



ブルーヒーター・対流型ストーブ



バルシックス

●冬季シーズン商品

品名	メーカー	型式	燃料	質量(kg)	寸法 L×W×H (mm)	備考
ホットガン 小型	ナカトミ	KH-30D	灯油10L	13.5	540×260×475	燃焼持続時間 約10時間
ホットガン 中型	静岡製機	NG120NⅡ	灯油54L	38.0	717×565×810	燃焼持続時間 約15時間
ブルーヒーター(10坪用)	各種	各種	灯油13L	16.4	546×456×665	燃焼持続時間 約12時間
ブルーヒーター(20坪用)	各種	各種	灯油19L	19.0	581×507×724	燃焼持続時間 約9時間
対流型ストーブ	各種	各種	灯油6L	9.9	460×460×553	燃焼持続時間 約11時間
バルシックス	静岡製機	VAL6KB	灯油57L	40.0	703×675×884	燃焼持続時間 約15/19h(弱/強)

ハウス・トイレ・事務備品



H-1型



H-2型



H-3型

●ユニットハウス（単棟）

※エアコン付きタイプもございます

品名	形式	質量(kg)	寸法　LxWxH
ユニットハウス1坪	SH-H1	450	1850×1850×2663
ユニットハウス2坪	SH-H2	680	3650×1850×2663
ユニットハウス3坪	SH-H3	940	4550×2300×2663
ユニットハウス4坪	SH-H4	1080	5450×2300×2663
ユニットハウス6坪	SH-H6	1340	7250×2300×2663

※メーカーにより若干仕様の異なる場合がございます。




●ユニットハウス（連棟）


品名	備考
ユニットハウス 連棟仕様	詳細お打ち合わせ




●プレハブハウス

品名	備考
プレハブハウス	詳細お打ち合わせ

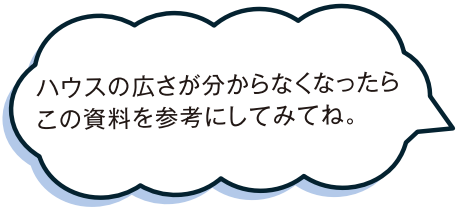


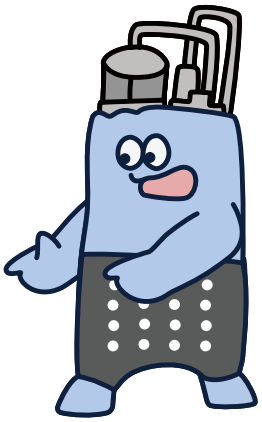


一㎡



一畳

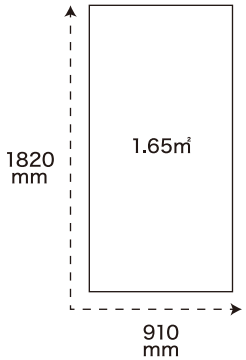

一坪

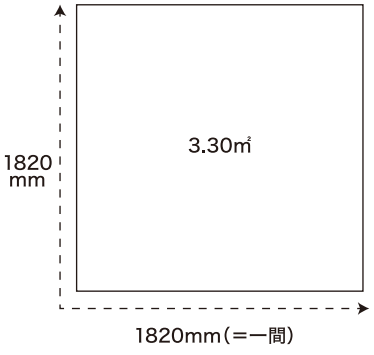

ハウス・トイレ・事務備品



●仮設トイレ・手洗用シンク

※詳細は担当営業へお問い合わせください

品名	備考
仮設トイレ各種	水洗式・フットペダル式・汲み取り式、組み合わせも多種あり
手洗用シンク	1槽～3槽式、水道式・フットペダル式など多種あり



ガードマンボックス



物置ハウス（シャッター付）



物置コンテナ

●ガードマンボックス・物置

※メーカーにより若干仕様の異なる場合がございます。

品名	形式	質量(kg)	寸法　L×W×H	備考
ガードマンボックス（小）		100	1226×1016×2285	複数メーカー取り扱いあり
ガードマンボックス（中）		150	2271×1229×2308	複数メーカー取り扱いあり
ガードマンボックス（大）		300	2271×2478×2308	複数メーカー取り扱いあり
物置ハウス1都度（シャッター式）	ST-H1	450	1850×1850×2663	
物置ハウス2坪（シャッター式）	ST-H2	680	3650×1850×2663	
物置ハウス（コンテナ式）	KC-20	353	2020×2093×2210	床荷重 300kg/m²　他機種あり

ハウス・トイレ・事務備品



片袖机・脇机



椅子各種



会議テーブル・面談テーブル



パーテーション・クロスパーテーション

●机・椅子他事務所備品

※メーカー・型式各種あり

品名	仕様	質量(kg)	寸法　L×W×H	備考
両袖机		66.0	1400×700×700	
脇机		27.0	400×700×700	
片袖机		43.0	1000×700×700	
回転椅子　肘付		12.1	585×560×390～495	
回転椅子　肘無		10.3	465×560×390～495	
会議テーブル　W450×1500	木目・白天板	12.5	1500×450×700	
会議テーブル　W450×1800	木目・白天板	14.5	1800×450×700	
会議テーブル　W600×1500	木目・白天板	16.0	1500×600×700	
会議テーブル　W600×1800	木目・白天板	17.0	1800×600×700	
会議テーブル　W900×1800	木目調のみ	27.0	1800×900×700	
面談テーブル　W750×1500		20.0	1500×750×700	
面談テーブル　W750×1800		25.5	1800×900×700	
折畳椅子		4.2	453×430×425	
丸椅子		1.6	320φ×H420	
パーテーション		10.3	W490×H1830	
パーテーション		14.7	W940×H1530	
パーテーション		15.5	W940×H1830	
クロスパーテーション	H1200	9.0	W900×D26×H1200	
クロスパーテーション	H1500	11.0	W900×D26×H1500	

ハウス・トイレ・事務備品



ガラス戸書庫



スチール書庫



シューズボックス9人用・12人用



ロッカー各種




アングル棚

●書庫・ロッカー他

※メーカー・型式各種あり

品名	仕様	質量(kg)	寸法　L×W×H	備考
ガラス戸書庫　3×3		29.3	880×400×880	
ガラス戸書庫　3×6		54.0	1760×400×880	
スチール書庫　3×3		28.3	880×400×880	
スチール書庫　3×6		53.5	1760×400×880	
化粧天板　3×3用	書庫用(木目・白)	7.0	W880×D400×H25	
化粧天板　3×6用	書庫用(木目・白)	13.6	W1760×D400×H25	
ロッカー　1人用		29.2	455×515×1790	
ロッカー　2人用		32.4	608×515×1790	
ロッカー　3人用		45.4	900×515×1790	
ロッカー　6人用	上・下2段	48.0	900×515×1790	
長靴入れ　6人用		21.0	880×400×880	
シューズボックス　9人用		27.0	900×400×880	
シューズボックス　12人用		22.5	900×330×900	
シューズボックス　24人用		35.0	1490×330×890	
アングル棚　5段		23.0	875×450×1800	


ハウス・トイレ・事務備品

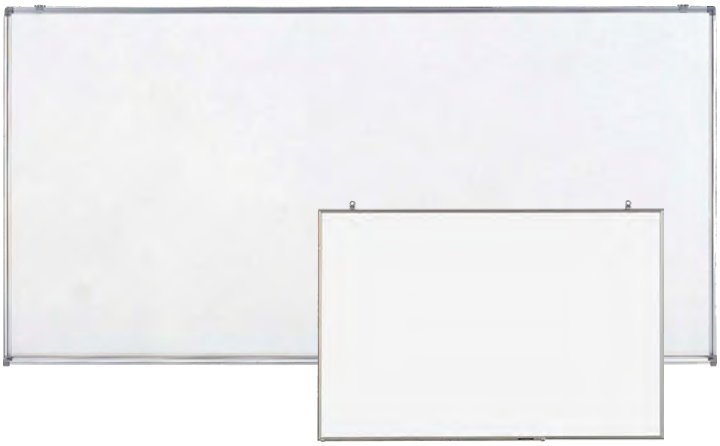

ホワイトボード（無地）



両面ホワイトボード（スタンド付）

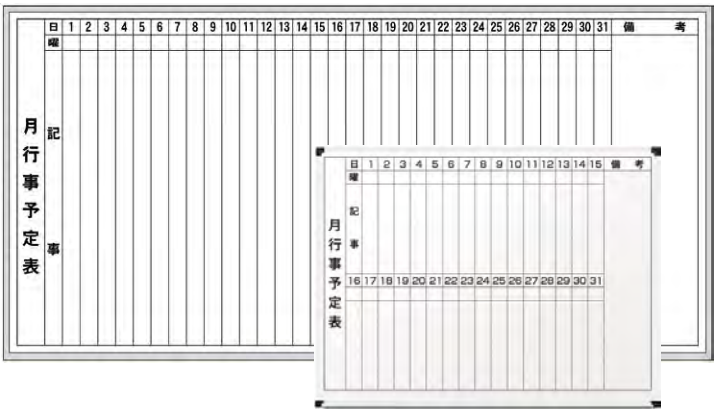

ホワイトボード（行事）



マーカーセット

●ホワイトボード類

※メーカー・型式各種あり

品名	仕様	質量(kg)	寸法　HxW(mm)	備考
ホワイトボード（無地）	2×3	4.0	600×900	
ホワイトボード（無地）	3×4	8.0	900×1200	
ホワイトボード（無地）	3×6	12.0	900×1800	
ホワイトボード（行事）	2×3	4.0	600×900	
ホワイトボード（行事）	3×4	8.0	900×1200	
ホワイトボード（行事）	3×6	12.0	900×1800	
ホワイトボード（工程）	3×4	8.0	900×1200	
ホワイトボード（工程）	3×6	12.0	900×1800	
両面ホワイトボード（スタンド付）	3×6	24.0	H1840×W1885×D550	
マーカーセット	イレイザー、マーカー（黒・赤）			販売

ハウス・トイレ・事務備品





全自動洗濯機

冷蔵庫各種



家庭用掃除機







●家電・厨房製品

※メーカー・型式各種あり

品名	仕様	質量(kg)	寸法　L×W×H
電気湯沸保温ポット	2.2ℓタイプ	1.9	217×287×238
電気湯沸保温ポット	5.0ℓタイプ	3.0	230×300×330
電子レンジ・オーブンレンジ		12.0	450×365×290
電機炊飯ジャー		3.5	278×349×232
冷蔵庫	70ℓ1ドア・130ℓ2ドア・300ℓ3ドア他		
全自動洗濯機		26.0	562×572×880
ガスコンロ	1口・2口タイプ		
流し台・ガス第台・調理台			
家庭用掃除機	100V 650W	4.0	291×256×211
食器棚	小・大		

ハウス・トイレ・事務備品



液晶テレビ



テレビ台



デジタル複合機



プロッター



シュレッダー

●テレビ・OA機器

※メーカー・型式各種あり
※複合機のネットワーク設定・ルーター設定・プリンター設定等対応可能

品名	仕様	質量(kg)	寸法　L×W×H	備考
液晶テレビ	20型/39型他			
DVDプレーヤー				
テレビ台				
デジタル複合機		104	634×664×1216	
デジタル複合機　各種設定				
コピーカウンター料				カラー・モノクロ
プロッターA1	カラー	59.6	1178×1033×1180	
シュレッダー	カラー	49.0	665×260×700	













ヘルラック・ヘルボード

●放送関係・その他収納用具

※メーカー・型式各種あり

品名	仕様	質量(kg)	寸法　L×W×H	備考
メガホン	定格出力6w　最大10w	0.68		
ワイヤレスアンプ・マイク	出力20w	10.3	298×205×460	
ヘルボード	6人用	2	W1760	
ヘルラック1人用	マグネット式			
ヘルラック2人用	連結用			
ヘルボード6人用				

カタログ カナ検索

カナ	表記	ページ
ア	アースオーガー	P59
	アースハンマー	P60
	足場板(木製・鋼製・アルミ)	P87
	アダプタージョイント(掘削治具)	P67
イ	インパクトレンチ	P105
エ	エアコン付操作ハウス	P56
	エンジンウェルダー	P26
	エアーツール	P106
	永磁リフマ	P110
	MGバケット	P59
	LED灯	P112
	円形タンク	P37
オ	オールマイティバケット	P59
	オイルフェンス(発電機・E.ウェルダー用)	P25
	親綱ポスト	P41
	親綱ロープ・緊張器	P90
カ	ガードマンボックス	P115
	回転キャップ	P67
	夏季シーズン商品	P113
	拡大ヘッド	P66
	攪拌ロッド	P69
	ガス切断機	P111
	架台(ポンプ用)	P49
	カッティングバケット	P58
	家電・厨房用品	P119
	可搬式作業台(マイティベース、マキシムベース、楽駝)	P82
	可搬式作業台(勇馬、SGペガ、ステップキューブ)	P83
	カラーコーン	P93
	仮囲い(フラットパネル)	P92
キ	脚立(鋼製・アルミ)	P87
ク	草刈機	P108
	グラウトポンプ	P63
	クラムシェル	P61
	クランプ(各種)	P75
	クレーン(クローラミニクレーン・カニクレーン)	P99
ケ	ゲート(各種)	P92
	ケレン・斫り工具(電動式)	P105
	ケレン・斫り工具(エアー式)	P106
コ	高圧洗浄機100V/200V/エンジン式	P17
	高所作業車	P95
	鋼材(H鋼・山留材)	P43
	孔壁測定器(超音波側壁測定装置)	P56～57
	孔壁測定器用架台	P56
	交流アーク発電機(抵抗器)	P26
	コニカルヘッド	P67
	コラムロック	P76
	コンクリートバケツ・土砂バケツ	P101
	コンプレッサー(エンジン・モーター)	P30
サ	サンドセパレーター(泥水処理機)	P52
シ	シート類(各種)	P91
	ジェットミキサー	P47
	敷鉄板・こうじばん(プラシキ)	P43
	自動操作盤	P33
	ジャーナルジャッキ	P78
	シャーレンチ	P104
	じゃけんくん(全周機用給水・排水用配管)	P46
	重機安全補助装置(レンタル)	P97
	重機安全補助装置(販売)	P98
	集塵機	P108
	修正バケット	P59
	書庫・ロッカー類	P117
ス	水槽(セット水槽)	P36
	水槽(単品・円形)	P37
	水槽用梯子(水槽用安全機材)	P41
	水槽用泥水飛散防止フレーム	P42
	水中ポンプ100V	P12
	水中ポンプ200V<KTV・KTZ・KTZE型>	P13
	水中ポンプ200V<KRS型>	P14
	水中ポンプ(高揚程)200V<LH(GH)型・LH-W型>	P14
	水中サンドポンプ200V	P15
	水中ジャッキ(複動式2段伸長ジャッキ)	P79
	スイングジャッキ	P53
	スクリュー、スリットスクリュー	P68
	スタンドパイプ	P62
	スタンドパイプ用足場	P55
	スライドハンガー(水槽用安全機材)	P35
	スライドステージ(水槽用安全機材)	P39
	スライムクリーナー	P48
	二次スライム処理用ポンプ	P49

カナ	表記	ページ
セ	先行掘削用手摺	P55
	セルフロック(安全ブロック)	P90
	セルフロックポスト	P41
	センターホールジャッキ	P79
ソ	掃除機	P107
	送風機	P107
	測量・測定機器	P80
	底ざらいバケツ	P60
タ	ターニングロール	P28
	ダイレクトスライムポンプ	P51
	単管パイプ	P86
	小型淡水化装置	P18
	Wケーシング	P62
チ	チェーンエコライザー	P77
	チェーンブロック	P74
	チゼル	P60
ツ	机・椅子他事務所用備品	P116
テ	泥水処理機(サンドセパレーター)	P52
	鉄筋加工機200V	P70
	鉄筋組立テント	P73
	鉄筋チップソーカッター	P72
	テラスター(4灯式、バルーン)	P112
	テレビ・OA機器	P120
	電工ドラム	P111
	電動ハンマー	P105
ト	仮設トイレ・手洗シンク	P115
	冬季シーズン商品	P113
	トラック昇降梯子	P84
	トラック用支柱(スタンション)	P85
	トランシーバー	P81
	ドリリングバケツ	P60
	トルクレンチ	P104
ネ	ネット類(各種)	P91
ノ	ノッチタンク・ローリータンク	P38
	ノンエスケープバケット(Wボトム)	P58
ハ	配水管(水中ポンプ用)	P44～45
	ハイドログラブ	P61
	パイプヒーター	P108
	バイブレーター(高周波・100V)	P100
	ハウス(ユニットハウス・プレハブハウス)	P114
	梯子(アルミ)	P88
	柱吊り専用クランプKV-15	P76
	バックホー・アタッチメント	P96
	バッテリー電源装置	P110
	発電機(単相100V)	P25
	発電機(三相200V)	P22～23
	バリケード類(各種)	P93
	パレットハンガー	P109
	パワーケーシングジャッキ	P53～54
	ハンガーパレット	P109
	半自動溶接機	P27
	ハンドパレット	P109
ヒ	PCバケット	P58
フ	フェンスバリケード	P93
	フォークリフト	P99
	プラントステージ(水槽用安全機材)	P40
	フレコン計量機	P64
	分電盤・押しボタン式操作盤	P32
	分電盤用架台	P35
	分離式パワージャッキ	P78
ヘ	pH処理機	P18
	ベッセル	P38
	普通ヘッド	P66
	ベビーホイスト	P74
ホ	ホース類	P19
	ボウズロッド	P69
	放送関係機器・収納用具他	P120
	ボトムポンプ	P50
	ホワイトボード類	P118
マ	マンホール型枠	P103
ミ	全自動ミキシングプラント	P63
ム	無線機	P81
モ	仮設物置	P115
	モルタルポンプ	P102
	モルタルミキサー・かくはん機	P103
	モルタル流量計	P64
ユ	油圧杭打機	P111
ヨ	溶接棒乾燥機	P27
	横型サンドポンプ200V	P16
ラ	ライトステップ	P84
リ	リモコン付き操作盤	P34
	流動化処理用商品	P65
レ	レバーブロック	P75
	レンタカー	P94
ロ	ローリングタワー・アップスター	P89